

始终如一地为您提供帮助

在以下网站上注册产品并获得支持

www.philips.com/welcome

AC4096

有疑问？
请联系飞利浦







用户手册

使用产品前请仔细阅读本使用说明书
保留备用

English user manual

www.philips.com.cn/manual

PHILIPS



目录

1 重要信息	4	9 故障种类和处理方法	19
安全	4		
2 您的空气净化器	6	10 保修与服务	19
包装盒内物品	6	订购部件或附件	19
3 使用入门	7	11 注意事项	20
安装过滤网	7	电磁场 (EMF)	20
		符合 EMF 标准	20
		回收	21
4 使用空气净化器	9		
了解空气质量指示灯	9		
了解自动模式	9		
了解健康空气滤网更换提醒指示灯	9		
了解健康空气智能锁	9		
打开或关闭	10		
更改风速	10		
自动	10		
手动	10		
静音模式	11		
设置定时器	11		
5 清洁空气净化器	13		
6 清洁预过滤网	14		
7 更换过滤网	16		
更换甲醛过滤网	16		
8 重置过滤网使用寿命计数器	18		
重置甲醛过滤网使用寿命计数器	18		

1 重要信息

安全

使用本产品之前，请仔细阅读本用户手册，并妥善保管以备日后参考。

危险

- 切勿让水或任何其它液体或易燃性清洁剂进入产品，以免发生触电和 / 或火灾。
- 切勿用水或任何其它液体或（易燃性）清洁剂来清洁产品，以免发生触电和 / 或火灾。

警告

- 在将产品接通电源以前，首先确认产品背面或底部所标示的电压是否与当地的电压相符。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 如果插头、电源线或产品本身受损，请勿再使用本产品。
- 器具不打算由有肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。

- 请勿堵塞进风和出风口，例如不要将物体放置在出风口上或进风口前方。

警告

- 本产品不能替代正常通风、日常吸尘或者在烹饪时使用的抽油烟机。
- 如果连接产品的电源插座接触不良，则产品的插头可能会变得很热。确保所连接的电源插座接触良好。
- 一定要在干燥、稳固、平整且水平的表面上放置和使用本产品。
- 产品的后侧及两侧均要留出至少 **20 厘米** 的空间，产品上方至少要留出 **30 厘米** 的空间。
- 切勿在产品顶部放置任何物品，也不要坐在产品上。
- 切勿将产品直接放在空调下方，以防冷凝水滴到产品中。
- 打开产品电源之前，务必确保已经正确安装所有过滤网。
- 只能使用 **Philips** 专门为本产品设计的原装过滤网。切勿使用任何其它过滤网。
- 请勿用硬物敲击本产品（尤其是进风口和出风口）。
- 请始终用产品背面的手柄提拉或移动产品。
- 请勿将手指或其它物体插入出风口。
- 当您使用室内喷雾式驱虫剂或在充满油污、易燃气体或化学烟雾的地方时，请勿使用本产品。


- 请勿在气体用具、加热装置或火炉附近使用本产品。
- 使用之后和清洁产品前，务必先将电源插头拔掉。
- 请勿在温度变化较大的房间内使用本产品，因为这可能导致产品内部的冷凝。
- 为防止产生干扰，产品与使用无线电波的电器（例如电视机、收音机和无线电控制时钟）之间至少应保持 2 米距离。
- 本产品仅限于家用并在正常运行条件下使用。
- 请勿在潮湿环境或高温环境中(例如浴室、卫生间或厨房)使用本产品。
- 本产品不能去除一氧化碳 (**CO**) 或氡 (**Rn**)，因此在发生燃烧和危险化学品事故时，不能作为安全设备使用。

2 您的空气净化器

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！
为了您能充分享受 Philips 提供的支持，
请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。
在安装和使用产品之前，请仔细阅读本用户手册。妥善保管以供日后参考。

包装盒内物品

检查并识别包装中的物品：

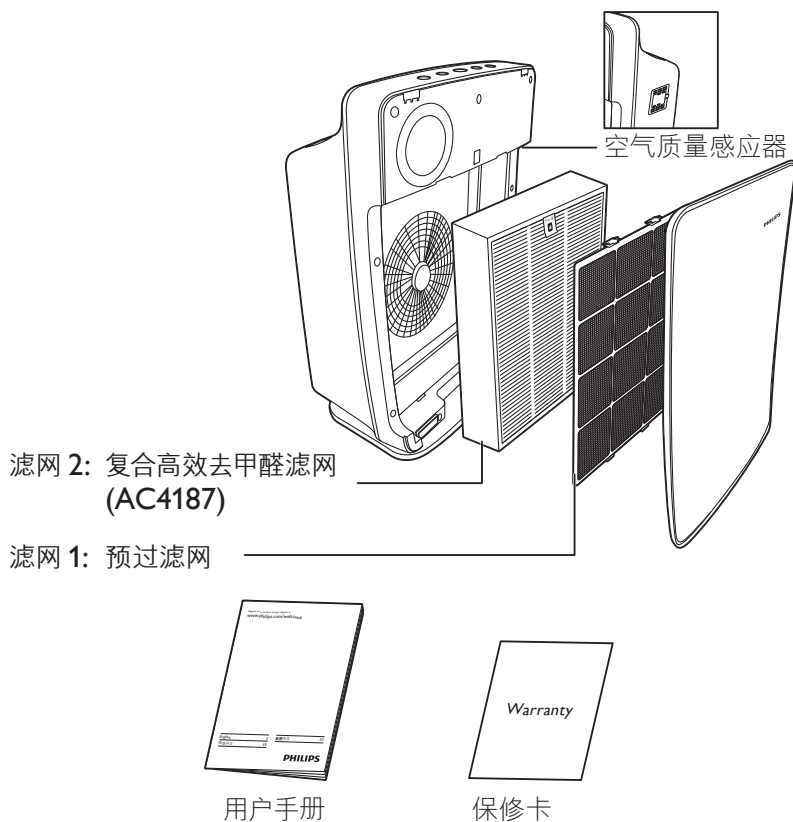

3 使用入门

安装过滤网

本空气净化器内部随附了所有过滤网，但是使用产品之前，务必先拆掉过滤网的包装。请按以下说明卸下所有过滤网并拆掉其包装，然后重新放回净化器中。


✱ 提示

- 取出或插入过滤网时，可将净化器按在墙上以增强稳定性。


≡ 注意

- 将过滤网插到正确位置。
- 确保您按甲醛过滤网和预过滤网的顺序放置过滤网。
- 确保带拉片的一面朝向您。


- 1 请将您的手指放在侧面板的凹陷处。轻轻拉出面板底部，然后朝自己的方向提起前面板的顶部。




- 2 卸下净化器内部的所有过滤网。




- 3 除去过滤网上的所有包装材料。



- 4 将甲醛过滤网放回净化器。




5 将预过滤网放入净化器。



注意

- 确保带两个固定夹的一面朝向您，并确保所有挂钩均已正确连接到净化器上。

6 要重新安装前面板，请先将面板装在净化器顶部 (1)。然后，靠着净化器机身轻轻放置面板 (2)。



4 使用空气净化器

了解空气质量指示灯

空气质量指示灯的颜色	空气质量级别
蓝色	非常好
深紫色	良好
紫色	一般
红色	较差

打开净化器时，空气质量指示灯将自动亮起。**标准** 指示灯亮起。

按 **选择** 按钮，空气质量指示灯变暗并且闪烁。**柔和** 指示灯亮起。

再次按 **选择** 按钮关闭空气质量指示灯。

注意

- 内置空气质量感应器测量空气质量，并且自动选择空气质量指示灯的相应颜色。当空气洁净时，空气质量指示灯的颜色显示为蓝色或深紫色。如果空气质量变差，空气质量指示灯的颜色将变为紫色或红色。

了解自动模式

内置空气质量感应器自动测量周围的空气质量，并选择最适合的风速。

了解健康空气滤网更换提醒指示灯

过滤网指示灯、过滤网清洁指示灯（**清洁滤网**）和过滤网更换指示灯（**更换滤网**）的不同组合表示必须清洁或更换过滤网。

不同的健康空气滤网更换提醒指示灯组合	按此操作
过滤网指示灯 1 和 清洁滤网 指示灯闪烁。	请清洁预过滤网。
过滤网指示灯 2 和 更换滤网 闪烁。	更换甲醛过滤网。

了解健康空气智能锁

本净化器具有健康空气智能锁，旨在确保净化器运行过程中，过滤网在最佳条件下工作。当过滤网快满载并且必须进行更换时，特定过滤网指示灯（**2**）和**更换滤网** 指示灯开始闪烁。

如果您不及时更换过滤网：

- 净化器将停止运行并且锁定。
- 特定过滤网指示灯（**2**）和健康空气智能锁指示灯（）持续亮起。

注意

- 净化器锁定前所能使用的时间取决于发出过滤网更换提醒后选择的运行时间和速度级别。
- 净化器锁定之前 1 天左右，它会每 30 分钟发出一声哔声，提醒您过滤网需要更换。
- 您可以通过按住  按钮来关闭净化器。


打开或关闭

- 1 将净化器插入电源。
 - ➔ 所有指示灯将亮起两次，您将听到一声哔声。之后，指示灯将再次熄灭。

控制面板



- 2 按  按钮打开净化器。
 - ➔ 净化器在自动模式下启动。
 - ➔ 空气质量指示灯将显示空气质量。

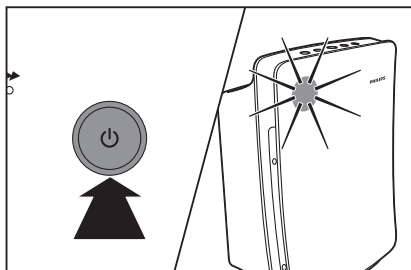

- 3 再次按  按钮关闭净化器。

更改风速


自动

启动空气净化器后，净化器默认为自动模式。


手动

您可以手动选择所需的风速，它将覆盖自动模式。

- 1 按  按钮打开净化器。



- 2 按一下或按几下 **风速** 按钮，选择所需的风速（自动、静音、、 或 ）

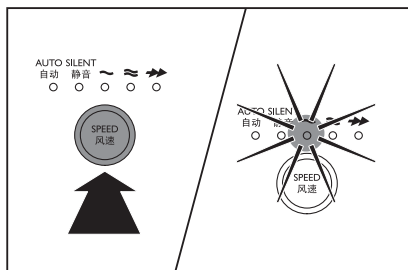


* 提示

- 如果空气质量指示灯显示为蓝色或深紫色，则表示空气质量良好或非常好，此时您可以选择较低的风速。
- 另一方面，如果空气质量指示灯显示为红色或紫色，则表示空气质量较差或一般。您可以选择强力风速 ➡➡ 快速清洁空气。

静音模式


在静音模式下，空气过滤网非常安静地运行。

- 1 按  按钮打开净化器。



- 2 按 **风速** 按钮选择静音模式。

➡ **静音** 指示灯亮起。

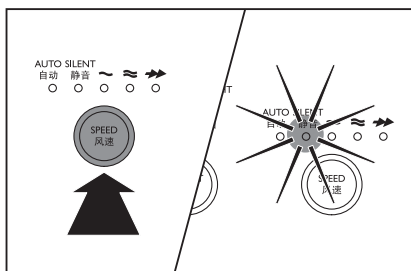

要更改为其它风速，请按 **风速** 按钮。


设置定时器

使用定时器功能，您可设定净化器运行的小时数。到达设定的时间时，净化器将自动关闭。

您可在以下几种情况下使用定时器功能：


情况	您将会发现
手动选择风速（请参阅“手动”）。	其中一个 风速 指示灯（  、  或  ）和其中一个 定时器 指示灯（ 1 、 4 或 8 ）亮起。
净化器处于自动模式（请参阅“自动”）。	自动 指示灯亮起。其中一个 风速 指示灯（ 静音 、  、  或  ）和其中一个 定时器 指示灯（ 1 、 4 或 8 ）亮起。
净化器处于静音模式（请参阅“静音模式”）。	静音 指示灯和其中一个 定时器 指示灯（ 1 、 4 或 8 ）亮起。

- 1 按  按钮打开净化器。



2 按 **定时器** 按钮启用定时器功能。

↳ 指示灯 **定时器** (**1、4 或 8**)
亮起。

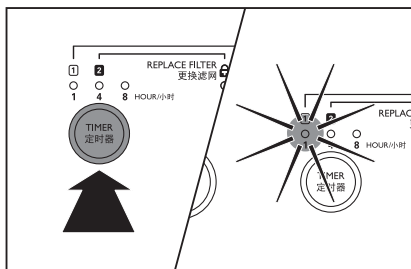

3 反复按 **定时器** 按钮可选择您想要净化器运行的小时数。相应的**定时器** 指示灯亮起。

要禁用定时器功能，请反复按 **定时器** 按钮，直至 **定时器** 指示灯 (**1、4 或 8**) 熄灭。

5 清洁空气净化器

注意

- 清洁净化器前，务必先将电源插头拔掉。
- 切勿将本净化器浸入水中或任何其它液体中。
- 切勿使用研磨性、腐蚀性或易燃性清洁剂（例如漂白剂或酒精）清洁净化器的任何部件。
- 只有预过滤网可以用水清洗。其他空气净化器过滤网不可用水洗，也不可用水吸尘器清洁。

定期清洁净化器机身的内侧和外侧，防止灰尘积聚。


- 1** 使用柔软的干布擦去净化器机身上的灰尘。
- 2** 使用柔软的干布清洁进风口和出风口。

6 清洁预过滤网


注意

- 只有预过滤网可以用水清洗。
- 每 2 周清洁一次预过滤网，确保净化器以最佳性能运行。


当过滤网指示灯 ① 和 **清洁滤网** 指示灯闪烁时，必须清洁预过滤网。提醒将持续 24 小时。




- 1 请关闭净化器并拔下电源插头。
- 2 请将您的手指放在侧面板的凹陷处。轻轻拉出面板底部，然后朝自己的方向提起前面板的顶部。




- 3 要卸下预过滤网，请向下按两个固定夹，然后朝您自己的方向拉动过滤网。



- 4 在水龙头下冲洗预过滤网。如果很脏，请使用软刷清除上面的灰尘。
- 5 晾干预过滤网。
- 6 将预过滤网放回净化器内部。然后将所有挂钩正确连接到净化器上。



- 7 要装回前面板，请首先将顶部的挂钩插到空气净化器顶部 (1)。然后，朝净化器机身方向推动面板 (2)。



预过滤网变洁净后，过滤网指示灯 ① 和 **清洁滤网** 指示灯将停止闪烁。

注意

- 您也可以使用吸尘器来除去上面的灰尘，从而达到清洁预过滤网的目的。
- 应确保预过滤网完全干燥。如果仍然是湿的，细菌可能会乘虚而入，因此缩短预过滤网的使用寿命。
- 确保带两个固定夹的一面朝向您，并确保所有挂钩均已正确连接到净化器上。

7 更换过滤网

当过滤网指示灯 **2** 和过滤网更换指示灯 **更换滤网** 闪烁时，请更换甲醛过滤网。

注意


- 如果您在净化器打开时卸下前面板来更换过滤网，控制面板上的所有指示灯将熄灭。
- 将前面板放回净化器后，所有指示灯闪烁两次。之后，净化器恢复运行状态。

更换甲醛过滤网

注意

- 甲醛过滤网不可用水洗，也不可用真空吸尘器清洁。

当过滤网指示灯 **2** 和过滤网更换指示灯 **更换滤网** 闪烁时，请更换甲醛过滤网。




提示

- 取出或插入过滤网时，可将净化器按在墙上以增强稳定性。


注意

- 将过滤网插到正确位置。
- 确保您按甲醛过滤网和预过滤网的顺序放置过滤网。
- 确保带拉片的一面朝向您。


- 1 请关闭净化器并拔下电源插头。
- 2 请将您的手指放在侧面板的凹陷处。轻轻拉出面板底部，然后朝自己的方向提起前面板的顶部。



- 3 从净化器中取出预过滤网。



4 从净化器中取出甲醛过滤网。




5 握住弃旧甲醛过滤网的两侧，将其轻轻放入垃圾箱。


注意

- 避免接触弃旧过滤网的表面，也不要闻含有空气中污染物的弃旧过滤网。
- 丢弃旧的过滤网后，用肥皂和清水冲洗双手。


6 除去甲醛过滤网上的所有包装材料。



7 将新的甲醛过滤网放回净化器。




8 将预过滤网放回空气净化器。



注意

- 确保带两个固定夹的一面朝向您，并确保所有挂钩均已正确连接到净化器上。

9 要重新安装前面板，请先将面板装在净化器顶部 (1)。然后，靠着净化器机身轻轻放置面板 (2)。



10 重置甲醛过滤网使用寿命 (请参阅“重置过滤网使用寿命计数器”)。

8 重置过滤网使用寿命计数器

更换过滤网后，请务必也重置过滤网使用寿命计数器。这可使净化器与过滤网使用寿命同步。




注意

- 插入并打开净化器时，请重置净化器。
- 仅在看到 **更换滤网** 指示灯开始闪烁时更换各个过滤网。

重置甲醛过滤网使用寿命计数器

更换甲醛过滤网后，请重置过滤网使用寿命：

- 1 请关闭净化器并拔下电源插头。
- 2 更换甲醛过滤网（请参阅“更换过滤网”）。
- 3 重新将插头插入电源插座并打开净化器。
- 4 按住 **重置** 按钮 2 秒钟。



9 故障种类和处理方法

本章归纳了您在使用净化器时最常遇到的问题。如果您无法根据下面的信息解决问题，请与您所在国家 / 地区的客户服务中心联系。

问题	可能的解决方法
过滤网指示灯持续亮起。	过滤网已满载。更换过滤网并重置过滤网使用寿命。
出风口中没有排出空气。	净化器未连接至电源。请将净化器插入电源并启动产品。
在激活静音模式后，风速没有变化。	在静音模式下，风速将被设置在很低的级别。如果要更改风速，请按一次或按多次 风速 按钮，设置所需的风速。
出风口排出的气流比之前明显减弱。	预过滤网很脏。清洁预过滤网（请参阅“清洁预过滤网”）。 您没有除去过滤网上的所有包装材料。请确保已除去所有包装材料。
即使净化器已经运行了很长时间，空气质量也没有显著改善。	某一过滤网可能没有放在净化器内部。请确保按以下顺序正确安装所有过滤网，首先从最里面的过滤网开始：1) 甲醛过滤网；2) 预过滤网。
空气质量指示灯的颜色始终保持不变。	室内通风不足。请打开窗户，改善空气流通条件。
净化器的声音过大。	您没有拆掉过滤网上的所有包装材料。请确保已除去所有包装材料。 您可以更改风速来减小风速。
我已经更换过了过滤网，但是净化器还是提示需要更换过滤网。	您可能没有正确地按下 重置 按钮。插入净化器，按住 ⏻ 按钮并按 重置 按钮 2 秒钟。

10 保修与服务

如果您需要了解信息或有任何疑问，请访问 Philips 网站 www.philips.com。您也可以与您所在国家 / 地区的 Philips 客户服务中心联系（可在全球保修卡中找到 Philips 客户服务中心的电话号码）。如果您所在的国家 / 地区没有 Philips 客户服务中心，请向当地的 Philips 经销商求助。

订购部件或附件

如果您必须更换部件或需要购买额外的部件，请转到您的 Philips 经销商或访问 www.philips.com/support。

如果获取部件有问题，请您与国家 / 地区的 Philips 客户服务中心联系（可在全球保修卡中找到 Philips 客户服务中心的电话号码）。

11 注意事项

电磁场 (EMF)

本飞利浦产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

符合 EMF 标准

Koninklijke Philips Electronics N.V. 主要面向广大消费者制造和销售各类产品，包括通常能发射和接收电磁信号的各种电子设备。

Philips 的主要经营原则之一就是要对我们的产品采取各种必要的健康和安全措施，符合所有相应的法律要求，并在生产产品时严格遵照 EMF 标准。

Philips 致力于开发、生产和销售对人体健康无任何危害的产品。Philips 确认，据目前的科学证明，如果其产品使用得当，则对人体毫无危害。









长期以来，Philips 始终在国际 EMF 和安全标准的制定工作中扮演着积极的角色，这就使 Philips 总能预知标准的发展趋势，并率先应用到其产品中去。

如果用户未经 Philips 优质生活部门的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。

回收



切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子和电气产品的规定。正确弃置旧产品有助于避免对环境 and 人类健康造成潜在的负面影响。



PHILIPS

产品 : 飞利浦空气净化器
型号 : AC4096
额定电压 : 220V~
额定频率 : 50Hz
额定输入功率: 70 W
生产日期 : 请见产品本体
产地 : 韩国



制造商: 飞利浦电子香港有限公司
香港新界沙田香港科学园科技道东五号

经销单位: 飞利浦 (中国) 投资有限公司
上海市天目西路218号1602-1605
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标GB4706.1-2005,GB4706.45-2008制造

出版日期: 2014-08-26

