



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

GC4600 SERIES



PHILIPS

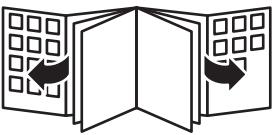

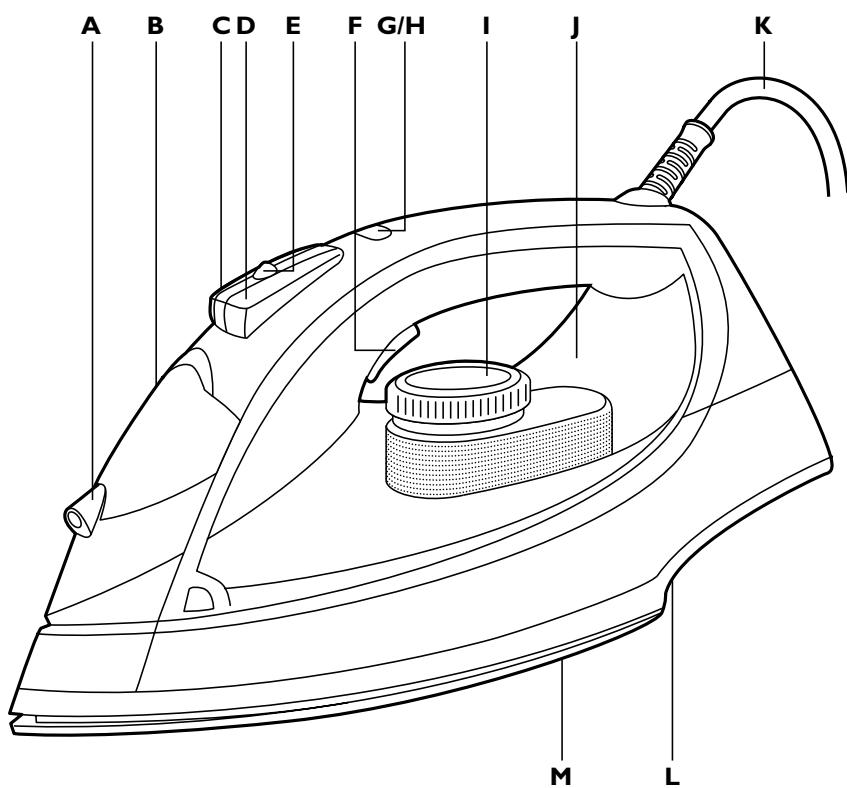

ENGLISH	6
БЪЛГАРСКИ	13
ČEŠTINA	22
EESTI	29
HRVATSKI	36
MAGYAR	44
ҚАЗАҚША	52
LIETUVIŠKAI	60
LATVIEŠU	67
POLSKI	75
ROMÂNĂ	83
РУССКИЙ	91
SLOVENSKY	100
SLOVENŠČINA	108
SRPSKI	115
УКРАЇНСЬКА	123

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- A** Spray nozzle
- B** Cap of filling opening
- C** Steam boost
- D** Spray button
- E** Steam control
- F** Ionic DeepSteam trigger (specific types only)
- G** Amber temperature light
- H** Auto-off light (specific types only)/Ionic DeepSteam light (specific types only)
- I** Temperature dial
- J** Water tank (specific types only: with light and auto-off indication)
- K** Mains cord
- L** Type plate
- M** Soleplate
- Not shown: Filling cup
- Not shown: Heat-resistant protective cover (GC4640 only)
- Not shown: Delicate fabric protector (GC4625 only)

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never immerse the iron in water.

Warning

- Check if the voltage indicated on the type plate corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself shows visible damage, or if the appliance has been dropped or leaks.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not let the mains cord come into contact with the hot soleplate of the iron.

Caution

- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
- Check the mains cord regularly for possible damage.
- The soleplate of the iron can become extremely hot and may cause burns if touched.
- When you have finished ironing, when you clean the appliance, when you fill or empty the water tank and also when you leave the iron even for a short while: set the steam control to position 0, put the iron on its heel and remove the mains plug from the wall socket.
- Always place and use the iron on a stable, level and horizontal surface.
- Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank.

- This appliance is intended for household use only.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Preparing for use

Note: Remove the cardboard cover from the soleplate before you use the iron for the first time.

Filling the water tank

Type of water to be used

You can use normal tap water to fill the water tank.

Tip: If the tap water in your area is very hard, we advise you to mix it with an equal amount of distilled water or to use distilled water only.

- 1 Make sure the appliance is unplugged.
- 2 Set the steam control to position 0 (= no steam) (Fig. 2).
- 3 Open the cap of the filling opening (Fig. 3).
- 4 Tilt the iron backwards and fill the water tank with tap water up to the maximum level with the filling cup (Fig. 4).

Do not fill the water tank beyond the MAX indication.

Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank.

- 5 Close the cap of the filling opening ('click') (Fig. 5).

Selecting temperature and steam setting

Temperature and steam settings

Fabric type	Temperature setting	Steam setting	Steam boost	Ionic DeepSteam (specific types only)
Linen	Max.			yes
Cotton	● ● ●			yes
Wool	● ●		N.A.	yes
Silk	●	0	N.A.	N.A.
Synthetic fabrics (e.g. acrylic, nylon, polyamide, polyester)	●	0	N.A.	N.A.

- 1 Specific types only: remove the heat-resistant protective cover (Fig. 6).

Do not leave the heat-resistant protective cover on the soleplate during ironing.

- 2 Put the iron on its heel.

- 3** To set the required ironing temperature, turn the temperature dial to the appropriate position (see 'Temperature and steam settings' table) (Fig. 7).

Check the laundry care label for the fabric type.

If you do not know what kind or kinds of fabric an article is made of, determine the right ironing temperature by ironing a part that is not visible when you wear or use the article.

Silk, woollen and synthetic materials: iron the reverse side of the fabric to prevent shiny patches. To prevent stains, do not use the spray function.

Start ironing the articles that require the lowest ironing temperature, such as those made of synthetic fibres.

- 4** Set the appropriate steam setting (see 'Temperature and steam settings' table) (Fig. 8).

Note: Make sure that the steam setting you select is suitable for the set ironing temperature.

- 5** Put the mains plug in an earthed wall socket.

► The amber temperature light goes on (Fig. 9).

- 6** When the amber temperature light has gone out, wait a while before you start ironing.

The temperature light goes on from time to time during ironing.

Using the appliance

Ironing without steam

- 1** Set the steam control to position 0 (= no steam).

- 2** Set the required ironing temperature (see chapter 'Preparing for use', section 'Selecting temperature and steam setting').

Steam ironing

Note: The iron may give off some smoke when you use it for the first time. This ceases after a short while.

- 1** Make sure that there is enough water in the water tank.

- 2** Set the required ironing temperature (see chapter 'Preparing for use', section 'Selecting temperature and steam setting') (Fig. 7).

- 3** Set the appropriate steam setting (see chapter 'Preparing for use', section 'Selecting temperature and steam setting') (Fig. 8).

Note: The iron starts to produce steam as soon as it reaches the set temperature.

Ironing with Ionic DeepSteam (specific types only)

When you use the Ionic DeepSteam function during steam ironing, the steam produced is finer than during regular steam ironing. Fine steam reaches deeper, especially into thick fabrics. This helps you to remove stubborn creases easily.

- 1** Make sure that there is enough water in the water tank.

- 2** Set the required ironing temperature (see chapter 'Preparing for use', section 'Selecting temperature and steam setting') (Fig. 7).

- 3** Set the appropriate steam setting (see chapter 'Preparing for use', section 'Selecting temperature and steam setting'). (Fig. 8)

- 4** Press and hold the Ionic DeepSteam trigger (Fig. 10).

► The blue Ionic DeepSteam light goes on and you hear a humming sound (Fig. 11).

- 5** The iron now produces Ionic DeepSteam to help you remove even the toughest creases (Fig. 12).

Note: The Ionic DeepSteam function is only effective when it is used in combination with a steam setting and a temperature setting between ●● and MAX.

Note: Do not use the Ionic DeepSteam function when you iron without steam and/or at low temperature settings. However, ironing at low temperatures without steam with the Ionic DeepSteam function switched on will not damage the iron.

Note: The Ionic DeepSteam output may vary from time to time, depending on the ironing temperature.

Features

Spray function

You can use the spray function to moisten the article to be ironed. This helps remove stubborn creases.

- 1** Make sure that there is enough water in the water tank.
- 2** Press the spray button several times to moisten the article to be ironed (Fig. 13).

Steam boost function

A steam boost from the special Steam Tip soleplate helps remove stubborn creases. The steam boost enhances the distribution of steam into every part of the article to be ironed.

The steam boost function can only be used at temperature settings between ●●● and MAX.

- 1** Make sure that there is enough water in the water tank.

- 2** Press and release the steam boost button (Fig. 14).

- You can also use the steam boost function when you hold the iron in vertical position. This is useful for removing creases from hanging clothes, curtains etc. (Fig. 15)

Drip stop

This iron is equipped with a drip-stop function: the iron automatically stops producing steam when the temperature is too low, to prevent water from dripping out of the soleplate. When this happens, you may hear a sound.

Automatic shut-off function

The automatic shut-off function automatically switches off the iron if it has not been moved for a while.

- Specific types only: The tank light flashes to indicate that the iron has been switched off by the automatic shut-off function (Fig. 16).
- Specific types only: The red auto-off light flashes to indicate that the iron has been switched off by the automatic shut-off function.
- To let the iron heat up again, pick up the iron or move it slightly. The tank light (specific types only) or auto-off light (specific types only) stops flashing.

Delicate fabric protector (specific types only)

The delicate fabric protector protects delicate fabrics from heat, damage and shiny patches.

With the delicate fabric protector you can iron delicate fabrics (silk, wool and nylon) at temperature settings ●●● to MAX in combination with all steam functions available on the iron.

The delicate fabric protector reduces the soleplate temperature instantly, thus allowing you to iron delicate fabrics safely.

If you do not know what kind or kinds of fabric an article is made of, determine the right ironing temperature by ironing a part that is not visible when you wear or use the article.

- 1** Put the iron on the delicate fabric protector ('click') (Fig. 17).

Cleaning and maintenance

Remove the mains plug from the wall socket, set the steam control to position 0 and let the iron cool down before you clean it.

Do not put vinegar or other descaling agents in the water tank.

After ironing

- 1 Wipe flakes and any other deposits off the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid) cleaning agent.

To keep the soleplate smooth, avoid hard contact with metal objects. Never use a scouring pad, vinegar or other chemicals to clean the soleplate.

- 2 Clean the upper part of the iron with a damp cloth.
- 3 Regularly rinse the water tank with water. Empty the water tank after you have rinsed it.

Double-Active Calc System

The Double-Active Calc System consists of an Anti-Calc tablet inside the water tank combined with the Calc-Clean function.

- 1 The Anti-Calc tablet prevents scale from clogging the steam vents. This tablet is constantly active and does not need to be replaced.
- 2 The Calc-Clean function removes the scale particles from the iron.

Using the Calc-Clean function

Use the Calc-Clean function once every two weeks. If the water in your area is very hard (i.e. when flakes come out of the soleplate during ironing), use the Calc-Clean function more frequently.

- 1 Fill the water tank to the maximum level.

Do not put vinegar or other descaling agents in the water tank.

- 2 Set the temperature dial to MAX (Fig. 18).
- 3 Put the plug in an earthed wall socket.
- 4 Unplug the iron when the temperature light goes out.
- 5 Hold the iron over the sink. Push the steam control to the Calc-Clean position and hold it. Gently shake the iron to and fro (Fig. 19).
- 6 Steam and boiling water come out of the soleplate. Impurities and flakes (if any) are flushed out.
- 6 Release the steam control as soon as all the water in the tank has been used up.
Repeat the Calc-Clean process if the iron still contains a lot of impurities.

After the Calc-Clean process

- 1 Put the plug in the wall socket and let the iron heat up to let the soleplate dry.
- 2 Unplug the iron when it has reached the set ironing temperature.
- 3 Move the hot iron gently over a piece of used cloth to remove any water stains that may have formed on the soleplate.
- 4 Let the iron cool down before you store it.

Storage

- 1 Set the steam control to position 0, unplug the iron and let it cool down.
- 2 Empty the water tank and store the iron on its heel on a stable surface. (Fig. 20)

3 Wind the mains cord and fix it with the cord binder.

Heat-resistant protective cover (specific types only)

You can store the iron on the heat-resistant protective cover immediately after ironing. It is not necessary to let the iron cool down first.

Do not use the heat-resistant protective cover during ironing.

- 1 Insert the tip of the soleplate into the heat-resistant protective cover (1) and then press down the heel of the iron (2) (Fig. 21).

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 22).

Guarantee & service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Frequently asked questions

If the appliance does not work or does not work properly, first check the list below. If the problem is not mentioned in this list, the appliance probably has a defect. In that case we advise you to take the appliance to your dealer or to an authorised Philips service centre.

Problem	Possible cause	Solution
The iron is plugged in, but the soleplate is cold.	There is a connection problem.	Check the mains cord, the plug and the wall socket.
	The temperature dial is set to MIN.	Set the temperature dial to the required position.
The iron does not produce any steam.	There is not enough water in the water tank.	Fill the water tank (see chapter 'Preparing for use', section 'Filling the water tank').
	The steam control is set to position 0.	Set the steam control to or (see chapter 'Preparing for use', section 'Selecting temperature and steam setting').
	The iron is not hot enough and/or the drip-stop function has been activated.	Set an ironing temperature that is suitable for steam ironing (●● to MAX). Put the iron on its heel and wait until the amber temperature light has gone out before you start ironing.
The iron does not produce a steam boost.	You have used the steam boost function too often within a short period.	Continue ironing in horizontal position and wait a while before you use the steam boost function again.

Problem	Possible cause	Solution
	The iron is not hot enough.	Set an ironing temperature at which the steam boost function can be used (●●● to MAX). Put the iron on its heel and wait until the amber temperature light has gone out before you use the steam boost function.
Water droplets drip onto the fabric during ironing.	You have not closed the cap of the filling opening properly.	Press the cap until you hear a click.
	You have put an additive in the water tank.	Rinse the water tank and do not put any additive in the water tank.
	You have used the steam boost function at a temperature setting below ●●●.	Set the temperature dial to a setting between and ●●● and MAX.
Water drips from the soleplate after the iron has cooled down or has been stored.	The iron has been put in horizontal position with water still left in the water tank.	Empty the water tank before you store the iron. Store the iron on its heel.
Flakes and impurities come out of the soleplate during ironing.	Hard water forms flakes inside the soleplate.	Use the Calc-Clean function one or more times (see chapter 'Cleaning and maintenance', section 'Using the Calc-Clean function').
The red auto-off light flashes (specific types only).	The automatic shut-off function has switched off the iron (see chapter 'Features').	Move the iron slightly to deactivate the automatic shut-off function. The red auto-off light stops flashing.
The blue tank light flashes (specific types only).	The automatic shut-off function has switched off the iron (see chapter 'Features', section 'Automatic shut-off function').	Move the iron slightly to deactivate the automatic shut-off function. The blue tank light stops flashing.
The iron makes a humming sound.	The Ionic DeepSteam function is on.	If you hear the humming sound when you iron without steam, stop pressing the Ionic DeepSteam trigger. The Ionic DeepSteam function has no effect when you iron without steam.

Увод

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предlagаната от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Общо описание (фиг. 1)

- A** Дюза за пръскане
- B** Капачка на отвора за пълнене
- C** Парен удар
- D** Бутона за пръскане
- E** Регулиране на парата
- F** Спусък за йонизирана пара DeepSteam (само за определени модели)
- G** Кехлибарен индикатор за температурата
- H** Индикатор за автоматично изключване (само за определени модели)/индикатор за йонизирана пара DeepSteam (само за определени модели)
- I** Температурен регулатор
- J** Воден резервоар (само за определени модели: с лампичка и индикация за автоматично изключване)
- K** Захраниващ кабел
- L** Табелка с данни
- M** Гладеща повърхност
 - Не е показано: Чашка за пълнене
 - Не е показан: Термоустойчив предпазен капак (само за GC4640)
 - Не е показано: Предпазител за фини тъкани (само за (GC4625))

Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация и го запазете за справка в бъдеще.

Опасност

- Никога не потапяйте ютията във вода.

Предупреждение

- Преди да включите уреда в контакта, проверете дали напрежението, отбелязано на табелката на уреда, отговаря на напрежението на местната електрическа мрежа.
- Не използвайте уреда, ако щепселтът, захранващият кабел или самият уред имат видими повреди, както и ако уредът е падал или тече.
- Ако захранващият кабел се повреди, той трябва винаги да се подменя от Philips, упълномощен сервис на Philips или подобни квалифицирани лица, за да се избегне опасност.
- Никога не оставяйте уреда без наблюдение, когато е включен в контакт.
- Този уред не е предназначен за ползване от хора с намалени физически усещания или умствени недостатъци или без опит и познания, включително деца, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
- Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
- Не допускайте захранващият кабел да се допира до горещата гладеща повърхност на ютията.

Внимание

- Включвате уреда само в заземен мрежов контакт.
- Проверявайте редовно за евентуални повреди на захранващия кабел.
- Гладещата плоча на ютията може да се нагорещи много и да причини изгаряне при докосване.

- Когато сте свършили с гладенето, когато почиствате уреда, когато пълните или изпразвате резервоара за вода, а също и когато оставяте ютията дори за момент: поставете регулатора на парата в положение 0, поставете ютията върху петата ѝ и изключете щепсела от контакта.
- Винаги поставяйте и използвайте ютията върху хоризонтална, равна и стабилна повърхност.
- Не сивайте във водния резервоар парфюм, оцет, кола, препарати за отстраняване на накип, помощни препарати за гладене или други химикали.
- Този уред е предназначен само за битови цели.

Електромагнитни излъчвания (EMF)

Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.

Подготовка за употреба

Забележка: Свалете картоненото покритие от гладещата плоча, преди да използвате уреда за пръв път.

Наливане на вода в резервоара

Тип вода, който да се използва

За пълнене на водния резервоар можете да използвате нормална чешмяна вода.

Съвет: Ако чешмяната вода във вашия район е много твърда, препоръчваме ви да я смесите с равно количество дестилирана вода или да използвате само дестилирана вода.

- 1 Проверете дали уредът е изключен от контакта.
- 2 Нагласете регулатора на парата в положение 0 (= без пара) (фиг. 2).
- 3 Отворете капачката на отвора за пълнене (фиг. 3).
- 4 Наклонете ютията настрани и с чашката за пълнене налейте вода от чешмата в резервоара за вода до максималното ниво (фиг. 4).
Не пълнете водния резервоар над знака MAX.
- 5 Затворете капачката на отвора за пълнене (със щракване) (фиг. 5).

Избор на настройка на температурата и парата

Настройки на температурата и парата

Вид тъкан	Настройка на температурата	Настройка на парата	Парен удар	Йонизирана пара DeepSteam (само за определени модели)
Лен	Макс.			Да
Памук	● ● ●			Да
Вълна	● ●		Няма данни	Да
Коприна	●	0	Няма данни	Няма данни

Вид тъкан	Настройка на температурата	Настройка на парата	Парен удар	Йонизирана пара DeepSteam (само за определени модели)
-----------	----------------------------	---------------------	------------	---

Синтетични тъкани (например акрилни, найлонови, полиамидни, полиестерни) ● 0 няма данни няма данни

1 Само за определени модели: махнете термоустойчивия предпазен капак (фиг. 6). Не оставяйте термоустойчивия предпазен капак върху гладещата плоча по време на гладене.

2 Поставете ютията върху петата й.

3 За да зададете необходимата температура на гладене завъртете на температурния регулатор в съответното положение (вж. таблицата "Настройки на температурата и парата") (фиг. 7).

Проверете етикета за пране на дрехата за вида тъкан.

Ако не знаете от какъв вид или видове тъкани е изделието, определете правилната температура за гладене чрез изглеждане на някаква част, която няма да се вижда, когато носите или използвате изделието.

Коприна, вълнени и синтетични материи: гладете от обратната страна на платя, за да избегнете образуване на лъскави петна. За да избегнете петната, не използвайте функцията за пръскане.

Започнете гладенето с изделия, които изискват най-ниската температура на гладене, например такива от синтетични влакна.

4 Задайте необходимата настройка на парата (вж. таблицата "Настройки на температурата и парата") (фиг. 8).

Забележка: Проверете дали избраната от вас настройка на парата е подходяща за зададената температура на гладене.

5 Включете щепсела в заземен контакт.

▶ Светва кехлибареният температурен индикатор (фиг. 9).

6 Когато индикаторната лампа с кехлибарен цвят за температурата изгасне, изчакайте малко, преди да започнете да гладите.

По време на гладене индикаторът за температурата от време на време светва.

Използване на уреда

Гладене безpara

1 Нагласете регулатора на парата в положение 0 (= безpara).

2 Задайте необходимата температура на гладене (вж. глава "Подготовка за употреба", раздел "Избор на настройка на температурата и парата").

Гладене с para

Забележка: При първото използване от ютията може да излезе малко дим. Не след дълго той ще изчезне.

1 Проверете дали има достатъчно вода в резервоара.

- 2** Задайте необходимата температура на гладене (вж. глава “Подготовка за употреба”, раздел “Избор на настройка на температурата и парата”) (фиг. 7).
- 3** Задайте необходимата настройка на парата (вж. глава “Подготовка за употреба”, раздел “Избор на настройка на температурата и парата”) (фиг. 8).

Забележка: Ютията започва да дава пафа веднага след достигането на зададената температура.

Гладене с йонизирана пара DeepSteam (само за определени модели)

Когато използвате функцията гладене с йонизирана пара DeepSteam, парата е по-фина в сравнение с обикновеното гладене с пара. Фината пара прониква по-дълбоко, особено в по-дебелите тъкани. Това спомага за по-лесно премахване на упоритите гънки.

- 1** Проверете дали има достатъчно вода в резервоара.
- 2** Задайте необходимата температура на гладене (вж. глава “Подготовка за употреба”, раздел “Избор на настройка на температурата и парата”) (фиг. 7).
- 3** Задайте необходимата настройка на парата (вж. глава “Подготовка за употреба”, раздел “Избор на настройка на температурата и парата”). (фиг. 8)
- 4** Натиснете и задръжте спусъка за йонизирана пара DeepSteam (фиг. 10).
- Светва синият индикатор за йонизирана пара DeepSteam и се чува жужаш звук (фиг. 11).
- 5** Ютията сега дава йонизирана пара DeepSteam, с което ви помага да премахвате най-упоритите гънки (фиг. 12).

Забележка: Йонизираната пафа е ефикасна само при използване в съчетание с настройка за пафа и температура между ●● и MAX.

Забележка: Не използвайте йонизирана пафа DeepSteam, когато гладите без пафа и/или с ниска настройка за температура. Все пак, гладенето с ниска температура без пафа и с включена йонизирана пафя няма да повреди ютията.

Забележка: Количество то йонизирана пафа DeepSteam може да се изменя в зависимост от температурата на гладене.

Характеристики

Функция за пръскане

Можете да използвате функцията за пръскане за навлажняване на гладеното изделие. Това спомага за премахване на упоритите гънки.

- 1** Проверете дали има достатъчно вода в резервоара.
- 2** Натиснете няколко пъти бутона за пръскане, за да навлажните гладения артикул (фиг. 13).

Бутона за допълнителна пафя

Допълнителната пафя от специалната гладеща повърхност с връх за пафя помага за отстраняване на упорити гънки. То подобрява разпръскването на парата към всички части на архата за гладене.

Функцията за парен удар може да се използва само при температурни настройки между ●●● и MAX.

- 1** Проверете дали има достатъчно вода в резервоара.
- 2** Натиснете и отпуснете бутона за парен удар (фиг. 14).

- Функцията за допълнителна пара може да се използва и когато държите ютията във вертикално положение. Това помага за премахване на гънки от висящи дрехи, пердата и др. (фиг. 15)

Спиране на капенето

Тази ютия има функция за спиране на капенето: ютията автоматично спира да подава пара, когато температурата е твърде ниска, за да предотврати капенето на вода от гладещата плоча. Когато това стане, вероятно ще чуете звук.

Функция за автоматично изключване

Функцията за автоматично изключване автоматично изключва ютията, ако не е местена известно време.

- Само за определени модели: Индикаторът на резервоара започва да мига, за да покаже, че ютията е изключена чрез функцията за автоматично изключване (фиг. 16).
- Само за определени модели: Червеният индикатор за автоматично изключване започва да мига, за да покаже, че ютията е изключена чрез функцията за автоматично изключване.
- За да включите отново нагряването, повдигнете или леко раздвижете ютията. Индикаторът на резервоара (само за определени модели) или индикаторът на автоматичното изключване (само за определени модели) спира да мига.

Предпазител за фини тъкани (само за определени модели)

Предпазителят за фини тъкани предпазва по-нежните тъкани от прегаряне, повреда и лъскави петна.

С предпазителя за фини тъкани можете да гладите фините тъкани (коприна, вълна и найлон) с настройки на температурата ●●● до MAX, в съчетание с всички парни функции на ютията. Предпазителят за фини тъкани моментално понижава температурата на гладещата плоча и така дава възможност за безопасно гладене на фини тъкани.

Ако не знаете от какъв вид или видове тъкани е изделието, определете правилната температура за гладене чрез изглаждане на някаква част, която няма да се вижда, когато носите или използвате изделието.

1 Поставете ютията на предпазителя за фини тъкани (с щракване) (фиг. 17).

Почистване и поддръжка

Изключете щепсела от контакта, поставете парния регулатор на положение 0 и оставете ютията да се охлади, преди да я почистите.

Не наливайте оцет или други антикалциращи препарати в резервоара за вода.

След гладене

1 Избръшете люспиците накип и други замърсявания от гладещата плоча с мокра кърпа и неабразивен (течен) почистващ препарат.

За да запазите гладещата плоча гладка, избягвайте груб допир до метални предмети.

Никога не използвайте тел, оцет или други химикали за почистване на гладещата плоча.

2 Почкиствайте горната част на ютията с влажна кърпа.

3 Изплаквайте редовно с вода водния резервоар. Изправявайте резервоара след промиването му.

Двойна активна система за почистване на накип

Двойната активна система за почистване на накип се състои от пластина за почистване на накип във водния резервоар, в съчетание с функция за почистване на накип.

- 1 Противонакипната пластина предпазва отворите за пара от запушване с варовикови отлагания. Тази пластина действа постоянно и няма нужда от подмяна.
- 2 Функцията за почистване на накип премахва частиците накип от ютията.

Използване на функцията Calc-Clean

Използвайте функцията Calc-Clean веднъж на всеки две седмици. Ако водата във вашия район е много твърда (т. е. по време на гладене от гладещата повърхност падат люспици), използвайте функцията Calc-Clean по-често.

- 1** Напълнете резервоара за вода до максималното ниво.

Не наливайте оцет или други антикалциращи препарати в резервоара за вода.

- 2** Нагласете температурния регулатор на MAX (фиг. 18).

- 3** Включете щепсела в заземен контакт.

- 4** Извадете щепсела на ютията от контакта, когато температурният индикатор изгасне.

- 5** Дръжте ютията над мивката. Натиснете и задръжте регулятора на парата на положение за почистване на накип (Calc-Clean). Леко разклатете ютията напред-назад (фиг. 19).

- D** От гладещата плоча излиза пара и връща вода. Замърсяванията и накипът (ако има такъв) се промиват навън.

- 6** Отпуснете регулятора на парата, когато водата в резервоара свърши.

Повторете процеса на почистване на накип, ако в ютията все още има много замърсявания.

След процеса на почистване на накип

- 1** Включете ютията в контакта и я оставете да се загрее, за да изсъхне гладещата повърхност.

- 2** Изключете ютията от контакта, когато достигне зададената температура на гладене.

- 3** Раздвижете леко ютията по старо парче плат, за да отстрани евентуални петна от водата, образувани върху гладещата плоча.

- 4** Оставете ютията да изстине, преди да я приберете.

Съхранение

- 1** Поставете регулятора на парата в положение 0, изключете ютията от контакта и я оставете да се охлади.

- 2** Изправявайте водния резервоар и дръжте ютията винаги на пета върху стабилна повърхност. (фиг. 20)

- 3** Навийте захранващия шнур и го закрепете със скобата.

Термоустойчив предпазен капак (само за определени модели)

Можете да оставяте ютията върху термоустойчивия предпазен капак веднага след гладенето. Не е нужно първо да изчаквате ютията да изстине.

Не използвайте термоустойчивия предпазен капак по време на гладене.

- 1** Вмъкнете върха на гладещата повърхност в термоустойчивия предпазен капак (1), след което натиснете надолу петата на ютията (2) (фиг. 21).

Опазване на околната среда

- След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда (фиг. 22).

Гаранция и сервизно обслужване

Ако се нуждаете от сервизно обслужване или информация или имате проблем, посетете уеб сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата държава (телефонния му номер ще намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата държава няма Център за обслужване на потребители, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips.

Често задавани въпроси

Ако уредът изобщо не работи или не работи добре, проверете първо в долния списък. Ако проблемът не е споменат в този списък, уредът вероятно е дефектен. В такъв случай препоръчваме да го занесете на вашия търговец на уреди на Philips или в упълномощен от Philips сервис.

Проблем	Възможна причина	Решение
Ютията е включена, но гладещата плоча е студена.	Има проблем в свързването.	Проверете кабела, щепсела и контакта.
	Температурният регулатор е поставен в положение MIN.	Поставете температурния регулатор в необходимото положение.
Ютията не подава пара.	Няма достатъчно вода в резервоара за вода.	Напълнете резервоара за вода (вж. "Подготовка за употреба", раздел "Пълнене на резервоара за вода").
	Парният регулатор е нагласен в положение 0.	Нагласете парния регулатор на ⚡ или ⚡ (вж. глава "Подготовка за употреба", раздел "Избор на настройка на температурата и парата").
Ютията не е достатъчно гореща и/или е задействана функцията за спиране на капенето.	Ютията не е достатъчно гореща и/или е задействана функцията за спиране на капенето.	Задайте температура на гладене, подходяща за парно гладене (●● на MAX). Поставете ютията на пета и изчакайте да изгасне кехлибареният температурен индикатор, преди да започнете да гладите.
Ютията не произвежда парен удар.	Използвали сте функцията парен удар твърде често за кратък период от време.	Продължете гладенето в хоризонтално положение и изчакайте малко, преди да използвате отново функцията парен удар.
	Ютията не е достатъчно гореща.	Задайте температура за гладене, при която може да се използва функцията парен удар (●●● на MAX). Поставете ютията на пета и изчакайте да изгасне кехлибареният температурен индикатор, преди да използвате функцията парен удар.
При гладене върху плата има капки вода.	Не сте затегнали добре капачката на отвора за пълнене.	Натиснете капачката така, че да чуете щракване.
	Във водния резервоар е сложена някаква добавка.	Изплакнете резервоара за вода и не слагайте никакви препарати в него.
	Използвали сте функцията за парен удар при температурна настройка под ●●●.	Нагласете температурния регулатор на положение между ●●● и MAX.

Проблем	Възможна причина	Решение
От гладещата плоча капе вода, след като ютията е изстинала или е прибрана.	Ютията е поставена в хоризонтално положение с все още останала в резервоара вода.	Изпразвайте водния резервоар, преди да приберете ютията. Дръжте ютията винаги на пета.
По време на гладене от гладещата плоча падат люспици и нечистотии.	Твърдата вода образува люспици в гладещата плоча.	Използвайте един или няколко пъти функцията за премахване на накип Calc-Clean (вж. глава "Почистване и поддръжка", раздел "Използване на функцията Calc-Clean").
Червеният индикаторът за автоматично изключване мига (само за определени модели).	Функцията автоматично изключване е изключила ютията (вж. глава "Характеристики").	Помръднете леко ютията, за да деактивирате функцията за автоматично изключване. Червеният индикатор на автоматичното изключване спира да мига.
Синият индикатор на водния резервоар започва да мига (само за определени модели).	Функцията автоматично изключване е изключила ютията (вж. глава "Характеристики", раздел "Автоматично изключване").	Помръднете леко ютията, за да деактивирате функцията автоматично изключване. Червеният индикатор на автоматичното изключване спира да мига.
Ютията издава жужаш звук.	Функцията за ионизирана пара DeepSteam е включена.	Ако чувате жужаш звук при гладене без пара, спрете да натискате спуска за ионизирана пара DeepSteam. Функцията за ионизирана пара DeepSteam няма ефект, когато гладите без пара.

Úvod

Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

Všeobecný popis (Obr. 1)

- A** Tryska rozprašovače
- B** Víčko plnicího otvoru
- C** Parmí ráz
- D** Tlačítko rozprašovače
- E** Regulátor páry
- F** Spoušť funkce Ionic DeepSteam (pouze některé typy)
- G** Oranžová kontrolka teploty
- H** Kontrolka automatického vypnutí (pouze některé typy)/Kontrolka funkce Ionic DeepSteam (pouze některé typy)
- I** Volič teploty
- J** Nádržka na vodu (pouze některé typy: s kontrolkou osvětlení a automatického vypnutí)
- K** Napájecí kabel
- L** Štítek s označením typu
- M** Žehlicí plocha
 - Nezobrazeno: plnicí nádobka
 - Nezobrazeno: Tepluvzdorný ochranný kryt (pouze typ GC4640)
 - Nezobrazeno: Chránič jemných tkanin (pouze typ GC4625)

Důležité

Před použitím přístroje si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovějte ji pro budoucí použití.

Nebezpečí

- Žehličku nikdy neponořujte do vody.

Výstraha

- Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je viditelně poškozena zástrčka, sít'ový kabel nebo samotný přístroj, ani pokud přístroj spadl na zem nebo z něj odkapává voda.
- Pokud by byla poškozena sít'ová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Přístroj připojený k sítì nikdy nenechávejte bez dozoru.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Dohleďte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Sít'ový kabel se nesmí dostat do kontaktu s horkou žehlicí plochou.

Upozornění

- Přístroj připojujte výhradně do rádenné uzemněných zásuvek.
- Pravidelně kontrolujte, zda není poškozena sít'ová šňůra.
- Nedotýkejte se žehlicí plochy, je velmi horká a mohli byste se spálit.
- Po ukončení žehlení, při čištění přístroje, při plnění či vyprazdrování nádržky na vodu i při krátkém ponechání žehličky bez dozoru: nastavte regulátor páry do polohy 0, postavte žehličku na zadní stranu a vytáhněte sít'ovou zástrčku ze zásuvky ve zdi.
- Žehličku vždy pokládejte na stabilním a vodorovném povrchu.

- Do nádržky na vodu nelijte parfém, ocet, škrob, odvápňovací prostředky, změkčovadla či jiné chemické látky.
- Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

Příprava k použití

Poznámka: Před prvním použitím žehličky sejměte z žehlicí plochy kryt z kartonu.

Naplnění nádržky na vodu

Typ použitelné vody

Pro plnění nádržky na vodu můžete použít normální vodu z kohoutku.

Tip: Pokud je voda ve vaší oblasti příliš tvrdá, doporučujeme vám přimíchat stejně množství destilované vody nebo použít pouze destilovanou vodu.

- 1 Přesvědčte se, že je zástrčka přístroje odpojena ze zásuvky.
- 2 Nastavte regulátor páry do polohy 0 (= bez páry) (Obr. 2).
- 3 Otevřete víčko plnicího otvoru (Obr. 3).
- 4 Nakloňte žehličku dozadu a pomocí plnicí nádobky naplňte nádržku na vodu po značku maximálního množství (Obr. 4).

Naplňte vodní zásobník nad úroveň značky MAX.

Do nádržky na vodu nelijte parfém, ocet, škrob, odvápňovací prostředky, změkčovadla či jiné chemické látky.

- 5 Uzavřete víčko plnicího otvoru (ozve se zaklapnutí) (Obr. 5).

Volba nastavení teploty a páry

Nastavení teploty a páry

Typ tkaniny	Nastavení teploty	Nastavení páry	Parní ráz	Funkce Ionic DeepSteam (pouze některé typy)
Len	Maximum			ano
Bavlna	● ● ●			ano
Vlna	● ●		N.A.	ano
Hedvábí	●	0	N.A.	N.A.
Syntetické materiály (např. akryl, nylon, polyamid nebo polyester).	●	0	N.A.	N.A.

- 1 Pouze některé typy: sejměte ochranný tepluvzdorný kryt (Obr. 6).

Nenechávejte ochranný tepluvzdorný kryt na žehlicí ploše v průběhu žehlení.

2 Žehličku postavte na zadní stěnu.

3 Nastavte požadovanou teplotu žehlení otočením voliče teploty do odpovídající polohy (viz tabulka „Nastavení teploty a páry“) (Obr. 7).

Typ tkaniny naleznete na štítku prádla.

Pokud nevíte, z jakých materiálů je oděv vyroben, určete správnou teplotu žehlení vyžehlením části oděvu, která není při nošení nebo používání vidět.

Hedvábné, vlněné a syntetické materiály: žehlete je na rubové straně, abyste zamezili vzniku lesklých mísť. Chcete-li předejít vzniku skvrn, nepoužívejte rozprašovač.

Začněte žehlit materiály, které vyžadují nejnižší teplotu, tedy například syntetické materiály.

4 Vyberte odpovídající nastavení páry (viz tabulka „Nastavení teploty a páry“) (Obr. 8).

Poznámka: Přesvědčte se, že vybrané nastavení je vhodné pro vybranou teplotu žehlení.

5 Zasuňte zástrčku do zásuvky ve zdi.

D Rozsvítí se oranžová kontrolka teploty (Obr. 9).

6 Když oranžová kontrolka teploty zhasne, chvíliku vyčkejte a teprve potom začněte žehlit.

Kontrolka teploty se během žehlení občas rozsvítí.

Použití přístroje

Žehlení bez páry

1 Nastavte regulátor páry do polohy 0 (= bez páry).

2 Nastavte požadovanou teplotu žehlení (viz kapitola „Příprava k použití“, část „Nastavení teploty a páry“).

Žehlení s párou

Poznámka: Při prvním použití může ze žehličky unikat slabý kouř. Tento jev však brzy přestane.

1 Zkontrolujte, zda je v nádržce dostatek vody.

2 Nastavte požadovanou teplotu žehlení (viz kapitola „Příprava k použití“, část „Nastavení teploty a páry“) (Obr. 7).

3 Vyberte odpovídající nastavení páry (viz kapitola „Příprava k použití“, část „Nastavení teploty a páry“) (Obr. 8).

Poznámka: Žehlička začne vytvářet páru, jakmile je dosaženo nastavené teploty.

Žehlení s funkcí Ionic DeepSteam (pouze některé typy)

Pokud během žehlení s párou používáte funkci Ionic DeepSteam, je pára produkovaná během žehlení jemnější než při běžném žehlení párou. Jemná pára pronikne do tkaniny hlouběji, zejména do silných materiálů. To usnadňuje odstranění nepoddajných záhybů.

1 Zkontrolujte, zda je v nádržce dostatek vody.

2 Nastavte požadovanou teplotu žehlení (viz kapitola „Příprava k použití“, část „Nastavení teploty a páry“) (Obr. 7).

3 Vyberte odpovídající nastavení páry (viz kapitola „Příprava k použití“, část „Nastavení teploty a páry“). (Obr. 8)

4 Stiskněte a podržte spoušť funkce Ionic DeepSteam (Obr. 10).

D Rozsvítí se modrá kontrolka Ionic DeepSteam a ozve se bzučení (Obr. 11).

5 Žehlička vytváří páru Ionic DeepSteam a pomáhá odstranit i ty nejodolnější záhyby (Obr. 12).

Poznámka: Funkce Ionic DeepSteam je účinná pouze tehdy, je-li použita v kombinaci s nastavením páry a teploty mezi ●● a MAX.

Poznámka: Nepoužívejte funkci Ionic DeepSteam během žehlení bez páry nebo při nastavení nízké teploty. Žehlení při nízkých teplotách bez páry se zapnutou funkcí Ionic DeepSteam však žehličku nepoškodí.

Poznámka: Výstup páry Ionic DeepSteam může být v závislosti na teplotě žehlení pokaždé jiný.

Funkce

Funkce rozstřikování

Pro navlhčení oděvu k žehlení můžete použít funkci rozprašovače. Ta pomáhá odstranit nepoddajné záhyby.

1 Zkontrolujte, zda je v nádržce dostatek vody.

2 Opakováním stlačením tlačítka rozprašovače navlhčete žehlenou látku (Obr. 13).

Funkce parního rázu

Parní ráz z žehlicí plochy se speciální napařovací špičkou Stem Tip pomáhá odstranit nepoddajné záhyby. Parní ráz umožňuje rozložení páry do všech částí žehleného oblečení.

Funkci parního impulsu je možné použít pouze tehdy, je-li teplota nastavena mezi ●●● a MAX.

1 Zkontrolujte, zda je v nádržce dostatek vody.

2 Stiskněte a uvolněte tlačítko parního impulsu (Obr. 14).

- Funkci parního rázu lze také použít, držíte-li žehličku ve svislé poloze. To je užitečné při odstraňování záhybů u zavěšených oděvů, záclon atd. (Obr. 15)

Systém Drip stop

Funkce Drip Stop zabraňuje vytváření páry v případě, že byla nastavena nedostačující teplota žehličky, aby ze žehlicí plochy neodkapávala voda. V takovém případě můžete uslyšet zvuk.

Funkce automatického vypnutí

Funkce automatického vypínání automaticky vypne žehličku, pokud jste s ní určitou dobu nepohnuli.

- Pouze některé typy: Kontrolka nádržky začne blikat, což označuje, že byla žehlička vypnuta funkcí automatického vypnutí (Obr. 16).
- Pouze některé typy: Po automatickém vypnutí žehličky začne blikat červená kontrolka automatického vypnutí.
- Chcete-li žehličku znovu zahřát, zdvihněte ji nebo s ní lehce pohněte. Kontrolka nádržky (pouze některé typy) nebo kontrolka automatického vypnutí (pouze některé typy) přestane blikat.

Chránič jemných tkanin (pouze některé typy)

Chránič jemných tkanin slouží k ochraně jemným tkanin před teplem, poškozením a vytvořením lesklých míst.

S chráničem jemných tkanin je možné pro žehlení jemných tkanin (hedvábí, vlny a nylonu) používat nastavení teploty mezi ●●● a MAX a využívat všechny funkce páry.

Chránič jemných tkanin okamžitě snižuje teplotu žehlicí plochy, a tak umožňuje bezpečné žehlení jemných tkanin.

Pokud nevíte, z jakých materiálů je oděv vyroben, určete správnou teplotu žehlení vyžehlením části oděvu, která není při nošení nebo používání vidět.

1 Postavte žehličku na chránič jemných tkanin („ozve se zaklapnutí“) (Obr. 17).

Čištění a údržba

Před čištěním odpojte sít'ovou zástrčku od zásuvky ve zdi, regulátor páry nastavte do polohy 0 a nechte žehličku vychladnout.

Nenalévejte do nádržky ocet nebo jiné přípravky k odstranění vodního kamene.

Po žehlení

- 1 Ze žehlicí plochy otřete všechny nečistoty vlhkým hadříkem, případně můžete použít neabrazivní (tekutý) čisticí prostředek.

Aby zůstala žehlicí plocha hladká, chraňte ji před přímým kontaktem s kovovými předměty. K čištění žehlicí plochy nikdy nepoužívejte drátěnku, ocet ani jiné chemikálie.

- 2 Horní část žehličky otřete navlhčeným hadříkem.
- 3 Nádržku na vodu pravidelně vyplachujte vodou. Po vypláchnutí ji vyprázdněte.

Odvápňovací systém Double-Active

Dvojitý aktivní systém čištění vodního kamene se skládá z odvápňovací tablety a funkce čištění vodního kamene Calc-Clean.

- 1 Odvápňovací tabletka zabraňuje ucpání parních otvorů usazeninami. Tableta je neustále aktivní a není třeba ji vyměnovat.
- 2 Funkce Calc-Clean odstraňuje částečky vodního kamene ze žehličky.

Použití funkce Calc-Clean

Funkci Calc-Clean používejte jednou za dva týdny. Pokud by voda ve vaší oblasti byla nadměrně tvrdá (například pokud by se na žehlicí ploše vytvářely šupinky), používejte funkci Calc-Clean častěji.

- 1 Nádržku na vodu naplňte až po označení maximální hladiny.
- 2 Nastavte regulátor teploty na MAX (Obr. 18).
- 3 Zasuňte sít'ovou zástrčku do uzemněné zásuvky ve zdi.
- 4 Po zhasnutí kontrolky teploty odpojte žehličku ze zásuvky.
- 5 Podržte žehličku nad dřezem. Nastavte regulátor páry do polohy Calc-Clean a podržte jej. Zvolna pohybujte žehličkou ze strany na stranu (Obr. 19).
- 6 Ze žehlicí plochy začne vystupovat horká voda a pára. Tím se odplaví všechny nečistoty a šupinky vodního kamene.
- 7 Po vyprázdnění nádržky na vodu tlačítko regulátor páry uvolněte. Pokud žehlička stále obsahuje množství nečistot, postup opakujte.

Po ukončení procesu Calc-Clean

- 1 Zasuňte zástrčku do sít'ové zásuvky a nechte žehličku zahřát, aby se žehlicí plocha usušila.
- 2 Když žehlička dosáhla nastavené teploty, vypojte ji ze zásuvky.
- 3 Přežehlete lehce kus starší tkaniny, abyste ze žehlicí plochy odstranili případně nečistoty z vody.
- 4 Před uložením nechte žehličku vychladnout.

Uskladnění

- 1 Nastavte regulátor páry do polohy 0, odpojte žehličku a nechte ji vychladnout.

- 2** Vyprázdněte nádržku na vodu a žehličku uchovávejte postavenou na zadní stěnu na stabilním povrchu. (Obr. 20)
- 3** Stočte sítový kabel a zajistěte jej pomocí pásky na kabel.

Ochranný tepluvzdorný kryt (pouze některé typy)

Žehličku můžete uložit na tepluvzdorný ochranný kryt ihned po žehlení. Není nutné nechat žehličku nejprve vychladnout.

Ochranný tepluvzdorný kryt nepoužívejte během žehlení.

- 1** Vložte špičku žehlic plochy do ochranného tepluvzdorného krytu (1) a poté stlačte zadní část žehličky dolů (2) (Obr. 21).

Životní prostředí

- Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrný určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí (Obr. 22).

Záruka a servis

Pokud budete potřebovat servis, informace nebo pokud dojde k potížím, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonní číslo na střediska najdete v letáku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků Philips.

Nejčastější dotazy

Pokud přístroj nefunguje nebo nepracuje správně, zkontrolujte nejprve níže uvedený seznam. Pokud problém není v seznamu uveden, bude přístroj pravděpodobně poškozen. V takovém případě odneste přístroj k vašemu prodejci nebo do autorizovaného servisu Philips.

Problém	Možná příčina	Řešení
Žehlička je zapojena do zásuvky, ale žehlicí plocha je studená.	Jde o problém s připojením.	Zkontrolujte sítovou šňůru, zástrčku i zásuvku ve zdi.
	Volič teploty je nastaven na hodnotu MIN.	Nastavte volič teploty do požadované polohy.
Žehlička neprodukuje žádnou páru.	V nádržce není dostatek vody.	Naplňte nádržku vodou (viz kapitolu Příprava k použití, odstavec Plnění odnímatelného zásobníku vodou).
	Regulátor páry je nastaven do polohy 0.	Nastavte regulátor páry do polohy nebo (viz kapitola „Příprava k použití“, část „Nastavení teploty a páry“).
	Žehlicí plocha není dostatečně horká nebo je zapnutá funkce Drip-stop.	Nastavte teplotu, která je vhodná pro žehlení s párou (až MAX). Postavte žehličku na zadní stěnu a počkejte se žehlením, dokud oranžová kontrolka teploty nezhasne.

Problém	Možná příčina	Řešení
Žehlička nevytváří parní ráz	Funkci parního rázu jste používali příliš často během krátké doby.	Pokračujte v žehlení ve vodorovné poloze a určitou dobu počkejte, než znova použijete funkci parního rázu.
Během žehlení na tkaninu kape voda.	Žehlička nemá dostatečnou teplotu.	Zvolte teplotu, při které lze použít funkci parního rázu (●●● až MAX). Postavte žehličku na zadní stěnu a před použitím funkce parního rázu počkejte, až kontrolka teploty zhasne.
	Nezavřeli jste správně víčko plnicího otvoru.	Stlačte víčko, dokud neuslyšíte zaklapnutí.
	Přidali jste do nádržky chemikálie..	Vypláchněte nádržku a nenalévejte do ní žádnou chemikálii.
Z žehlicí plochy, po jejím vychladnutí a uložení, odkapává voda.	Funkci parního rázu jste použili při nastavení teploty pod ●●●.	Nastavte volič teploty do pozice mezi ●●● a MAX.
Ze žehlicí plochy se při žehlení odlupují šupinky a jiné nečistoty.	Žehlička byla uložena ve vodorovné poloze a v nádržce na vodu zůstala voda.	Před uložením žehličky vyprázdněte nádržku na vodu. Žehličku uchovávejte postavenou na zadní stěnu.
Kontrolka automatického vypnutí bliká (pouze některé typy).	Šupinky se vytvářejí kvůli nadměrně tvrdé vodě.	Použijte jednou nebo několikrát funkci Calc-Clean (viz kapitola „Čištění a údržba“, část „Použití funkce Calc-Clean“).
Modrá kontrolka nádržky bliká (pouze některé typy).	Funkce automatického vypnutí vypnula žehličku (viz kapitola „Funkce“).	Lehce pohněte žehličkou, abyste funkci automatického vypnutí deaktivovali. Červená kontrolka automatického vypnutí přestane blikat.
Žehlička bzučí.	Je zapnutá funkce Ionic DeepSteam.	Je-li slyšet během žehlení bez páry bzučení, přestaňte mačkat spoušť funkce Ionic DeepSteam. Funkce Ionic DeepSteam nemá žádný účinek při žehlení bez páry.

Sissejuhatus

Õnnitlame teid ostu puhul ning tere tulemast kasutama Philipsi tooteid! Philipsi klienditoe tõhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/welcome.

Üldkirjeldus (Jn 1)

- A** Piserdusotsik
- B** Täiteava kaas
- C** Aurujuga
- D** Piserdusnupp
- E** Aururegulaator
- F** Ionic DeepStami pästik (ainult teatud mudelid)
- G** Merevaigukollane temperatuuri märgutuli
- H** Automaatse väljalülítuse märgutuli (ainult teatud mudelid) / Ionic DeepStami märgutuli (ainult teatud mudelid)
- I** Temperatuuri ketasregulaator
- J** Veepaak (ainult teatud mudelid: märgutule ja automaatse väljalülítuse märgutulega)
- K** Toitejuhe
- L** Tüübislilt
- M** Alusplaat
 - Pole näidatud: täitenõu
 - Pole näidatud: kuumusekindel kaitsekate (ainult mudelil GC4640)
 - Pole näidatud: õrnade kangatoodete kaitse (ainult mudelil GC4625)

Tähelepanu

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht

- Ärge kunagi kastke triikrauda vette.

Hoiatus

- enne seadme sisselülitamist kontrollige, et triikraua tüübi sildil näidatud pingi ühtib kohaliku voolupingega.
- Ärge kasutage seadet, kui pistikul, toitejuhtmel või seadmel endal on nähtavaid kahjustusi või kui seade on maha pillatud või lekib.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike olukordade välimiseks uue vastu vahetama Philips, Philips volitatud hoolduskeskus või samaväärset kvalifikatsiooni omav isik.
- Ärge jätké kunagi elektrivõrku ühendatud seadet järelvalveta.
- Seda seadet ei tohi kasutada füüsилiste ja vaimsete puuetega isikud (lisaks lapsed) nii kogemustele kui ka teadmiste puudumise töttu, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku juuresolekul või kui neile on seadme kasutamise kohta antud vastavad juhiseid.
- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
- Ärge laske toitejuhtmel vastu triikraua kuuma talda minna.

Ettevaatust

- Ühendage seade vaid maandatud seinakontakti.
- Kontrollige juhet korrapäraselt, et leida võimalikke vigastusi.
- Triikraua tald võib minna väga kuumaks ja puudutamisel tekitada põletusi.
- Kui olete triikimise lõpetanud, puhastate seadet, täidate või tühjendate veepaaki ning kui katkestate kasvõi hetkeks triikimise, pange aururegulaator asendisse 0, triikraud kannale seisma ning eemalda pistik elektrivõrgust.
- Alati pange ja kasutage triikrauda kuival, kindlal ja horisontaalsel pinnal.
- Ärge täitke veepaaki lõhnääöli, äädika, tärgeldamise, katlakivieemaldamise ega mingite teiste keemiliste vahenditega.

- Seade on mõeldud kasutamiseks vaid kodumajapidamises.

Elektromagnetväljad (EMV)

See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäeval käibelolevate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.

Kasutamiseks valmistumine

Märkus: Eemalda papist kate tallalt enne triikraua esmakordset kasutamist.

Veepaagi täitmne

Kasutatava vee tüüp

Veepaagi täitmiseks võite kasutada tavalist kraanivett.

Näpunäide: Kui kraanivesi on teie asukoha piirkonnas liiga kare, soovitame seda segada võrdse koguse destilleeritud veega või kasutada ainult destilleeritud vett.

- 1 Kontrollige, kas seadme pistik on elektrikontaktist välja tömmatud.
- 2 Pange aururegulaator asendisse 0 (= ilma auruta) (Jn 2).
- 3 Avage veepaagi täiteava kaas (Jn 3).
- 4 Kallutage triikrauda tahapole ja kallake täitmisenõuga veepaaki kraanivett kuni maksimumtasemeeni (Jn 4).
Ärge kunagi tätitke veenoud üle MAX-tähise.
Ärge tätitke veepaaki lõhnaoili, äädika, tärgeldamise, katlakivieemaldamise ega mingite teiste keemiliste vahenditega.
- 5 Sulgege täiteava kaas (klööpsatus) (Jn 5).

Temperatuuri ja auruseade valimine

Temperatuuri- ja auruseaded

Kanga tüüp	Temperatuuri seadistus	Auru seadistus	Aurujuga	Funktsioon Ionic DeepSteam (ainult teatud mudelid)
Linane	Max			jah
Puuvillane riie	● ● ●			jah
Villane	● ●		Ei tarnita	jah
Süid	●	0	Ei tarnita	Ei tarnita
Sünleteertilised kangad (näit akrüül, nailon, polüamiid, polüester)	●	0	Ei tarnita	Ei tarnita

- 1 Ainult teatud mudelid: eemalda kuumusekindel kaitsekate (Jn 6).

Ärge jätke kuumusekindlat kaitsekatet triikimise ajaks tallale.

- 2 Pange triikraud kannale püstiasendisse.

- 3** Nõutava triikimistemperatuuri seadmiseks pöörake temperatuuri reguleerimiketas sobivasse asendisse (vt tabelit „Temperatuuri ja auru seaded“) (Jn 7).

Kontrollige kangatüpi pesuhooldusmärgiselt.

Kui te ei tea, millisest või millistest materjalidest on ese valmistatud, triikige õige triikimistemperatuuri määramiseks kohta, mida eseme kandmisel või kasutamisel pole näha.

Siid, villane ja sünteetiline materjal: triikige pahemalt poolt, et vältida esemete läikima hakkamist. Plekkide välimiseks ärge kasutage piserdusfunktsiooni.

Alustage triikimist esemetest, mis vajavad madalamat temperaturi, näiteks nendest, mis tehtud sünteetilistest kiududest.

- 4** Määrase sobiv auruseade (vt tabelit „Temperatuuri ja auru seaded“) (Jn 8).

Märkus: Veenduge, et teie valitud auruseade sobib määratud triikimistemperatuuriga.

- 5** Sisestage pistik maandatud pistikupessa.

► Merevaigukollane temperatuuri märgutuli süttib põlema (Jn 9).

- 6** Pärast merevaigukollase temperatuuri märgutule kustumist oodake natuke, enne kui alustate triikimisega.

Triikimise ajal süttib aeg-ajalt temperatuuri märgutuli.

Seadme kasutamine

Auruta triikimine

- 1** Pange aururegulaator asendisse 0 (= ilma auruta).

- 2** Seadke nõutav triikimistemperatuur (vt jaotist „Temperatuuri- ja auruseade valimine“ peatükis „Kasutamiseks valmistumine“).

Auruga triikimine

Märkus: Esmakasutusel võib triikraud veidi suitseda. See nähtus kaob kiiresti.

- 1** Kontrollige, kas veepaagis on küllaldaselt vett.

- 2** Seadke nõutav triikimistemperatuur (vt jaotist „Temperatuuri- ja auruseade valimine“ peatükis „Kasutamiseks valmistumine“) (Jn 7).

- 3** Määrase sobiv auruseade (vt jaotist „Temperatuuri- ja auruseade valimine“ peatükis „Kasutamiseks valmistumine“) (Jn 8).

Märkus: Triikraud hakkab tootma auru niipea, kui seadistatud temperatuur on saavutatud.

Funktsooni Ionic DeepSteam kasutamine triikimisel (ainult teatud mudelid)

Auruga triikimisel ioniseerivat Ionic DeepSteam funktsiooni kasutades on toodetud aur peenema struktuuriga kui tavasel auruga triikimisel. Peene struktuuriga aur tungib sūgavamale, eriti paksemasse kangasse. See võimaldab tugevaid kortse hõlpsamini eemaldada.

- 1** Kontrollige, kas veepaagis on küllaldaselt vett.

- 2** Seadke nõutav triikimistemperatuur (vt jaotist „Temperatuuri- ja auruseade valimine“ peatükis „Kasutamiseks valmistumine“) (Jn 7).

- 3** Määrase sobiv auruseade (vt jaotist „Temperatuuri- ja auruseade valimine“ peatükis „Kasutamiseks valmistumine“). (Jn 8)

- 4** Vajutage ja hoidke all Ionic DeepSteam funktsiooni päästikut (Jn 10).

► Funktsiooni Ionic DeepSteam sinine märgutuli süttib põlema ja te kuulete sumisevat heli (Jn 11).

- 5** Nüüd toodab triikraud ioniseeritud auru, et hõlbustada ka kõige tugevamate kortside eemaldamist (Jn 12).

Märkus: Funktsioon Ionic DeepSteam on tõhus ainult siis, kui seda kasutatakse koos aurutamisega ja temperatuur on seadistatud ●● ja MAX vahele.

Märkus: Ärge kasutage ioniseerimisfunktsiooni Ionic DeepSteam, kui triigite ilma auruta ja/või madala temperatuuri seadistuse juures. Siiski ei kahjusta sisselülitatud Ionic DeepSteam funktsioniga auruta madalal temperatuuril triikimine triikrauda.

Märkus: Ionic DeepSteam ioniseeritud auru väljundvoog võib aja jooksul muutuda sõltuvalt triikimise temperatuurist.

Omadused

Piserdusfunktsioon

Triigitava eseme niisutamiseks võite kasutada piserdusfunktsiooni. See aitab eemaldada tugevaid kortse.

- 1** Kontrollige, kas veepaagis on küllaldaselt vett.
2 Triigitava toote niisutamiseks vajutage mitmel korral piserdusnupule (Jn 13).

Lisaauru funktsioon

Aurupahvak, mis väljub spetsiaalse auruotsakuga tallast, aitab eemaldata ka tugevaid kortse. Lisaaur parandab auru levikut triigitava rijetuseseme igasse osasse.

Lisaauru võite kasutada ainult siis, kui temperatuuriseaded on vahemikus ●●● kuni MAX.

- 1** Kontrollige, kas veepaagis on küllaldaselt vett.
2 Vajutage ja vabastage lisaauru nupp (Jn 14).
 - Lisaauru funktsiooni võite rakendada ka püstasendis triikraual. Seda on sobiv kasutada kortside eemaldamiseks rippuvatelt rõivastelt, kardinatelt jms. (Jn 15)

Tilgalukk

See triikraud on varustatud tilgalukuga: triikraud lõpetab automaatselt auru tootmise, et madalal temperatuuril tallast vee tilikumist ära hoida. Kui see rakendub, siis kuulete helisignaali.

Automaatne väljalülitusfunktsioon

Automaatne väljalülitusfunktsioon lülitab triikraua automaatselt välja, kui seda ei ole tükki aega liigutatud.

- Ainult teatud mudelid: paagi märgutuli hakkab vilkuma, andes märku, et automaatne väljalülitusfunktsioon lülitas triikraua välja (Jn 16).
- Ainult teatud mudelid: punane automaatse väljalülituse märgutuli hakkab vilkuma, andes märku, et automaatne väljalülitusfunktsioon lülitas triikraua välja.
- Et lasta triikraual uuesti kuumeneda, võtke triikraud kätte või liigutage kergelt. Veepaagi märgutuli (ainult teatud mudelid) või automaatse väljalülituse märgutuli (ainult teatud mudelid) lõpetab vilkumise.

Õrna kanga kaitse (ainult teatud mudelid)

Õrnade kangaste kaitse hoiab ära õrnade kangaste kuumusahjustuste ja läikivate laikude tekkimise. Rakendatud õrnade kangaste kaitsega võite õrnasid kangaid (siidi, villast ja nailonit) triikrauga triikida üksköik milliste temperatuuride juures (●●● kuni MAX-ni) ja üksköik millise aurufunktsioniga. Õrnade kangaste kaitse vähendab momentaalselt triikraua talla temperatuuri, võimaldades õrnu kangaid ohult triikida.

Kui te ei tea, millisest või millistest materjalidest on ese valmistatud, triikige õige triikimistemperatuuri määramiseks kohta, mida eseme kandmisel või kasutamisel pole näha.

1 Vajutage triikraud õrnade kangaste kaitsele, kuni kostub klöpsatus (Jn 17).

Puhastamine ja hooldus

Eemaldage toitejuhe seinakontaktist, seadke aururegulaator asendisse 0 ja laske triikraual enne puhastamist maha jahtuda.

Ärge valage veepaaki äädikat ega mingeid katlakivieemaldusvahendeid.

Pärast triikimist

- 1 Pühkige niiske lapi ja mitteabrasiivse (vedela) puhastusvahendiga tallalt katlakivi- ja mustusejägid.

Selleks, et tald oleks sile, vältige selle kriimustamist metallsemetega. Ärge kunagi kasutage küürimiskäsnu, äädikat ega teisi kemikaale triikraua talla puhastamiseks.

- 2 Puhastage seadme ülemine osa niiske lapiga.

- 3 Loputage veepaaki korrapäraselt veega. Pärast loputust tühjendage paak.

Double-Active katlakivi eemaldamissüsteem

Kaksiktoimeline katlakivi süsteem koosneb katlakivi eemaldamistabletist veepaagi sees, mis on kombineeritud katlakivi eemaldamisfunktsiooniga.

- 1 Katlakivi eemaldamistablett hoiab ära auru väljumisavade ummistumise. Tablett on püsivalt aktiivne ja seda ei pea vahetama.
- 2 Calc-Clean funktsioon kõrvaldab triikraust katlakivi osakesed.

Calc-Clean-funktsiooni kasutamine

Kasutage katlakivi eemaldamisfunktsiooni iga kahe nädala tagant. Kui vesi teie piirkonnas on väga kare (nt kui triikimise ajal tuleb tallast helbeid), kasutage katlakivi eemaldamisfunktsiooni sagedamini.

- 1 Valage veepaak vett täis (kuni MAX-tähiseni).

Ärge valage veepaaki äädikat ega mingeid katlakivieemaldusvahendeid.

- 2 Seadke temperatuuri ketasregulaator MAX asendisse (Jn 18).

- 3 Ühendage pistik maandatud pistikupessa.

- 4 Kui temperatuuri märgutuli kustub, eemaldage pistik seinakontaktist.

- 5 Hoidke triikrauda kraanikausi kohal. Vajutage aururegulaator katlakivi eemaldamise asendisse ja hoidke paigal. Raputage triikrauda õrnalt edasi-tagasi (Jn 19).

- Tallast väljub aur ja keev vesi. Mustus ja katlakivi helbed (kui on olemas) uhutakse minema.

- 6 Vabastage auru reguleerimise nupp kohe, kui kogu veepaagis olnud vesi on ära kasutatud.

Kui triikraus on veel halgaliselt lisandeid, siis korrapide katlakivi eemaldamise toimingut.

Pärast katlakivi eemaldamist

- 1 Ühendage triikraud vooluvõrku ja laske triikraual soojeneda, kuni tald on kuiv.

- 2 Võtke triikraud vooluvõrgust välja, kui see on saavutanud valitud triikimistemperatuuri.

- 3 Liigutage triikrauda vee jääkide kõrvaldamiseks tallalt mönel kasutatud riidetükil.

- 4 Laske triikraual enne hoiule panemist maha jahtuda.

Hoiustamine

- 1** Seadke aururegulaator asendisse 0, võtke triikraud pistikust välja ja laske maha jahtuda.
- 2** Tühjendage veepaak ja hoiustage triikraud kannal kindlal pinnal. (Jn 20)
- 3** Kerige toitejuhe kokku ja kinnitage see juhtmesidemega.

Kuumusekindel kaitsekate (ainult teatud mudelid)

Kohe pärast triikimist võite triikraua panna kuumusekindlale kaitsekattele. Triikrauda pole esmalt vaja jahutada.

Ärge kasutage triikimise ajal kuumusekindlat kaitsekatet.

- 1** Sisestage kanna otsak kuumusekindlasse kaitsekattesse (1) ja seejärel suruge triikraua kand (2) alla (Jn 21).

Keskond

- Tööea lõppedes ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata. Seade tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia. See on vajalik keskkonna säästmiseks (Jn 22).

Garantii ja hooldus

Kui vajate hooldust, teavet või teil on probleem, külastage Philipsi veebisaiti www.philips.com või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate garantilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.

Korduma kippuvad küsimused

Kui seade ei tööta korralikult, proovige häireid körvaldada vastavalt allolevale juhendile. Kui häiret ei õnnestu körvaldada, on seade töenäoliselt rikkis. Soovitame pöörduda toodetemüüja või Philipsi hooldekeskuse poole.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Triikraud on elektrivõru ühendatud, aga taal on külm.	See on ühenduse viga.	Kontrollige toitejuhet, pistikut ja pistikupesa.
	Temperatuuri ketasregulaator on seatud asendisse MIN.	Seadke temperatuuri ketasregulaator nõutud asendisse.
Triikraust ei tule mingitki auru.	Veepaagis ei ole küllaldaselt vett.	Täitke veepaak (vt peatüki "Kasutamiseks valmistumine" osa "Veepaagi täitmine").
	Aururegulaator on asendis 0.	Seadke aururegulaator asendisse või (vt jaotist „Temperatuuri- ja auruseade valimine“ peatükis „Kasutamiseks valmistumine“).
	Triikraud ei ole piisavalt kuum ja/või tilgalukusti funktsioon on aktiveeritud.	Valige auruga triikimiseks sobiv temperatuur (kuni MAX). Pange triikraud kannale seisma ja oodake enne triikima hakkamist, kuni merevaigukollane temperatuuri märgutuli kustub.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Triikraud ei väljuta aurujuga.	Olete kasutanud auruja funktsiooni lühikesel ajal jooksul liiga tihti.	Jätkake triikimist, hoides triikrauda horisontaalsendis ja oodake natuke aega, enne kui kasutate auruja funktsiooni uuesti.
	Triikraud ei ole piisavalt tuline.	Seadke auruja funktsiooni kasutamiseks sobiv triikimistemperatuur (●●● kuni MAX). Pange triikraud kannale seisma ja oodake enne triikima hakkamist, kuni merevaigukollane temperatuuri märgutuli kustub.
Veetilgad tilguvad triikimise ajal kangale.	Te ei sulgenud täitmisava kaant korralikult.	Vajutage kaant, kuni kostab klöpsatus.
	Panite lisainet veepaaki.	Loputage veepaak puhtaks ja ärge lisage sinna mingeid lisaineid.
	Kasutsite lisauru funktsiooni temperatuuril alla ●●●.	Seadke temperatuuri ketasregulaator asendite ●●● ja MAX vahelle.
Pärast triikraua mahajahtumist või hoiustamist tilgub tallast vett.	Veepaaki on jäenud vett ning triikraud on horisontaalses asendis.	Tühjendage veepaak enne triikraua hoiustamist. Hoiustage triikrauda kannal.
Katlakivi helbed ja mustus väljuvad triikimise ajal tallast.	Kare vesi tekitab triikraua tallas katlakivi helbeid.	Kasutage katlakivi eemaldamisfunktsiooni üks või rohkem kordi (vt jaotist „Katlakivi eemaldamisfunktsiooni kasutamine“ peatükis „Puhasamine ja hooldamine“).
Punane automaatse väljalülituse märgutuli vilgub (ainult teatud mudelid).	Automaatne väljalülitusfunktsioon on triikraua välja lülitanud (vt peatükk „Omadused“).	Liigutage natuke triikrauda automaatse väljalülitusfunktsiooni mahavõtmiseks. Punane automaatne väljalülitustuli lõpetab vilkumise.
Sinine paagi märgutuli vilgub (ainult teatud mudelid).	Automaatne väljalülitusfunktsioon on triikraua välja lülitanud (vt jaotist „Automaatne väljalülitusfunktsioon“ peatükis „Omadused“).	Liigutage natuke triikrauda automaatse väljalülitusfunktsiooni mahavõtmiseks. Sinine veepaagi märgutuli lõpetab vilkumise.
Triikraud teeb sumisevat heli.	Funktsioon Ionic DeepSteam on aktiveeritud.	Kui kuulete auruta triikimisel sumisevat heli, lõpetage Ionic DeepSteami päästikule vajutamine. Ionic DeepSteam funktsioon ei mõju, kui triigite ilma auruta.

Uvod

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.

Opći opis (Sl. 1)

- A** Mlaznica za paru
- B** Poklopac otvora za punjenje
- C** Dodatna količina pare
- D** Gumb za paru
- E** Kontrola pare
- F** Okidač Ionic DeepSteam (samo neki modeli)
- G** Žuti indikator temperature
- H** Indikator automatskog isključivanja (samo neki modeli)/indikator Ionic DeepSteam (samo neki modeli)
- I** Regulator temperature
- J** Spremnik za vodu (samo neki modeli): s indikatorom i indikatorom automatskog isključivanja
- K** Kabel mrežnog napajanja
- L** Pločica s oznakom
- M** Površina za glačanje
 - Nije prikazano: posudica za punjenje
 - Nije prikazano: Zaštitna folija otporna na toplinu (samo GC4640)
 - Nije prikazano: zaštita za osjetljive tkanine (samo GC4625)

Važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Nikada ne uranljavajte glačalo u vodu.

Upozorenje

- Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na naljepnici s podacima naponu lokalne mreže.
- Aparat nemojte koristiti ako su na utikaču, kabelu za napajanje ili samom aparatu vidljiva oštećenja, ako je aparat pao na pod ili ako iz njega curi voda.
- Ako se kabel za napajanje oštetи, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.
- Aparat nikada nemojte ostavljati bez nadzora dok je spojen na mrežno napajanje.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
- Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
- Pazite da kabel za napajanje ne dođe u dodir s vrućom površinom za glačanje.

Oprez

- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu.
- Redovito provjeravajte je li kabel za napajanje oštećen.
- Površina za glačanje može se jako zagrijati i uzrokovati opekotine ako se dodiruje.
- Nakon glačanja, tijekom čišćenja aparata, punjenja ili pražnjenja spremnika za vodu i kad nakratko ostavljate glačalo bez nadzora: postavite kontrolu pare na položaj 0, postavite glačalo u uspravni položaj i iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice.
- Glačalo uvijek stavljajte i koristite na stabilnoj, ravnoj i vodoravnoj površini.
- Nemojte stavljati parfem, ocat, izbjeljivač, sredstva protiv kamenca, sredstva za olakšavanje glačanja ili neka druga kemijska sredstva u spremnik za vodu.

- Ovaj aparat namijenjen je isključivo uporabi u kućanstvu.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za korištenje.

Priprema za korištenje

Napomena: Prijе prve upotrebe glaćala uklonite kartonsku zaštitu s površine za glaćanje.

Punjjenje spremnika za vodu

Vrsta vode koju je potrebno koristiti

Spremnik vode možete napuniti običnom vodom iz slavine.

Savjet:Ako je voda u vašem području vrlo tvrda, savjetujemo da je pomiješate s jednakom količinom destilirane vode ili koristite samo destiliranu vodu.

- 1 Provjerite je li aparat isključen iz napajanja.
- 2 Postavite kontrolu pare na položaj 0 (= bez pare) (Sl. 2).
- 3 Otvorite poklopac otvora za punjenje (Sl. 3).
- 4 Nagnite glaćalo prema natrag i pomoću posudice za punjenje napunite spremnik za vodu vodom iz slavine do najviše razine (Sl. 4).

Nemojte puniti spremnik za vodu iznad oznake MAX.

Nemojte stavljati parfem, ocat, izbjeljivač, sredstva protiv kamenca, sredstva za olakšavanje glaćanja ili neka druga kemijska sredstva u spremnik za vodu.

- 5 Zatvorite poklopac otvora za punjenje ('klik') (Sl. 5).

Odabir postavki temperature i pare

Postavke temperature i pare

Vrsta tkanine	Postavka temperature	Postavka pare	Dodatna količina pare	Ionic DeepSteam (samo neki modeli)
Lan	Maks.			da
Pamuk	● ● ●			da
Vuna	● ●		N.A.	da
Svila	●	0	N.A.	N.A.
Sintetika (npr. akril, najlon, poliamid, poliester)	●	0	N.A.	N.A.

- 1 Samo neki modeli: skinite zaštitnu foliju otpornu na toplinu (Sl. 6).

Nemojte ostavljati zaštitnu foliju na površini za glaćanje tijekom glaćanja.

- 2 Postavite glaćalo uspravno.

- 3** Za podešavanje potrebne temperature glačanja okrenite regulator temperature u odgovarajući položaj (tablica "Postavke temperature i pare") (Sl. 7).

Vrstu tkanine provjerite na ušivenoj markici.

Ako ne znate od kojeg materijala je odjевni predmet koji glačate, odredite odgovarajuću temperaturu glačanjem dijela koji nije vidljiv tijekom nošenja ili korištenja.

Svila, vuna i sintetika: glačajte ih s obrnute strane kako bi spriječili pojavu sjajnih mrlja. Također, nemojte koristiti funkciju raspršivanja.

Glačanje započnite s materijalima koji zahtijevaju najniže temperature glačanja, kao što je sintetika.

- 4** Postavite odgovarajuću postavku pare (tablica "Postavke temperature i pare") (Sl. 8).

Napomena: Provjerite odgovara li odabrana postavka pare postavljenou temperaturi glačanja.

- 5** Priključite utikač u uzemljenu zidnu utičnicu.

► Žuti indikator temperature se uključuje (Sl. 9).

- 6** Kad se žuti indikator temperature isključi, pričekajte neko vrijeme prije početka glačanja.

Indikator temperature će se tijekom glačanja povremeno uključivati i isključivati.

Korištenje aparata

Glačanje bez pare

- 1** Postavite kontrolu pare na položaj 0 (= bez pare).

- 2** Postavite potrebnu temperaturu glačanja (poglavlje "Priprema za korištenje", odjeljak "Odabir postavki temperature i pare").

Glačanje s parom

Napomena: Prilikom prvog korištenja glačala možda ćete primijetiti malo dima, ali on će nestati nakon kratkog vremena.

- 1** Provjerite ima li u spremniku dovoljno vode.

- 2** Postavite potrebnu temperaturu glačanja (poglavlje "Priprema za korištenje", odjeljak "Odabir postavki temperature i pare") (Sl. 7).

- 3** Postavite odgovarajuću postavku pare (poglavlje "Priprema za korištenje", odjeljak "Odabir postavki temperature i pare") (Sl. 8).

Napomena: Glačalo će početi proizvoditi paru čim se postigne postavljena temperatura.

Glačanje uz Ionic DeepSteam (samo neki modeli)

Kada koristite funkciju Ionic DeepSteam tijekom glačanja s parom, čestice pare bit će sitnije od čestica koje nastaju tijekom uobičajenog glačanja s parom. Sitne čestice pare prodiru dublje u tkaninu, posebno debelu tkaninu. To olakšava uklanjanje nabora koji se teško glačaju.

- 1** Provjerite ima li u spremniku dovoljno vode.

- 2** Postavite potrebnu temperaturu glačanja (poglavlje "Priprema za korištenje", odjeljak "Odabir postavki temperature i pare") (Sl. 7).

- 3** Postavite odgovarajuću postavku pare (poglavlje "Priprema za korištenje", odjeljak "Odabir postavki temperature i pare"). (Sl. 8)

- 4** Pritisnite i zadržite okidač DeepSteam za ioniziranu paru (Sl. 10).

► Plavi indikator pare s ionima se uključuje i čuje se šuštanje (Sl. 11).

- 5** Glačalo sada proizvodi ioniziranu paru koja vam pomaže pri uklanjanju i najjačih nabora (Sl. 12).

Napomena: Funkcija Ionic DeepSteam učinkovita je samo kada se koristi u kombinaciji s postavkama pare i temperature između ●● i MAX.

Napomena: Nemojte koristiti funkciju stvaranja iona kada glaćate bez pare ili na niskim temperaturama. Međutim, glaćanje na niskim temperaturama bez pare s uključenom funkcijom stvaranja iona neće oštetiti glaćalo.

Napomena: Mlaz iona može se razlikovati, ovisno o temperaturi glaćanja.

Značajke

Funkcija raspršivanja

Funkciju raspršivanja možete koristiti za vlaženje predmeta koji želite izglačati. To pomaže pri uklanjanju tvrdokornih nabora.

- 1 Provjerite ima li u spremniku dovoljno vode.
- 2 Pritisnite gumb za raspršivanje nekoliko puta kako biste navlažili tkaninu koju glaćate (Sl. 13).

Funkcija jakog mlaza pare

Jaki mlaz pare iz posebnog vrha Steam Tip površine za glaćanje olakšava uklanjanje nabora koji se teško glaćaju. Mlaz pare poboljšava raspodjelu pare na svaki dio odjevnog predmeta.

Funkcija dodatne količine pare se može koristiti isključivo pri postavkama temperature između ●●● i MAX.

- 1 Provjerite ima li u spremniku dovoljno vode.
- 2 Pritisnite i otpustite gumb za dodatnu količinu pare (Sl. 14).
- Dodatna količina pare može se koristiti i kad je glaćalo u okomitom položaju. To je korisno za uklanjanje nabora na izyješenoj odjeći, zavjesama itd. (Sl. 15)

Funkcija zaustavljanja kapanja

Ovo glaćalo ima funkciju za zaustavljanje kapanja: glaćalo automatski prestaje proizvoditi paru kada je temperatura preniska kako bi se spriječilo kapanje vode iz površine za glaćanje. Kad se to dogodi, čuti će zvučni signal.

Funkcija automatskog isključivanja

Funkcija automatskog isključivanja automatski isključuje glaćalo ako ga duže vrijeme niste pomaknuli.

- Samo neki modeli: Indikator spremnika za vodu treperi naznačujući da je glaćalo isključeno pomoću funkcije automatskog isključivanja (Sl. 16).
- Samo neki modeli: Crveni indikator funkcije automatskog isključivanja treperi naznačujući da je glaćalo isključeno pomoću funkcije automatskog isključivanja.
- Za ponovno zagrijavanje glaćala, podignite ga ili lagano pomaknite. Indikator spremnika (samo neki modeli) ili indikator funkcije automatskog isključivanja (samo neki modeli) prestaje treperiti.

Štitnik za osjetljive tkanine (samo neki modeli)

Štitnik štiti osjetljive tkanine od topline, oštećenja i sjajnih tragova.

Štitnik vam omogućuje glaćanje osjetljivih tkanina (svila, vuna i najlon) pri postavkama temperature ●●● do MAX u kombinaciji sa svim funkcijama za parno glaćanje koje glaćalo nudi.

Štitnik za osjetljive tkanine trenutno smanjuje temperaturu površine za glaćanje, što omogućuje sigurno glaćanje osjetljivih tkanina.

Ako ne znate od kojeg materijala je odjevni predmet koji glaćate, odredite odgovarajuću temperaturu glaćanjem dijela koji nije vidljiv tijekom nošenja ili korištenja.

- 1 Stavite glaćalo na štitnik za osjetljive tkanine ('klik') (Sl. 17).

Čišćenje i održavanje

Iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice, postavite kontrolu pare u položaj 0 i ostavite glaćalo da se ohladi prije čišćenja.

U spremnik za vodu ne ulijevajte ocat ili druga sredstva za uklanjanje kamenca.

Nakon glaćanja

- Očistite komadiće kamenca i ostalu nečistoću s površine za glaćanje vlažnom tkaninom i neabrazivnim (tekućim) sredstvom za čišćenje.

Površina za glaćanje uvijek treba biti glatka i zato izbjegavajte kontakt površine za glaćanje s metalnim predmetima. Nikada nemojte koristiti žičanu spužvicu, ocat ili druge kemikalije za čišćenje površine za glaćanje.

- Očistite gornji dio glaćala vlažnom tkaninom.
- Redovito ispirite spremnik vodom. Nakon ispiranja ispraznite spremnik za vodu.

Sustav s dvostrukim djelovanjem protiv nakupljanja kamenca

Sustav s dvostrukim djelovanjem protiv nakupljanja kamenca (Double-Active Calc System) sastoji se od tablete Anti-Calc koja se nalazi u spremniku za vodu i funkcije Calc-Clean.

- Tableta protiv kamenca sprječava taloženje kamenca na otvorima za izlaz pare. Tableta je stalno aktivna i nije je potrebno mijenjati.
- Funkcija Calc-Clean uklanja komadiće kamenca.

Korištenje funkcije Calc-Clean

Funkciju Calc-Clean koristite svaka dva tjedna. Ako je voda u vašem području vrlo tvrda (to jest, ako tijekom glaćanja iz površine za glaćanje izlaze djelići kamenca), koristite tu funkciju i češće.

- Potpuno napunite spremnik za vodu.

U spremnik za vodu ne ulijevajte ocat ili druga sredstva za uklanjanje kamenca.

- Regulator temperature postavite na MAX (Sl. 18).
- Umetnите mrežni kabel u uzemljenu zidnu utičnicu.
- Kad se indikator temperature ugasi, izvucite utikač iz utičnice.
- Držite glaćalo iznad sudopera. Gurnite kontrolu pare u položaj Calc-Clean i zadržite je. Nježno protresite glaćalo naprijed-nazad (Sl. 19).
- Iz površine za glaćanje izlaze para i kipuća voda. Nečistoća i komadići kamenca (ako ih ima) se ispiru.
- OTPUSTITE kontrolu pare čim se sva voda iz spremnika potroši.
Ako u glaćalu još ima nečistoće, ponovite postupak Calc-Clean.

Nakon postupka Calc-Clean

- Uključite utikač u zidnu utičnicu i ostavite glaćalo da se zagrije kako bi se površina za glaćanje osušila.
- Isključite napajanje glaćala kad dostigne postavljenu temperaturu glaćanja.
- Lagano glaćajte komad tkanine kako bi ste s površine za glaćanje uklonili moguće mrlje.
- Ostavite glaćalo da se potpuno ohladi prije odlaganja.

Spremanje

- Postavite kontrolu pare u položaj 0, isključite glaćalo iz struje i ostavite ga da se ohladi.

- 2** Ispraznите spremnik za vodu i odložite glaćalo u uspravnom položaju na stabilnu površinu. (Sl. 20)
- 3** Namotajte kabel za napajanje i pričvrstite ga kopčom.

Zaštitna folija otporna na toplinu (samo neki modeli)

Glačalo možete odložiti na zaštitnu foliju otpornu na toplinu neposredno nakon glaćanja. Ne morate ga prvo ostaviti da se ohladi.

Nemojte koristiti zaštitnu foliju tijekom glaćanja.

- 1** Vrh površine za glaćanje umetnите u zaštitnu foliju otpornu na toplinu (1), a zatim pritisnite donji dio glaćala (2) (Sl. 21).

Zaštita okoliša

- Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša (Sl. 22).

Jamstvo i servis

U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips, www.philips.com, ili se obratite centru za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona nalazi se u priloženom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za potrošače, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.

Često postavljana pitanja

Ako aparat ne radi ili ne radi ispravno, prvo pogledajte popis u nastavku. Ako problem nije spomenut na popisu, aparat je vjerojatno neispravan. U tom slučaju aparat odnesite prodavaču ili u ovlašteni Philips servisni centar.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Glačalo je priključeno na napajanje, ali je površina za glaćanje hladna.	Problem je u napajanju.	Provjerite kabel, utikač i zidnu utičnicu.
	Regulator temperature postavljen je na MIN.	Postavite regulator temperature u odgovarajući položaj.
Glačalo ne proizvodi paru.	U spremniku nema dovoljno vode.	Napunite spremnik za vodu (pogledajte poglavlje "Priprema za korištenje", odjeljak "Punjene spremnike za vodu").
	Kontrola pare je postavljena u položaj 0.	Postavite kontrolu pare na ili (poglavlje "Priprema za korištenje", odjeljak "Odabir postavki temperature i pare").
	Glačalo nije dovoljno vruće i/ili je uključena funkcija zaustavljanja kapanja.	Odaberite temperaturu glaćanja koja odgovara glaćanju s parom (do MAX). Postavite glaćalo u uspravan položaj i pričekajte da se žuti indikator temperature isključi prije početka glaćanja.
Glačalo ne proizvodi dodatnu količinu pare.	Prečesto ste koristili funkciju mlaza pare u kratkom razdoblju.	Nastavite glaćati u vodoravnom položaju i pričekajte malo prije ponovnog korištenja dodatne količine pare.
	Glačalo nije dovoljno vruće.	Postavite temperaturu glaćanja pri kojoj se može koristiti funkcija mlaza pare (do MAX). Prije ponovnog korištenja funkcije mlaza pare glaćalo stavite u okomiti položaj i pričekajte da se žuti indikator temperature isključi.
Tijekom glaćanja na tkaninu padaju kapi vode.	Niste ispravno zatvorili poklopac otvora za punjenje.	Pritisnite poklopac dok ne začujete 'klik'.
	Stavili ste sredstvo za čišćenje u spremnik za vodu.	Isperite spremnik za vodu i ne stavljamte sredstva za čišćenje.
	Funkciju dodatne količine pare koristili ste pri temperaturi ispod .	Postavite regulator temperature na položaj između i MAX.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Nakon što se glaćalo ohladilo ili nakon što ste ga spremili iz površine za glaćanje kapa voda.	Glačalo je postavljeno u vodoravan položaj, a preostala voda se nalazi u spremniku.	Ispraznite spremnik za vodu prije odlaganja glaćala. Glačalo odložite u okomitom položaju.
Tijekom glaćanja iz površine za glaćanje izlaze komadići nečistoće i kamena.	Tvrda voda stvara kamenac unutar površine za glaćanje.	Upotrijebite funkciju Calc-Clean jednom ili više puta (pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje", odjeljak "Korištenje funkcije Calc-Clean").
Crveni indikator automatskog isključivanja treperi (samo neki modeli).	Funkcija automatskog isključivanja je isključila glaćalo (poglavlje "Značajke").	Polako pomicite glaćalo kako biste deaktivirali funkciju automatskog isključivanja. Crveni indikator automatskog isključivanja će prestati treperiti.
Plavi indikator spremnika treperi (samo neki modeli).	Funkcija automatskog isključivanja isključila je glaćalo (poglavlje "Značajke", odjeljak "Funkcija automatskog isključivanja").	Polako pomicite glaćalo kako biste deaktivirali funkciju automatskog isključivanja. Plavi indikator spremnika prestat će treperiti.
Glačalo zuji.	Uključena je funkcija Ionic DeepSteam.	Ako čujete zujanje tijekom glaćanja bez pare, prestanite pritiskati okidač Ionic DeepSteam. Funkcija Ionic DeepSteam nema učinka kada glaćate bez pare.

Bevezetés

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Általános leírás (ábra 1)

- A** Vízpermetező orr
- B** Vízbetöltő nyílás fedele
- C** Gőzlövet
- D** Vízpermetező gomb
- E** Gőzvezérlés
- F** Ionic DeepSteam adagoló (csak bizonyos típusoknál)
- G** Sárga színű hőmérsékletjelző fény
- H** Automatikus kikapcsolást jelző fény (csak bizonyos típusoknál)/Ionic DeepSteam funkció jelzőfénye (csak bizonyos típusoknál)
- I** Hőfokszabályozó
- J** Víztartály (csak bizonyos típusoknál: fényjelzéssel és automatikus kikapcsolás jelzőfénnel)
- K** Hálózati vezeték
- L** Típusazonosító tábla
- M** Vasalótalp
 - Nincs a képen: töltőpohár
 - Nincs a képen: hővédő talpborítás (GC4640)
 - Nincs a képen: textilkímélő vasalótalp (GC4625)

Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi használatra.

Vigyázat!

- Ne merítse a vasalót vízbe.

Figyelmeztetés

- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Ne használja a készüléket, ha a csatlakozódugón, a hálózati kábelen vagy a készüléken látható sérülés van, illetve ha a készülék leesett vagy szívárog.
- Amennyiben a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Philips szakszervizben ki kell cserélni.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a hálózathoz csatlakoztatta.
- Nem javasoljuk a készülék használatát csökkent fizikai, érzékelési, szellemi képességgel rendelkezők, tapasztalatlan, nem kellő ismerettel rendelkező személyek (beleértve gyermeket is) számára. A biztonságukért felelős személy felvilágosítása után, felügyelet mellett használják.
- Vigyázzon, hogy a gyermekek ne játszanak a készülékkel.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel ne érjen hozzá a vasaló forró talpához.

Figyelem

- Kizárálag földelt fali konnektorhoz csatlakoztassa a készüléket.
- Ellenőrizze rendszeresen, hogy nem sérült-e meg a hálózati kábel.
- A vasalótalp hőmérséklete igen magas lehet, égesi sérülést okozhat.
- A vasalás végeztével, a készülék tisztításakor, a víztartály feltöltésekor vagy leeresztésekor, illetve, ha rövid időre megszakítja a vasalást; minden állítsa a gőzsabályzót 0 fokozatra, állítsa fel a vasalót függőleges helyzetbe és húzza ki a hálózati dugót a fali konnektorból.
- Mindig stabil és vízszintes felületen tárolja és használja a vasalót.

- Ne töltsön parfümöt, ecsetet, keményítőt, vízkőmentesítő szert, vasalási segédanyagokat vagy egyéb vegyszert a víztartályba.
- A készüléket kizárolag háztartási használatra tervezték.

Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Előkészítés

Megjegyzés: A készülék első használata előtt vegye le a vasalótalp karton burkolatát.

A víztartály feltöltése

A használandó víz típusa

A víztartály normál csapvízzel töltethető.

Tipp: Ha a víz túl kemény lakkhelyén, használjon fele-fele arányban kevert desztillált vizét és csapvíz keveréket, vagy csak desztillált vizet.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék dugóját kihúzza-e a fali konnektorból.
 - 2 Állítsa a gőzsabályzót 0 fokozatba (nincs gőz) (ábra 2).
 - 3 Nyissa ki a töltőnyílást (ábra 3).
 - 4 Döntse a vasalót hátra, és a töltőpohárral töltse meg a víztartályt a maximális jelzésig csapvízzel (ábra 4).
- Ne töltse a víztartályt a MAX jelzés fölé.
- Ne töltsön parfümöt, ecsetet, keményítőt, vízkőmentesítő szert, vasalási segédanyagokat vagy egyéb vegyszert a víztartályba.
- 5 Zárja be a betöltőnyílást kattanásig (ábra 5).

A hőfok és a gőzbeállítás kiválasztása

Hőfok- és gőzbeállítások

A textília típusa	Hőfokbeállítás	Gőzfokozat	Gőzlövet	Ionic DeepSteam (csak bizonyos típusoknál)
Vászon	Max.			igen
Pamut	● ● ●			igen
Gyapjú	● ●		N.A.	igen
Selyem	●	0	N.A.	N.A.
Műszálas anyagok (pl. akril, nejlon, poliamid, poliészter)	●	0	N.A.	N.A.

- 1 Csak bizonyos típusoknál: távolítsa el a hővédő talpat (ábra 6).

Vasalás közben ne hagyja a hővédő talpburkolatot a vasalótalpon.

- 2 Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe.

- 3** Állítsa be a kívánt vasalási hőfokot a hőfokszabályzó tárcsa megfelelő helyzetbe fordításával (lásd a „Hőfok- és gőzbeállítások” című táblázatot) (ábra 7).

A textília típusát a ruhacímkén találja.

Ha nem tudja, milyen anyagból vagy anyagokból készült a ruhanemű, végezzen próbavasalást olyan részen, ami viseléskor vagy használatkor nem látszik.

Selyem, gyapúj és műszálas anyagok: vasalja kifordítva az anyagot, hogy ne keletkezzenek rajta fényes foltok. A foltok keletkezésének elkerülése érdekében ne használja a vízpermet funkciót.

Kezdje a vasalást azokkal a ruhaneműkkel, amelyekhez a legkisebb hőmérséklet szükséges (pl. szintetikus anyagok).

- 4** Válassza ki a megfelelő gőzbeállítást (lásd a „Hőfok- és gőzbeállítások” című táblázatot) (ábra 8).

Megjegyzés: A kiválasztott gőzbeállítás feleljen meg a beállított vasalási hőmérsékletnek:

- 5** Csatlakoztassa a vasaló hálózati dugóját földelt fali konnektorba.

- A sárga hőmérsékletjelző világítani kezd (ábra 9).

- 6** A sárga hőmérsékletjelző kikapcsolása után várjon egy kicsit, mielőtt hozzáfogna a vasaláshoz. Vasalás közben a hőmérsékletjelző fény időnként bekapsol.

A készülék használata

Vasalás gőz nélkül

- 1** Állítsa a gőzsabályzót 0 fokozatba (nincs gőz).

- 2** Állítsa be a megfelelő vasalási hőfokot (lásd az „Előkészítés” fejezet „A hőfok és a gőzbeállítás kiválasztása” című részét).

Gőzölős vasalás

Megjegyzés: Elképzelhető, hogy a vasaló első használatakor rövid ideig kissé füstöl. Ez a jelenség hamar megszűnik.

- 1** Ellenőrizze, hogy elegendő víz van-e a víztartályban.

- 2** Állítsa be a megfelelő vasalási hőfokot (lásd az „Előkészítés” fejezet „A hőfok és a gőzbeállítás kiválasztása” című részét) (ábra 7).

- 3** Válassza ki a megfelelő gőzbeállítást (lásd az „Előkészítés” fejezet „A hőfok és a gőzbeállítás kiválasztása” című részét) (ábra 8).

Megjegyzés: Amint a vasaló eléri a beállított hőmérsékletet, megindul a gőzölés.

Vasalás az Ionic DeepSteam funkcióval (csak bizonyos típusoknál)

Ha az Ionic DeepSteam funkciót használja gőzölős vasalás közben, finomabb gőz keletkezik, mint a szokványos gőzölős vasalásnál. A finomabb gőz mélyebbre hatol, különösen vastagabb textília esetén. Így a makacsabb gyűrődések is könnyedén eltávolíthatók.

- 1** Ellenőrizze, hogy elegendő víz van-e a víztartályban.

- 2** Állítsa be a megfelelő vasalási hőfokot (lásd az „Előkészítés” fejezet „A hőfok és a gőzbeállítás kiválasztása” című részét) (ábra 7).

- 3** Válassza ki a megfelelő gőzbeállítást (lásd az „Előkészítés” fejezet „A hőfok és a gőzbeállítás kiválasztása” című részét). (ábra 8)

- 4** Tartsa nyomva az Ionic DeepSteam funkció adagológombját (ábra 10).

- Az Ionic DeepSteam funkció kék jelzőfénye világítani kezd, és zümmögő hang hallható (ábra 11).

- 5** A vasaló ekkor Ionic DeepSteam gőzt fejleszt, hogy segítsen eltávolítani még a legmakacsabb gyűrődéseket is (ábra 12).

Megjegyzés: Az ionos Mélygőzölés funkció csak a gőzölés funkcióval együtt, ●● és MAX közötti hőfokozaton működik hatékonyan.

Megjegyzés: Ne használja az ionos Mélygőzölés funkciót, ha gőzölés nélkül és/vagy alacsony hőfokon vasal. Bár az ionos Mélygőzölés funkció alacsony hőmérsékleten történő bekapsolása, illetve gőz nélküli vasalás sem károsítja a vasalót.

Megjegyzés: A kiáramló ionos Mélygőzölés gőz erőssége időközben a vasalási hőmérséklettől függően változhat.

Jellemzők

Vízpermet funkció

A vízpermet funkcióval benedvesítheti a vasalni kívánt anyagot. Segítségével a makacsabb gyűrődések is eltávolíthatók.

- 1** Ellenőrizze, hogy elegendő víz van-e a víztartályban.

- 2** A vízpermetező gombot néhányszor megnyomva nedvesítse be a vasalandó textíliát (ábra 13).

Gőzlövet funkció

A különleges gőzölős orral ellátott vasalótalpból kiáramló gőzlövet megkönnyíti a makacs gyűrődések eltávolítását. A gőzlövetnek köszönhetően a gőz a nehezen elérhető helyekre is eljut. A gőzlövet funkció kizárolag ●●● és a MAX közötti hőfokbeállításnál működik.

- 1** Ellenőrizze, hogy elegendő víz van-e a víztartályban.

- 2** Nyomja le, majd engedje fel a gőzlövet gombot (ábra 14).

- A gőzlövet funkció függőleges helyzetű vasalával is használható. Így a felfüggesztett textíliák, függönyök stb. gyűrődéseinek kisimitására is alkalmas. (ábra 15)

Cseppzáró rendszer

A vasaló cseppzáró funkcióval rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a készülék automatikusan leállítja a gőztermelést, ha a hőfok túl alacsony. Ez meggyózza a víz cseppegését a vasaló talpából. Ilyenkor esetleg zaj hallható.

Automatikus kikapcsolás

Az automatikus kikapcsolás funkció automatikusan kikapcsolja a vasalót, ha nem mozdítja meg egy ideig.

- Csak bizonyos típusoknál: A tartály jelzőfénye villogva jelzi, ha a biztonsági kikapcsolás funkció kikapcsolta a vasalót (ábra 16).
- Csak bizonyos típusoknál: Az automatikus kikapcsolás vörös jelzőfénye villogva jelzi, ha a biztonsági kikapcsolás funkció kikapcsolta a készüléket.
- A vasaló újból felmelegítéséhez emelje fel vagy enyhén mozgassa meg a készüléket. Ekkor a tartály jelzőfénye (csak bizonyos típusoknál) vagy az automatikus kikapcsolást jelző fény (csak bizonyos típusoknál) nem villog tovább.

Textilkímélő vasalótalp (csak bizonyos típusoknál)

Megvédi a kényes textíliákat a hőkárosodástól és a fényes foltok képződésétől.

A hővédő használatával ●●● és a maximális hőfok közötti beállítással, a vasaló bármely gőzölési funkciójával kombinálva vasalhat finom textíliákat (selyem, gyapjú és nejlon).

A textilkímélő azonnal lecsökkenti a vasalótalp hőmérsékletét, így biztonságosan vasalhat finom textíliákat.

Ha nem tudja, milyen anyagból vagy anyagokból készült a ruhanemű, végezzen próbavasalást olyan részen, ami viseléskor vagy használatkor nem látszik.

1 Helyezze a vasalót a textilvédőre úgy, hogy helyére kattanjon (klikk) (ábra 17).

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás előtt húzza ki a hálózati dugót a fali aljzatból, állítsa a gőzvezérlő gombot 0 pozícióba, és hagyja lehűlni a készüléket.

Ne töltön a víztartályba ecetet vagy egyéb vízkőmentesítő szert.

A vasalást követő teendők

1 Törölje le a vasalótalpról a vízkődarabkákat és az egyéb lerakódásokat nedves ruhával, nem karcoló (folyékony) tisztítószerrel.

A vasalótalp épségének megóvása érdekében ügyeljen arra, hogy a vasalótalp ne érintkezzen fémtárggyal. Tisztításához ne használjon súrolószívacsot, ecetet és más vegyszert.

2 A készülék felső részét nedves ruhával tisztítsa le.

3 Rendszeresen öblítse ki a víztartályt, majd az öblítés után ürítse ki.

Kettős vízkőmentesítő rendszer

A kettős vízkőmentesítő rendszer azt jelenti, hogy a vízkőmentesítő tabletta együttműködik a vízkőmentesítés funkcióval a víztartályban.

1 A vízkőmentesítő tabletta megakadályozza, hogy a vízkő el tömjé a gőznyílásokat. A tabletta folyamatosan aktív, nem szükséges cserélni.

2 A vízkőmentesítő funkció eltávolítja a vízkőlerakódásokat a vasalóból.

A vízkőmentesítő funkció alkalmazása

A vízkőmentesítő funkciót kéthetente alkalmazza. Ha otthonában nagyon kemény a csapvíz (pl. ha vasaláskor vízkődarabkák jönnek ki a vasalótalpból), akkor gyakrabban alkalmazza ezt a funkciót.

1 Tölts fel a víztartályt a maximális szintig.

Ne töltön a víztartályba ecetet vagy egyéb vízkőmentesítő szert.

2 Állítsa a hőmérsékletet a MAX jelzésig (ábra 18).

3 Csatlakoztassa a hálózati dugót földelt fali konnektorba.

4 Amikor a hőmérséklettelző fény elalszik, húzza ki a hálózati dugót a fali konnektorból.

5 Tartsa a vasalót a mosogató fölé, és a gőzvezérlés gombot Calc-Clean pozícióban tartva óvatosan rázogassa a készüléket (ábra 19).

D A vasalótalpból gőz és forró víz áramlik ki, kimosva a készülékben lévő szennyeződéseket és a vízkőlerakódásokat.

6 Ha a víz elfogyott a tartályból, engedje fel a gőzvezérlés gombot.

Amennyiben ezek után is sok szennyeződés marad a vasalóban, ismételje meg az eljárást.

A vízkőmentesítést követő teendők

1 Csatlakoztassa a hálózati dugót a fali aljzatba, és hagyja felmelegedni a készüléket, hogy a talp megszáradjon.

2 A beállított hőfok elérése után húzza ki a hálózati dugót a földelt fali konnektorból.

3 Óvatosan mozgassa a forró vasalót egy használt ruhadarabon, hogy a vasalótalpon lévő vízfoltokat eltávolitsa.

- 4** Tárolás előtt hagyja lehűlni a vasalót.

Tárolás

- 1** Állítsa a gózvezérlőt „0” pozícióba, majd húzza ki a hálózati csatlakozódugót a fali aljzatból, és hagyja lehűlni a készüléket.
- 2** Ürítse ki a víztartályt, és tárolja a vasalót stabil felületen, a sarkára állítva. (ábra 20)
- 3** Tekercselje fel a hálózati kábelt és rögzítse a kábelkartóval.

Hővédő talporítás (csak bizonyos típusoknál)

A vasalót akár azonnal a vasalás befejezése után is ráhelyezheti a hővédő talpra, nem kell megvárnia, amíg a vasaló lehűl.

Vasalás közben ne használja a hővédő talpburkolatot.

- 1** Illessze a vasalótalp orrát a hővédő talporításba (1), majd nyomja le a vasaló sarkát (2) (ábra 21).

Környezetvédelem

- A feleslegessé vált készüléket szelektív hulladékként kell kezelni. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet védelméhez (ábra 22).

Jótállás és szerviz

Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.

Gyakran ismétlődő kérdések

Ha a készülék nem megfelelően vagy egyáltalán nem működik, először nézze át az alábbi hibalistát. Ha a hiba nem szerepel a listán, a készülék valószínűleg meghibásodott. Ez esetben forduljon a Philips szaküzletéhez vagy hivatalos Philips szakszervizhez.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A vasaló hálózati dugóját a fali aljzathoz csatlakoztatta, a vasalótalp mégis hideg.	Hibás a csatlakozás.	Ellenőrizze a kábelt, a dugót és a fali konnektort.
A vasaló nem termel gőzt.	A hőfokszabályzó MIN fokozatra van állítva.	Állítsa a hőfokszabályozót a megfelelő fokozatba.
	A gőzszabályzó 0 fokozatban van.	Állítsa a gőzvezérlőt vagy állásba (láss az „Előkészítés” c. fejezet „A víztartály feltöltése” c. részét).
	Nem elég forró a vasaló, és/vagy bekapcsolt a cseppzáró funkció.	Állítsan be a gőzölős vasaláshoz megfelelő hőfokot (és MAX közé). Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe, majd várja meg, hogy a sárga hőmérsékletjelző fény kialudjon, mielőtt elkezdi a vasalást.
A vasaló nem ad gőzlövet.	A gőzlövet funkciót rövid idő alatt túl gyakran használta.	Folytassa a vasalást vízszintes helyzetben, és várjon egy kicsit, mielőtt ismét használja a gőzlövet funkciót.
	A vasaló nem elég meleg.	Állítsan be a gőzölős vasaláshoz megfelelő hőfokot (és MAX közé). Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe, majd a gőzlövet funkció használata előtt várja meg, hogy a sárga hőmérsékletjelző fény kialudjon.
Vasalás közben vízcseppek cseppennek az anyagra.	Nincs megfelelően lezárva a töltőnyílás.	Nyomja le a zárókupakot kattanásig.
	Adalékanyag került a víztartályba.	Öblítse ki a víztartályt, és ne tegyen bele semmiféle adalékanyagot.
	alatti hőmérsékleten használta a gőzlövet funkciót.	Állítsa a hőfokszabályzót a és a MAX helyzet közé.
A vasaló lehűlése után vagy tárolás közben víz cseppeg a vasalótalpból.	A vasaló vízszintes helyzetben van, és a víztartályban maradt víz.	A vasaló tárolása előtt ürítse ki a víztartályt, és tárolja a vasalót a sarkán.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Vasalás közben vízkőlerakódások és szennyeződések jönnek ki a vasalótalpból.	A kemény víz vízkőlerakódásokat képez a vasalótalp belsejében.	Alkalmazza a vízkőmentesítő funkciót egyszer vagy többször (lásd a „Tisztítás és karbantartás” című fejezet „A vízkőmentesítő funkció alkalmazása” című részét).
Az automatikus kikapcsolást jelző vörös fény villog (csak bizonyos típusoknál).	Az automatikus kikapcsolás funkció kikapcsolta a vasalót (lásd a „Jellemzők” című fejezetet).	A biztonsági kikapcsoló rendszer kikapcsolásához enyhén mozdítsa meg a vasalót. Ekkor az automatikus kikapcsolást jelző vörös fény kialszik.
A víztartály kék jelzőfénnye villog (csak bizonyos típusoknál).	Az automatikus kikapcsolás funkció kikapcsolta a vasalót (lásd a „Jellemzők” fejezet „Automatikus kikapcsolás” című részét).	A biztonsági kikapcsoló rendszer kikapcsolásához enyhén mozdítsa meg a vasalót. Ekkor a víztartály kék jelzőfénnye nem villog tovább.
A vasaló zümmögő hangot ad.	Az Ionos Mélygőzölés funkció be van kapcsolva.	Ha gőzölés nélküli vasalás közben zümmögő hangot hall, engedje fel az Ionic DeepSteam funkció adagológombját. Az Ionic DeepSteam funkció hatástalan, ha gőzölés nélkül vasal.

Kіріспе

Өнімді сатып алуыңызben құттықтаймыз және Philips компаниясына қosh келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін, өнімді www.philips.com/welcome веб-бетінде тіркеніз.

Жалпы сипаттама (Сурет 1)

- A** Су шашатын тутік
- B** Су құятын ыдыстың қақпағы
- C** Бұды қүшешту
- D** Су шашу түймесі
- E** Бұ дәнгейін реттегіш
- F** Ионды DeepSteam түймесі (тек арнайы түрлерінде ғана)
- G** Көріптас түсті температура жарығы
- H** Автоматты түрде сөну жарығы (тек арнайы түрлерінде ғана)/Ионды DeepSteam жарығы (тек арнайы түрлерінде ғана)
- I** Температуралы реттеу дәнгелегі
- J** Су ыдысы (тек арнайы түрлерінде ғана: жарық және автоматты түрде сөну көрсеткішімен)
- K** Тоқ сымы
- L** Ерекше табан
- M** Үтіктің табаны
 - Көрсетілген: Су толтыратын ыдыс
 - Көрсетілген: ыстыққа тәзімді қорғау жабыны (тек GC4640 түрінде ғана)
 - Көрсетілген: Нәзік мата корғанысы (тек GC4625 түрі үшін ғана)

Маңызды

Күрілғыны қолданбас бұрын осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз да, оны анықтамалық құрал ретінде сақтап қойыңыз.

Қауіпті

- Үтікті ешқашан суға батыруға болмайды.

Ескерту

- Құралды қосар алдында, қурауда көрсетілген вольтаж, жергілікті қамтамасыз етілетін вольтажға сәйкес келетіндігін тексеріп алыңыз.
- Ашасы, сымы немесе құралдың өзі закымдалған болса, сондай-ақ, құралды түсіріп алсаныз немесе құралдан су ағып тұрса, оны қолданбаңыз.
- Ток сымы закымдалған болса, қауіпті жағдай тузыбас үшін, оны тек Philips қызмет орталығында, Philips ұсынған қызмет орталығында немесе тиісті білім бар мамандар алмастыру керек.
- Құрал тоққа косылып тұрғанда, оны бағалаусыз қалдыруға болмайды.
- Қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауының немесе құралды пайдалану нұсқауларының, мүмкіндігі мен ойлау қабілеті шектеулі, сондай-ақ білім мен тәжірибесі аз адамдардың (балалар да кіреді) бұл құралды қолдануына болмайды.
- Балалардың құралмен ойнамаудың қадағалаңыз.
- Ток сымын үтігініздің ыстық астыңғы табанына тигізбеніз.

Абайланыз

- Құралды тек жерге тұйықталған қабырға розеткасына ғана қосуға болады.
- Эрдайым сымда закымдары жоқтығын тексеріп отырыңыз.
- Бұл құралдың астыңғы табаны өте ыстық болуы мүмкін, сондықтан оны қолмен ұстағанда, күйдіруі мүмкін.
- Үтікеп болғаннан соң, оны тазалағанда, суға арналған ыдысты толтырып немесе босатып жатқанда және үтікті тіпті қысқа үақытқа болса да тастап кетіп бара жатқанда: бұ дәнгейін

0 қүйіне койып, үткіті аяғына тұрғызып, қабырғадағы розеткаға қосылған тоқ сымын сұрып тастаныз.

- Үткіті әрдайым тегіс, орнықты, көлбей жерге қойып, қолданыныз.
- Әтір суын, сірке суын, крахмал, қақ түсіретін, үтіктеуді женілдететін сұйықтықты немесе басқа химиялық заттарды су ыдысына қюоға болмайды.
- Бұл құрал тек үйде қолдануға жасалған.

Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)

Осы Philips құралы электромагниттік өрістерге (ЭМӨ) қатысты барлық стандарттарға сай келеді. Әдіріс ері осы пайдалануыш нұсқаулығына сәйкес қолданылса, қазіргі кездегі белгілі ғылыми дәлелдерге негізделе отырып, құрал қолдануға қауіпсіз деуге болады.

Колдануға дайындық

Ескеңтепе: Үтікпен алғаш қолданағда астыңғы табанынан оғамасын алып тастаңыз.

Су ыдысын толтыру

Сіз су ыдысын толтыру үшін әдetteтегі ағын суды қолдануыныңға болады.

Көнесте: Егер сіздің аймағыңыздағы ағын су өте қатты болса, онда судың дәл жағтысына дистилляцияланған су афластиғаныңыз немесе тек дистилляцияланған су қолданғаныңыз дұрыс болады.

- 1 Құралдың токтан сұрылып тұрғандығын тексеріңіз.
 - 2 Бу деңгейін реттегішті 0 (= бұсыз) қүйіне апарыңыз (Сурет 2).
 - 3 Су құттың ыдыстың қақпағын ашыңыз (Сурет 3).
 - 4 Үткіті артқа қарай еңкейтіп, суға арналған сыйымдылыққа су құттың ыдыспен максимум деңгейіне дейін су құбының (Сурет 4).
- Су ыдысына ЕҢ ЖОФ. көрсеткішінен асрып су қюоға болмайды.
- Әтір суын, сірке суын, крахмал, қақ түсіретін, үтіктеуді женілдететін сұйықтықты немесе басқа химиялық заттарды су ыдысына қюоға болмайды.*
- 5 Су құттың ыдыстың қақпағын жабыңыз («сырт» еткен дыбыс шығады) (Сурет 5).

Температура және бу бағдарламасын таңдау

Температура және бу бағдарламалары

Мата түрі	Температура параметрі	Бу параметрі	Буды күшейту	Ионды DeepSteam түймесі (тек арнайы түрлеріндеған)
Кендір	Максимум			Иә
Макта	● ● ●			Иә
Жұн	● ●		N.A. (Қамтамасыз етіле алмайды)	Иә
Жібек	●	0	N.A. (Қамтамасыз етіле алмайды)	N.A. (Қамтамасыз етіле алмайды)

Мата түрі	Температура параметрі	Бу параметрі	Буды күшейту	Ионды DeepSteam түймесі (тек арнайы түрлерінде ғана)
Синтетикалық маталар (мысалы акрил, нейлон, полимид, полиестер)	●	0	N.A. (Қамтамасыз етіле алмайды)	N.A. (Қамтамасыз етіле алмайды)

1 Тек арнайы түрлерінде ғана: ыстыққа тәзімді қорғаныш жабынын алып тастаңыз (Сурет 6).

Үткітеп жатқанда, ыстыққа тәзімді қорғаныс жабылағысын астынғы табанында қалдырмаңыз.

2 Үткіті тігінен қойыңыз.

3 Керек үтіктеу температурасын орнату үшін, температура түймесін қалаған ұстанымға бұраңыз («Температура және бу бағдарламалары» кестесін қараңыз) (Сурет 7).

Мата түрін анықтау үшін, заттың құлақша қағазын қараңыз.

Егер сіз затыңыздың кандай матадан жасалғанын білмесеңіз, кажетті үтіктеу температурасын, күйімді кигенде көрінбейтін жерін үтіктеу арқылы анықтап алыңыз.

Жібек, жүн және синтетикалық маталарды, жылтырапт кетпес үшін, ішінен үтіктеген дұрыс.

Дақтар қалмас үшін, су шашу қызметін қолданбаған дұрыс.

Ең тәмен үтіктеу температурасын қажет ететін заттардан, мысалы синтетикалық талшықтардан жасалған заттардан бастап үтіктеніз.

4 Керекті бу бағдарламасын орнатыңыз («Температура және бу бағдарламалары» кестесін қараңыз) (Сурет 8).

Ескерте: Таңдаған бу бағдарламаңыз үтіктеуге таңдаған температураға бағдарламасына сәйкес келетін болсын.

5 Құралды тек жерге қосылған розеткаға қосуға болады.

► Сары температура жарығы жанады (Сурет 9).

6 Температуралы білдіретін сары жарық сөнгеннен кейін, шамалы құтіп, үтіктей бастаңыз. Температуралы білдіретін жарық, үтіктеп жатқанда анда-санда қайта жанып/сөніп отырады.

Құрылғыны қолдану

Бұсыз үтіктеу

1 Бу деңгейін реттегішті 0 (= бұсыз) күйіне апарыңыз.

2 Керекті үтіктеу температурасын орнатыңыз («Температура және бу бағдарламаларын таңдау» тармағындағы «Қолдануға дайындық» бөлігін қараңыз).

Бумен үтіктеу

Ескерте: Алғаш рет қолданып жатқанда, үтік біраз түтінденуі мүмкін. Сәл уақыттан соң бұл құбылыс жойылады.

1 Су ыдысында жеткілікті мөлшерде су барын тексеріңіз.

2 Керекті үтіктеу температурасын орнатыңыз («Температура және бу бағдарламаларын таңдау» тармағындағы «Қолдануға дайындық» бөлігін қараңыз) (Сурет 7).

- 3** Керекті бу бағдарламасын орнатыңыз («Температура және бу бағдарламаларын таңдау» тармағындағы «Қолдануға дайындық» бөлігін қараңыз) (Сурет 8).

Ескеरтпе: *Ұтқы бұды алдын ала таңдаған температураға жеткенде, шығара бастайды.*

Ионды DeepSteam функциясымен үтіктеу (тек арнағы түрлерінде ғана)

Сіз Йонды DeepSteam функциясын бумен үтіктең жатқанда қолданған болсаныз, онда шығарылған бу әдеттегі бумен үтіктегендеге шығатын будан дәлірек болады. Дәл шығарылған бу матада теренірек еніп, қатты қыртыстарды женілірек кетіруге көмек береді.

- 1** Су ыдысында жеткілікті мөлшерде су барын тексеріңіз.
- 2** Керекті үтіктеу температурасын орнатыңыз («Температура және бу бағдарламаларын таңдау» тармағындағы «Қолдануға дайындық» бөлігін қараңыз) (Сурет 7).
- 3** Керекті бу бағдарламасын орнатыңыз («Температура және бу бағдарламаларын таңдау» тармағындағы «Қолдануға дайындық» бөлігін қараңыз). (Сурет 8)
- 4** Йонды Терен, Бу тартпасын басып, ұстап тұрыңыз (Сурет 10).
- Көгілдір Йонды Терен, Бу жарығы жаңып, ызылдаған дыбыс естисіз (Сурет 11).
- 5** Енді үтігіңіз Йонды DeepSteam шығарып, сізге тіпті өте қатты қыртыстарды кетіруге көмектеседі (Сурет 12).

Ескертпе: *Ionic DeepSteam функциясы ●● және MAX («ЕҢ ЖОҒ.») арасындағы температура параметрі мен бу параметрі бірге қолданғанда ғана нәтижелі жұмыс істейді.*

Ескертпе: *Бұсыз үтіктең жатқанда және/немесе төмен температурамен үтіктең жатқанда Йонды DeepSteam функциясын қолданбаңыз. Дегенмен, төмен температурамен және бұсыз үтіктең жатқанда Йонды DeepSteam функциясы қосулы болған күнде де ол үтікке зақым тигізбейді.*

Ескертпе: *Йонды DeepSteam шығарылуы үтіктең жатқан температурағызға байланысты, әр үақытта әр түрлі болуы мүмкін.*

Мүмкіндіктер

Су шашу функциясы

Сіз су шашу функциясын қолданып, үтіктегелі жатқан затты дымқылдатсаныз болады. Осының арқасында сіз қатты қыртыстарды кетіресіз.

- 1** Су ыдысында жеткілікті мөлшерде су барын тексеріңіз.
- 2** Су шашу түймесін бірнеше рет басып, үтіктегелі жатқан затты сулаңыз (Сурет 13).

Буды күшейту функциясы

Арнағы Бұ ұшы бар астынғы табаны шығаратын бу ағымы қатты қыртысты кетіруге көмектеседі. Бу ағымы үтіктелгелі жатқан заттың әрбір бөлігіне таратылу мүмкіндігін көнітеді. Буды күшейту функциясын ●●● және MAX («ЕҢ ЖОҒ.») аралығындағы температура күйлерінде ғана пайдалануға болады.

- 1** Су ыдысында жеткілікті мөлшерде су барын тексеріңіз.
- 2** Буды күшейту түймесін басыңыз (Сурет 14).
 - Үткіті тігінен ұстап тұрып та буды күшейту функциясын пайдалануға болады. Бұл іолулі тұрған киімдердегі, перделердегі, т.б. қыртыстарды кетіруге ынғайлы. (Сурет 15)

Су тамшыларын тоқтату

Бұл үтіктің су тамшыларын тоқтататын қызметі бар: егер температура өте төмен болса, астынғы табанынан су тамшыламас үшін, үтік бу шығаруын тоқтатады. Бұл қызмет қосылғанда, сіз дыбыс естісіз.

Автоматты түрде сөну функциясы.

Электроникалық сөніп қалу қауіпсіздік қызметі, егер үтік біраз уақыт бойы қозғалтылмаған болса, ол автоматты түрде үтікті өшіреді.

- Тек арнайы түрлерінде фана: үтіктің автоматты түрде сөндіру функциясы арқылы өшкендігін білдіру үшін ыдыс жарығы жыптылықтай бастайды (Сурет 16).
- Тек арнайы түрлерінде фана: үтіктің автоматты түрде сөндіру функциясы арқылы өшкендігін білдіру үшін қызыл автоматты түрде сөну жарығы жыптылықтай бастайды.
- Үтіктің кайта қызыдра бастау үшін, үтіктің көтерінің немесе жай қозғанызы. Ыдыс жарығы (тек арнайы түрлерінде фана) немесе автоматты түрде сөну жарығы (тек арнайы түрлерінде фана) жыптылықтағанын тоқтатады.

Нәзік мата қорғанысы (тек арнайы түрлерінде фана)

Нәзік мата қорғанысы, нәзік маталарды ыстықтан пайда болатын закымдардан және жылтырақ дәктардан сақтайды.

Жұмсақ матаны корғау қызметінің көмегімен жұмсақ матадан жасалған күйдерді (жібек, жұн және нейлон) ●●● және MAX («ЕН ЖОҒ.») температура күйлері аралығында үтікте бар болған барлық бу қызметтерімен коса үтіктеуге болады.

Нәзік мата қорғанысы, үтіктің астынғы табанындағы температуралы әрдайым төмendetіп отырады, сондықтан сіз нәзік маталарының қауіптенбей үтіктей аласыз.

Егер сіз затыңыздың қандай матадан жасалғанын білмесеніз, қажетті үтіктеу температурасын, күйді кигенде көрінбейтін жерін үтіктеу арқылы анықтап алыңыз.

- 1 Үтіктің нәзік мата қорғанысына орнатының («сырт» ете түскенше) (Сурет 17).

Тазалау және күтіп ұстау

Қабырғадағы розеткадан тоқ сымын шығарып, бу бақылау түймесін 0 ұстанымына апарып, үтіктің тазалар алдында оны сұтып алыңыз.

Сұға арналған сыйымдылыққа сірке суын немесе қаспақ кетіретін сүйіктықтарды құйманыз.

Үтіктеуден кейін

- 1 Үтіктің табанындағы қалдықтарды немесе басқа қоспаларды дымқыл шүберекпен және жұмсақ (сүйік) тазалайтын құралдармен сүртіп алыңыз.

Үтіктің табанын тегіс етіп сақтау үшін оның металды заттарға қатты соқпауын қадағалаңыз.

Үтіктің табанын тазалау үшін қыратын шүберек, сірке суын немесе басқа химиялық заттарды қодануға болмайды.

- 2 Үтіктің жоғарғы бөлігін дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
- 3 Су ыдысын әрдайым таза сүмен шайып отырыңыз. Шайып болғаннан соң су ыдысын босатып қойыңыз.

Екі Еселендерілген Қақ Жүйесі

Double-Active Calc жүйесінде Calc-Clean функциясымен біріктірілген су ыдысындағы Anti-Calc таблеткасы болады.

- 1 Анти калькуляторлық тақта қаспақтармен бу шығатын тесіктердің коқысташынан сақтайды. Тақта әрдайым белсенді және оны алмастырудың керегі жок.
- 2 Қақ тазалау қызметі, қаспақтардан тазалайды.

Қақтан тазалау функциясын қолдану

Қақтан тазалау қызметін екі алта сайын қолданыңыз. Егер сіздің аймағыныңдағы ағын су өте қатты болса (мысалы, үткітеп жатқанда қоқымдар үткітің астынғы табанынан шығатын болса), қақ тазалау қызметін жирик қолданған дұрыс.

- Су ыдысын ең жоғарғы деңгейіне дейін тоғтырыңыз.

Сұға арналған сыйымдылыққа сірке сүйн немесе қаспақ кетіретін сүйіктықтарды құймаңыз.

- Температура бағдарламасын бұрайтын дәңгелекті МАХға қойыңыз (Сурет 18).
- Құралды тек жерге түйікталған қабырға розеткасына ғана қосуға болады.
- Үткіті температура жарығы сөнгеннен соң, тоқтан суырыңыз.
- Үткіті бақалшақ үстінен ұстаңыз. Бу бақылау түймесін Қақтан Тазалау ұстанымына апарып, ұстап тұрыңыз. Жәймен үткіті ары бері сілкініз (Сурет 19).
- Бу және қайнаған су үткіті, табанынан шығады. Қоқымдар мен қалдықтар (егер бар болса) жуылып кетеді.
- Су ыдысындағы су таусылған бойда бу деңгейін реттегіш түймесін босатыңыз. Егер үткітे әлі де қоқымдар болса, Calc-Clean функциясын тағы да қолданыңыз.

Calc-Clean функциясын аяқтағаннан кейін

- Үткіті қабырғадағы розеткаға қосып, астынғы табаны кепкенше қыздырыңыз.
- Таңдал қойған үткітеге температурасына жеткенде, үткіті тоқтан суырыңыз.
- Ыстық үткіті қолданылған шүберектің үстімен жәймен жүргізіңіз, сонда үткітің астынғы табанында пайда болуы мүмкін дақтар кетеді.
- Үткіті жинап қоятынның алдында, оны сұытып алыңыз.

Сақтау

- Бу бақылау түймесін 0 ұтсанымына апарып, үткіті тоқтан суырып, оны сұытып алыңыз.
- Су ыдысын босатып, үткіті аяғынан тұрғызып, тегіс жерде сақтаңыз. (Сурет 20)
- Ток сымын орап, оны қыстырышпен бекітіп қойыңыз.

Көрсетілмеген: Ыстыққа төзімді қорғаныш жабыны (тек арнайы түрлерінде ғана)

Үткіті қолданып болғаннан кейін, оны бірден ыстыққа төзімді жабылғыға салып сактап қойсаңыз да болады. Үткіті алдын ала сұытудың қажеті жоқ.

Үтігтеп жатқанда ыстыққа төзімді қорғаныс жабылғысын қолданбаңыз.

- Астынғы табаның ұшын ыстыққа төзімді қорғаныс жабылғысына кіргізіңіз (1) содан соң үткітің аяғын төмен қарай басыңыз (2) (Сурет 21).

Қоршаган орта

- Тозғаннан кейін құралды құнделікті үй қоқысымен бірге тастамай, арнайы қайта өңдеу орнына өткізіңіз. Осылайша қоршаган ортанды қорғауға септігінізді тигізіңіз (Сурет 22).

Кепілдік және қызмет көрсету

Егер сізге ақпарат керек болса, немесе сізде шешілмеген мәселе болса, Philips'tің интернет бетіндегі www.philips.com веб-сайтына келініз, немесе өзініздің елініздегі Philips Тұтынушылар Орталығына телефон шалсанызы болады (ол нөмірді сіз дүниесінде жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан табасыз). Сіздің елініздегі Тұтынушылар Қамкорлық Орталығы жоқ болған жағдайда өзініздің жергілікті Philips дилеріне арзыданыңыз немесе Philips'tің Үйге арналған құралдар қызмет департаменті және Жеке Қамкор BV бөліміне арзыданыңыз.

Жиі қойылатын сұрақтар

Егер құрал жұмыс жасамаса, немесе дұрыс жұмыс жасамаса, тәменде көрсетілген тізімді қараныз. Егер сіздің мәселенің ол тізімде болмаса, онда құралдың бір ақауы бар болуы мүмкін. Онда біз сізге Philips дилеріне немесе Philips әкімшілігі берген қызмет орталығына барыңыз деп кенес береміз.

Ақаулық	Ұқытмал себептер	Шешімі
Үтік ток көзіне қосылған, бірақ оның табаны қызбай тұр.	Қосылу мәселесі бар.	Ток сымын, ашаны және қабырғадағы розетканы тексерініз.
	Температураны реттеу дәнгелегі ЕҢ ТӨМ. мәніне орнатылған.	Температура дәнгелегін керекті қүйге келтірініз.
Үтік бу шығармайды.	Су ыдысындағы су жеткілікіз.	Су ыдысына су құйыныз, («Қолдануға дайындық» тармағындағы «Су ыдысына су қю» бөлігін қараныз).
	Бу деңгейін реттегіш 0 қүйіне қойылған.	Буды бақылау тұтқасын немесе қүйіне орнатыныз. («Плайдалануға дайындық» тарауындағы «Температура және бу параметрлерін таңдау» бөлімін қараныз).
	Үтік жеткілікті түрде қызған жоқ немесе су тамшыларын тоқтататын функция қосылған.	Бұмен үтіктеуге сәйкес келетін температураны таңдаңыз (және MAX («ЕҢ ЖОФ.») аралығында). Үтіктемес бұрын үткіті тігінен қойып, сары түсті температура шамы сөнгенше күтіңіз.
Үтік бу ағымын шығармайды.	Мүмкін сіз қысқа уақыт аралығында бу ағымы функциясын тым жиі қолданып жіберген боларсыз.	Көлдененеңінен қойып, үтіктеуді жалғастыра берініз, ал буды күшету функциясын қайтадан қолданардан бұрын кішкене кідіре тұрыңыз.
	Үтіктің қызуы жеткілікіз.	Үтіктеу температурасын буды күшету функциясын пайдалануға болатын қүйге орнатыныз (және MAX («ЕҢ ЖОФ.») аралығында). Буды күшету функциясын пайдаланбас бұрын үткіті тігінен қойып, сары түсті температура шамы сөнгенше күтіңіз.

Ақаулық	Ықтимал себептер	Шешімі
Үтіктеу барысында матаға су тамшылары тамады.	Мүмкін сіз су құтын тесікшенің қақпағын дұрыстап жаппаған боларсыз.	Қақпақты сырт ете түсken дыбыс естігенше басыңыз.
	Су ыдысына қоспа қосып жіберген боларсыз.	Су ыдысын шайып жіберініз, оған ешқандай қоспа құймаңыз.
	Мүмкін буды қүшету функциясын температура көрсеткіші ●●● күйінен төмен болғанда қолданған боларсыз.	Температура дәнгелегін ●●● және MAX («ЕҢ ЖОҒ») арасындағы бір параметрге орнатыңыз.
Үтікті суытып қойғаннан кейін немесе жинап қойғаннан кейін үтіктің табанынан су тамшылап тұр.	Мүмкін үтікті көлбей ұстанымына су ыдысында су бар бола тұра қойған боларсыз.	Үтікті сактап кояр алдында су ыдысын босатып қойыңыз. Үтікті аяғынан тұрғызып сактаңыз.
Үтіктел жатқанда, үтіктің табанынан қоқымдар мен қалдықтар шыбып жатыр.	Кермек су пайдаланғаннан үтік табанында қақ пайда болады.	Қақтан тазалау функциясын бір немесе бірнеше рет қолданыңыз («Тазалау және күту» тармағындағы «Қақтан тазалау функциясы» бөлігін қараныз).
Қызыл автоматты түрде сөну жарығы жыпылықтай бастайды (тек арнайы түрлерінде ғана).	Автоматты сөну функциясы үтікті сөндіріп тастаған болар («Мүмкіндіктер» тармағын қараныз).	Үтікті жәймен қозғап, автоматты сөну функциясын тоқтатыңыз. Қызыл автоматты түрде сөну жарығы жымындағанын тоқтатады.
Ыдыстын көк жарығы жыпылықтай бастайды (тек арнайы түрлерінде ғана).	Автоматты сөну функциясы үтікті сөндіріп тастаған болар («Автоматты сөну функциясы» тармағындағы «Мүмкіндіктер» бөлігін қараныз).	Үтікті жәймен қозғап, автоматты сөну функциясын тоқтатыңыз. Көгілдір ыдыс жарығы жымындағанын тоқтатады.
Үтік ызылдаған дыбыс шығарады.	Ионды DeepSteam функциясы қосулы тұр.	Сіз ызылдаған дыбысты бусыз үтіктел жатқанда естисіз. Ионды DeepSteam түймесін басуды тоқтатыңыз. Ионды DeepSteam функциясы бусыз үтіктел жатқанда қолданылса еш әсер бермейді.

Ivadas

Sveikiname įsigijus pirkinių ir sveiki atvykėj „Philips“! Norėdami naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo gaminį registruokite adresu www.philips.com/welcome.

Bendras aprašymas (Pav. 1)

- A** Purškimo antgalis
- B** Užpildymo angos dangtelis
- C** Garo srovė
- D** Purškimo mygtukas
- E** Garo reguliatorius
- F** Jonizuotų garų jungiklis (tik specifiniuose modeliuose)
- G** Gintaro spalvos temperatūros lemputė
- H** Automatinio išsijungimo lemputė (tik specifiniuose modeliuose) / jonizuotų garų lemputė (tik specifiniuose modeliuose)
- I** Temperatūros diskelis
- J** Vandens bakelis (tik specifiniuose modeliuose: su lempute ir automatinio išsijungimo indikatoriumi)
- K** Maitinimo tinklo laidas
- L** Informacijos apie tipą lentelė
- M** Lygintuvo padas
 - Nerodoma: piltuvėlis
 - Nerodoma: karščiuvi atsparus apsauginis gaubtas (tik GC4640)
 - Nerodoma: švelnių audinių apsaugos priemonė (tik GC4625)

Svarbu

Prieš naudodamis prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir laikykite jį, kad galėtumėte pasinaudoti šia informacija vėliau.

Pavoju!

- Nejmerkite lygintuvo į vandenį.

Perspėjimas

- Prieš jungdamis prietaisą patikrinkite, ar ženklinimo plokštéléje nurodyta įtampa ir vietas maitinimo tinklo įtampa sutampa.
- Nenaudokite prietaiso, jei pastebite, kad kištukas, maitinimo laidas ar pats prietaisas yra pažeistas, arba, jei prietaisas buvo nukritęs ar praleidžia vandenį.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, vengiant rizikos, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ igaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai.
- Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis prijungtas prie maitinimo tinklo.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (iskaitant vaikus) su ribotomis fizinėmis, sensorinėmis ar psichinėmis galimybėmis arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu apmoko už jų saugą atsakingas asmuo.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Neleiskite, kad maitinimo laidas prisiesti prie įkaitusio lygintuvo pado.

Ispėjimas

- Prietaisą junkite tik į įžemintą sieninį lizdą.
- Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas.
- Lygintuvo padas gali labai įkaisti ir jį palietus galima nusideginti.
- Baigę lyginti, valydamis prietaisą, pildydami vandens bakelį ar išleisdami vandenį iš jo bei palikdami lygintuvą bent porą akių mirky: nustatykite garų reguliatorių ties „0“, pastatykite lygintuvą ant jo kulno ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.
- Lygintuvą statykite ir naudokite tik ant stabilaus, lygaus ir horizontalaus paviršiaus.

- Į vandens bakelį nepilkite kvepalų, acto, krakmolo, nuosėdų šalinimo priemonių, pagalbinių lyginimo priemonių ar kitų cheminių medžiagų.
- Sis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje.

Elektromagnetiniai laukai (EML)

Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EML) standartus. Tinkamai eksploatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, jis yra saugū naudoti.

Paruošimas naudoti

Pastaba: Prieš naudodami lygintuvą pirmą kartą, nuimkite nuo pado plokštės kartoninį dangtį.

Vandens bakelio pripildymas

Naudojamas vanduo

Norėdami pripildyti vandens bakelį, galite naudoti išprastą vandenį iš čiaupo.

Patarimas: Jei jūsų naudojamas vandentiekio vanduo yra labai kietas, lygiomis dalimis maišykite ji su distiliuotu vandeniu arba naudokite tik distiliuotą vandenį.

- 1 Isitirkinkite, kad prietaisas atjungtas nuo elektros tinklo.
- 2 Garų reguliatorių nustatykite ties „0“ (= be garų) (Pav. 2).
- 3 Atidarykite užpildymo angos dangtelį (Pav. 3).
- 4 Palenkite lygintuvą atgal ir į vandens bakelį piltuvėliu pripilkite vandens iki maksimalios vandens lygio žymos (Pav. 4).
Pildami į bakelį vandens, neviršykite „MAX“ žymos.
- 5 Uždarykite pripildymo angos dangtelį (pasigirs spragtelėjimas) (Pav. 5).

Temperatūros ir garų nustatymo parinkimas

Temperatūros ir garų nustatymai

Audinio rūšis	Temperatūros nustatymas	Garų nustatymas	Garo srovė	Jonizuotų garų jungiklis (tik specifiniuose modeliuose)
Linas	Maks.			taip
Medvilnė	● ● ●			taip
Vilna	● ●		N.A.	taip
Šilkas	●	0	N.A.	N.A.
Sintetiniai audiniai (pvz., akrilas, nailonas, poliamidas, poliesteris)	●	0	N.A.	N.A.

- 1 Tik specifiniuose modeliuose: nuimkite karščiui atsparų apsauginį dangtį (Pav. 6).

Lyginimo metu ant lygintuvo nepalikite karščiui atsparaus apsauginio dangčio.

- 2** Pastatykite lygintuvą ant jo kulno.
- 3** Norédami nustatyti reikiamą lyginimo temperatūrą, pasukite temperatūros reguliavimo diską į atitinkamą padėtį (žr. lentelę „Temperatūros ir garų nustatymai“) (Pav. 7).
Pažiūrėkite į drabužių etiketę, kad sužinotumėte audinio rūšį.
Jei nežinote, iš koks ar kokių pluoštų pagamintas gaminys, reikiamą temperatūrą nustatykite pabandę lyginti ant gaminio dalies, kurios nesimatys, kai vilkésite ar naudosite gaminį.
Slikinės, vilnonės ir sintetinės medžiagos: lyginkite išvirkščią audinio pusę, taip išvengsite švytinčių dėmių. Kad išvengtumėte dėmių, nenaudokite purškimo funkcijos.
Pradékite lyginti nuo gaminii, kuriems reikia žemiausios lyginimo temperatūros, pvz., pagamintiemis iš sintetinių audinių.
- 4** Nustatykite atitinkamą garų nustatymą (žr. lentelę „Temperatūros ir garų nustatymai“) (Pav. 8).
Pastaba: Išsitikinkite, kad pasirinktas garų nustatymas yra tinkamas nustatytais lyginimo temperatūrai.
- 5** Maitinimo kištuką junkite į ižemintą sieninį el. lizdą.
► Išsižiebė gintaro spalvos temperatūros lemputė (Pav. 9).
- 6** Kai užges gintaro spalvos temperatūros lemputė, truputį palaukite ir tik tada pradékite lyginti. Lyginant temperatūros lemputę kartkartémis vis užsidegs.

Prietaiso naudojimas

Lyginimas be garų

- Pastaba: Pirmą kartą naudojamas lygintuvas gali skleisti šiek tiek dūmų. Tai netrukus liausis.*
- 1** Garų regulatorių nustatykite ties „0“ (= be garų).
- 2** Nustatykite reikiamą lyginimo temperatūrą (žr. skyrių „Paruošimas naudoti“, skyrelį „Temperatūros ir garų nustatymo parinkimas“).

Lyginimas su garais

- Pastaba: Lygintuvas pradeda skleisti garus, kai tik pasiekiamama nustatyta temperatūra.*
- 1** Patikrinkite, ar vandens bakelyje yra pakankamai vandens.
- 2** Nustatykite reikiamą lyginimo temperatūrą (žr. skyrių „Paruošimas naudoti“, skyrelį „Temperatūros ir garų nustatymo parinkimas“) (Pav. 7).
- 3** Nustatykite atitinkamą garų nustatymą (žr. skyrių „Paruošimas naudoti“, skyrelį „Temperatūros ir garų nustatymo parinkimas“) (Pav. 8).

Lyginimas su jonizuotais garais (tik specifiniuose modeliuose)

Kai lygindami garais naudojate jonizuotų garų funkciją, garai skleidžiami geriau nei lyginant iprastais garais. Geresni garai įsiskverbia giliau, ypač į storus audinius. Tai padeda lengvai pašalinti sunkiai įveikiamas raukšles.

- 1** Patikrinkite, ar vandens bakelyje yra pakankamai vandens.
- 2** Nustatykite reikiamą lyginimo temperatūrą (žr. skyrių „Paruošimas naudoti“, skyrelį „Temperatūros ir garų nustatymo parinkimas“) (Pav. 7).
- 3** Nustatykite atitinkamą garų nustatymą (žr. skyrių „Paruošimas naudoti“, skyrelį „Temperatūros ir garų nustatymo parinkimas“) (Pav. 8).
- 4** Paspauskite ir palaikykite jonizuotų garų jungiklį (Pav. 10).
► Pradeda švesti mėlyna jonizuotų garų lemputė ir pasigirsta zvimbiantis garsas (Pav. 11).

- 5** Lygintuvas gamina jonizuotus garus, kad galétuméte pašalinti net ir sunkiai įveikiamas raukšles (Pav. 12).

Pastaba: Jonizavimo funkcija yra efektyvi tik tada, kai yra naudojama kartu su lyginimu garais ir kai temperatūra nustatyta nuo ●● iki „MAX“.

Pastaba: Nenaudokite jonizavimo funkcijos, kai lyginate be garų ir/ar esant nustatytais žemais temperatūrai. Kita vertus, jei be garų lyginate esant žemais temperatūrai ir veikiant jonizavimo funkcijai, lygintuvas nebus sugadintas.

Pastaba: Jonizuotų garų išeiga kartkartėmis gali skirtis. Tai priklauso nuo lyginimo temperatūros.

Funkcijos

Purškimo funkcija

Norédami sudrékinti gaminį prieš lyginimą, naudokite purškimo funkciją. Tai padeda pašalinti sunkiai įveikiamas raukšles.

- 1** Patirkinkite, ar vandens bakelyje yra pakankamai vandens.
2 Keletą kartų paspausdami purškimo mygtuką, sudrékinkite lyginamą gaminį (Pav. 13).

Garo srovės funkcija

Garų srovė iš specialaus garo antgalio pade padeda pašalinti sunkiai įveikiamas raukšles. Garų srovė palengvina garų pasiskirstymą visose lyginamo gaminio vietose.

Garo srovės funkcija galima naudotis tik tada, kai lyginimo temperatūra yra nuo ●●● iki „MAX“.

- 1** Patirkinkite, ar vandens bakelyje yra pakankamai vandens.
2 Paspauskite ir atleiskite garo srovės mygtuką (Pav. 14).

- Garų srovės funkciją taip pat galima naudoti, kai laikote lygintuvą vertikaliai. Ši funkcija padeda išlyginti kabaničią drabužių, užuolaidų ir pan. raukšles. (Pav. 15)

Lašėjimo sustabdymas

Šiame lygintuve yra lašėjimo stabdymo funkcija: kai temperatūra yra per maža, lygintuvas automatiškai nustoja skleisti garus, neleisdamas vandeniu lašeti iš pado. Taip atsitikus, pasigirs pyptelėjimas.

Automatinio išsijungimo funkcija

Automatinio išsijungimo funkcija automatiškai išjungs lygintuvą, jei jo kurį laiką nejudinsite.

- Tik specifiniuose modeliuose: bakelio lemputė blyksi pranešdama, kad lygintuvas buvo išjungtas naudojant automatinio išsijungimo funkciją (Pav. 16).
- Tik specifiniuose modeliuose:raudona automatinio išsijungimo lemputė blyksi pranešdama, jog lygintuvas buvo išjungtas naudojant automatinę išsijungimo funkciją.
- Norédami, kad lygintuvas vėl įkaistų, paimkite lygintuvą arba truputį jį pajudinkite. Bakelio lemputė (tik specifiniuose modeliuose) arba automatinio išsijungimo lemputė (tik specifiniuose modeliuose) nustoja blykčioti.

Švelnių audinių apsaugos priemonė (tik specifiniuose modeliuose)

Švelnių audinių apsaugos priemonė saugo švelnius audinius nuo karščio, kad jie nebūtų pažeisti ir neatsirastų blizgančių dėmių.

Naudodami švelnių audinių apsaugos priemonę, galite lyginti švelnius audinius (šilką, vilną ir nailoną) temperatūros diapazone nuo ●●● iki „MAX“, taip pat naudodami visas lygintuve esančias garų funkcijas.

Švelnių audinių apsaugos priemonė akimirksniu sumažina lygintuvo pado temperatūrą, todėl galite saugiai lyginti švelnius audinius.

Jei nežinote, iš koks ar kokių pluoštų pagamintas gaminys, reikiamą temperatūrą nustatykite pabandę lyginti ant gaminio dalies, kurios nesimatys, kai vilkėsite ar naudosite gaminį.

- Padékite lygintuvą ant švelnių audinių apsaugos priemonės (turi pasigirsti spragtelėjimas) (Pav. 17).

Valymas ir priežiūra

Ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo, nustatykite garų reguliatorių į 0 padėtį ir, pries valydamis lygintuvą, leiskite jam atvėsti.

Nepilkite į vandens bakelį acto ar kitokiu nuosėdas šalinančiu priemonių.

Baigus lyginimą

- Drėgna šluoste su nešiurkšcia (skysta) valymo priemone nuo lygintuvo pado nušluostykite nešvarumus ir apnašas.

Norédami, kad padas liktų lygus, stenkiteis, kad jis nesiliestų su metaliniais daiktais. Norédami nuvalyti padą, niekada nenaudokite šiurkščios kempinės, acto ar kitų chemikalų.

- Viršutinę lygintuvu dalį nuvalykite drėgna šluoste.
- Vandens bakelį reguliariai išplaukite vandeniu. Išplovę vandens bakelį, ji ištuštinkite.

Dvipusio veikimo kalkių nuosėdų šalinimo sistema

Dvipusio veikimo kalkių nuosėdų šalinimo sistema susideda iš kalkių nuosėdas šalinančios tabletės , esančios vandens bakelio viduje, kartu su kalkių nuosėdų valymo funkcija.

- Kalkių nuosėdas šalinanti tabletė saugo garų angas nuo užsikimšimo. Tabletė veikia nuolat ir jos nereikia pakeisti.
- Kalkių šalinimo funkcija nuo lygintuvo pašalina nuosėdų daleles.

Kalkių nuosėdų valymo funkcijos naudojimas

Kalkių nuosėdų valymo funkciją naudokite kartą per dvi savaites. Jei jūsų vietovėje vanduo yra labai kietas (t. y., kai lyginimo metu iš lygintuvo pado krenta smulkūs gabalėliai), kalkių nuosėdų valymo funkciją turite naudoti dažniau.

- Pripilkite pilną vandens bakelį.

Nepilkite į vandens bakelį acto ar kitokiu nuosėdas šalinančiu priemonių.

- Nustatykite temperatūros diską į „MAX“ (Pav. 18).
- Ijunkite kištuką į ižemintą sieninį el. lizdą.
- Kai temperatūros lemputė užges, atjunkite lygintuvą nuo maitinimo tinklo.
- Laikykite lygintuvą virš kriauklės. Nustumkite garų reguliatorių į kalkių nuosėdų valymo padėtį ir laikykite. Švelniai pakratykite lygintuvą į priekį ir atgal (Pav. 19).
- Iš pado išeis garai ir verdantis vanduo. Nešvarumai ir nuosėdos (jei jų yra) bus išplauti.
- Atleiskite garų reguliatorių, kai tik išleidžiate visą vandenį iš vandens bakelio.
Jei lygintuve dar liko nešvarumų, pakartokite kalkių nuosėdų šalinimo procesą.

Pašalinus kalkių nuosėdas

- Ikiškite kištuką į elektros lizdą ir leiskite lygintuvui įkaisti, kad jo padas išdžiūtų.
- Ijunkite lygintuvą, kai jis pasieks nustatyta lyginimo temperatūrą.
- Šalindami ant pado susidariusias vandens démes, švelniai perbraukite karštu lygintuvu per nereikalingą medžiagos atraižą.

- 4** Prieš padėdami lygintuvą į vietą, leiskite jam atvėsti.

Laikymas

- Nustatykite garų reguliatorių į 0 padėtį, ištraukite lygintuvo kištuką iš elektros lizdo ir leiskite jam atvėsti.
- Ištuštinkite vandens bakelį ir padékite lygintuvą ant jo kulno ant stabilaus paviršiaus. (Pav. 20)
- Suvyniokite maitinimo laidą ir užfiksuojite laido laikikliais.

Karščiui atsparus apsauginis dangtis (tik specifiniuose modeliuose)

Vos baigę lygintuvą galite laikyti ant karščiui atsparaus apsauginio dangčio. Nebūtina leisti lygintuvui atvėsti.

Apsauginio karščiui atsparaus dangčio nenaudokite lygindami.

- Ikiškite pado antgalį į karščiui atsparų apsauginį dangtį (1) ir tada paspauskite žemyn lygintuvo kulpną (2) (Pav. 21).

Aplinka

- Susidėvėjusio prietaiso neišmeskite su iprastomis būtinėmis atliekomis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbtį. Taip prisdėsite prie aplinkosaugos (Pav. 22).

Garantija ir techninis aptarnavimas

Jei jums reikalinga techninė priežiūra ar informacija arba jei kilo problemų, apsilankykite „Philips“ svetainėje www.philips.com arba susisiekite su savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centru (jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei „Philips“ klientų aptarnavimo centro jūsų šalyje nėra, kreipkitės į vietinį „Philips“ atstovą.

Dažnai užduodamai klausimai

Jei prietaisas neveikia arba veikia netinkamai, pirmiausia peržvelkite toliau pateiktą sąrašą. Jei triktis nepažymėta sąraše, gali būti, kad prietaisas yra sugedęs. Tokiu atveju patariame nuvežti prietaisą savo pardavėjui arba į oficialų „Philips“ techninės priežiūros centrą.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Lygintuvas įjungtas į elektros lizdą, tačiau padas yra šaltas.	Sujungimo problema.	Patikrinkite laidą, kištuką ir sieninį el. lizdą.
	Temperatūros diskas yra nustatytas į „MIN“.	Nustatykite temperatūros diską į norimą padėtį.
Lygintuvas neleidžia garu.	Vandens bakelyje nepakanka vandens.	Pripildykite vandens bakelį (žr. skyriaus „Paruošimas naudoti“ skirsni „Vandens bakelio pripildymas“).
	Garų regulatorius yra nustatytas į padėtį 0.	Nustatykite garų regulatorių į ☁ arba ☀ (žr. skyrių „Paruošimas naudoti“, skyrelį „Temperatūros ir garų nustatymo parinkimas“)

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
	Lygintuvas néra pakankamai įkaitęs ir/arba išjungė lašėjimo stabdymo funkcija.	Nustatykite temperatūrą, tinkančią lyginti garais (●● i „MAX“). Prieš pradēdami lyginti, pastatykite lygintuvą ant jo kulno ir palaukite, kol gintaro spalvos temperatūros lemputė išsijungs.
Lygintuvas neskleidžia garų srovės.	Jūs naudojote garų srovės funkciją per dažnai trumpam laikotarpiu.	Lyginkite toliau horizontalioje padėtyje ir truputį palaukite, kol vėl galėsite naudoti garų srovės funkciją.
	Lygintuvas nepakankamai įkaista.	Nustatykite lyginimo temperatūrą, kuria galima naudoti garų srovės funkciją (●●● i „MAX“). Padékite lygintuvą ant jo kulno ir, prieš naudodami garų srovės funkciją, palaukite, kol išsijungs gintaro spalvos temperatūros lemputė.
Vandens lašeliai laša ant audinio lyginimo metu.	Jūs neuždarėte užpildymo angos dangtelio tinkamai.	Spauskite dangtelį, kol išgirsite spragtelėjimą.
	Jūs įpylėte priedų į vandens bakelį.	Išskalaukite vandens rezervuarą ir nepilkite į jį jokių priedų.
	Jūs naudojote garų srovės funkciją, nustatę temperatūrą žemiau ●●●.	Nustatykite temperatūros diską tarp ●●● ir „MAX“.
Iš atvésusio arba padėto į vietą, lygintuvo pado laša vanduo.	Lygintuvas buvo pastatytas horizontaliai, kai vandens bakelyje vis dar buvo vandens.	Prieš pastatydami lygintuvą, ištuštinkite vandens bakelį. Pastatykite lygintuvą ant jo kulno.
Lyginimo metu iš lygintuvo pado pasirodo nešvarumų.	Dėl kieto vandens lygintuvo pado viduje susidarė apnašų.	Naudokite kalkiu nuosédų valymo funkciją vieną ar daugiau kartų (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“, skyrelį „Kalkiu nuosédų valymo funkcijos naudojimas“).
Blyksi raudona automatinio išsijungimo lemputė (tik specifiniuose modeliuose).	Lygintuvą išjungė automatinė išsijungimo funkcija (žr. skyrių „Savybės“).	Norédami išjungti automatinę išsijungimo funkciją, šiek tiek pajudinkite lygintuvą. Raudona automatinio išsijungimo lemputė nustos blykčioti.
Blyksi mėlyna bakelio lemputė (tik specifiniuose modeliuose).	Lygintuvą išjungė automatinė išsijungimo funkcija (žr. skyrių „Savybės“, skyrelį „Automatinio išsijungimo funkcija“).	Norédami išjungti apsauginę išjungimo funkciją, šiek tiek pajudinkite lygintuvą. Mėlyna bakelio lemputė nustos blykčioti.
Lygintuvas skleidžia zvimbiantį garsą.	Jonizuotų garų funkcija yra i Jungta.	Jei pasigirsta zvimbiantis garsas, kai lyginate be garų, nebespauskite jonizuotų garų jungiklio. Jonizuotų garų funkcija neveikia, kai lyginama be garų.

Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/welcome.

Vispārējs apraksts (Zīm. 1)

- A** Izsmidzināšanas sprausla
- B** Ūdens uzpildes vāciņš
- C** Papildu tvaiks
- D** Izsmidzināšanas poga
- E** Tvaika regulators
- F** Ionic DeepSteam slēdzis (tikai atsevišķiem modeļiem)
- G** Temperatūras lampiņa
- H** Automātiskās izslēgšanās indikators (tikai atsevišķiem modeļiem)/Ionic DeepSteam indikators (tikai atsevišķiem modeļiem)
- I** Temperatūras izvēles ripa
- J** Ūdens tvertnē (tikai atsevišķiem modeļiem: ar lampiņu un automātiskas izslēgšanās indikatoru)
- K** Elektrības vads
- L** Modeļa plāksnīte
- M** Gludināšanas virsma
 - Nav uzrādīts: Piepildīšanas trauciņš
 - Nav uzrādīts: Karstumizturīgs aizsargvāks (tikai GC4640 modelem)
 - Nav uzrādīts: Smalko audumu aizsargs (tikai GC4625 modelem)

Svarīgi

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskaņties tajā arī turpmāk.

Briesmas

- Nekad neiegremdējiet gludekli ūdenī.

Brīdinājums

- Pirms pieslēgšanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz ierīces modeļa plāksnītes norādītais spriegums atbilst jūsu vietējā elektrotīkla spriegumam.
- Nelietojiet ierīci, ja tās elektrības vadam, kontaktakciem vai pašai ierīcei ir redzami bojājumi, kā arī, ja ierīce ir kritusi zemē vai tai ir sūce.
- Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina Philips pilnvarota servisa centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām.
- Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir pieslēgta elektrotīklam.
- Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai gaņiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi izmantot šo ierīci.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotātāties mazi bērni.
- Neļaujiet elektrības vadam saskarties ar gludekļa karsto gludināšanas virsmu.

Ievērībai

- Pievienojiet ierīci tikai iezemētai elektrotīkla sienas kontaktrozetei.
- Regulāri pārbaudiet, vai elektrības vadam nav kādi bojājumi.
- Gludekļa gludināšanas virsma var kļūt ārkārtīgi karsta, un pieskaršanās tai var izsaukt apdegumus.
- Kad jūs beidzat gludināšanu, kad jūs tīrat ierīci, kad jūs piepildat vai iztukšojat ūdens tvertni un arī, kad atstājat gludekli bez uzraudzības kaut uz pavisam īsu brīdi: noregulējiet tvaika vadību pozīcijā 0, novietojiet gludekli vertikāli un izvelciet elektrības kontaktakciu no elektrotīkla sienas kontaktligzdas.
- Vienmēr novietojiet un lietojiet gludekli uz sausas, stabilas un horizontālas virsmas.

- Nelejiet ūdens tvertnē smaržas, etiķi, cieti, katlakmens attīrišanas līdzekļus, gludināšanas šķidrumus vai citas ķīmiskas vielas.
- Ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai.

Elektromagnētiskie lauki (EMF)

Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Sagatavošana lietošanai

Piezīme. Noņemiet kartona apvāku no gludināšanas virsmas pirms gludekļa izmantošanas pirmo reizi.

Ūdens tvertnes piepildīšana

Izmantojamā ūdens veids

Ūdens tvertnes piepildīšanai varat izmantot parastu krāna ūdeni.

Padoms. Ja apvidū, kur dzīvojat, ūdens ir joti ciets, ieteicams sajaukt to ar tādu pašu daudzumu destilēta ūdens vai izmantot tikai destilētu ūdeni.

- 1 Pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no elektrotīkla.
 - 2 Pagrieziet tvaika vadību pozīcijā 0 (= bez tvaika) (Zīm. 2).
 - 3 Atveriet ūdens uzpildes vāciņu (Zīm. 3).
 - 4 Palieciet gludekļi atpakaļ, un piepildiet ūdens tvertni ar krāna ūdeni līdz maksimālajai atzīmei ar piepildīšanas kausiņu (Zīm. 4).
- Nepārsniedziet maksimālā līmeņa atzīmi MAX.
- Nelejiet ūdens tvertnē smaržas, etiķi, cieti, katlakmens attīrišanas līdzekļus, gludināšanas šķidrumus vai citas ķīmiskas vielas.**
- 5 Aizveriet ūdens uzpildes vāciņu (atskan klikšķis) (Zīm. 5).

Izvēlaties temperatūras un tvaika režīmu

Temperatūras un tvaika režīmi

Auduma veids	Temperatūras režīms	Tvaika padeves režīms	Papildu tvaiks	Ionic DeepSteam funkcija (tikai atsevišķiem modeļiem)
Lins	Maks.			jā
Kokvilna	● ● ●			jā
Vilna	● ●		N.P.	jā
Zīds	●	0	N.P.	N.P.
Sintētiski audumi (piemēram, akrils, neilons, poliamīds un poliesters)	●	0	N.P.	N.P.

- 1 Tikai atsevišķiem modeļiem: noņemiet karstumizturīgo aizsargvāku (Zīm. 6).

Neatstājiet karstuma izturīgo aizsargvāku uz gludināšanas virsmas gludināšanas laikā.

2 Novietojiet gludekli vertikāli.

3 Lai uzstādītu vajadzīgo gludināšanas temperatūru, pagrieziet temperatūras ciparripi atbilstošā pozīcijā (skatiet ‘Temperatūras un tvaika režīmi’ tabula) (Zīm. 7).

Pārbaudiet drēbju kopšanas birku, lai uzzinātu auduma veidu.

Ja nezināt, no kāda auduma apgērbs izgatavots, noskaidrojiet pareizo gludināšanas temperatūru, pagludinot apgērbu vietā, kas valkājot nav redzama.

Zīda, vilnas un sintētiskie audumi: gludiniet auduma otru pusī, lai nerastos spīdīgi plankumi. Lai novērstu traipu rašanos, nelietojiet smidzināšanu.

Vispirms gludiniet tos apgērbus, kam piemērota viszemākā gludināšanas temperatūra, piemēram, sintētisko šķiedru izstrādājumus.

4 Uzstādīet atbilstošu tvaika režīmu (skatiet ‘Temperatūras un tvaika režīmi’ tabula) (Zīm. 8).

Piezīme. Pārliecinieties, ka jūsu izvēlētais tvaika režīms ir atbilstošs uzstādītajai gludināšanas temperatūrai.

5 Iespraudiet elektrības kontaktdakšu iezemētā elektrotīkla sienas kontaktligzdā.

► Dzintarkrāsas temperatūras lampiņa iedegas (Zīm. 9).

6 Kad dzintara krāsas temperatūras lampiņa vairs nespīd, pagaidiet brīdi, pirms sākat gludināšanu.

Gludināšanas laikā temperatūras lampiņa periodiski iedegas.

Ierīces lietošana

Gludināšana bez tvaika

1 Pagrieziet tvaika vadību pozīcijā 0 (= bez tvaika).

2 Uzstādīet nepieciešamo gludināšanas temperatūru (skatiet nodaļas ‘Sagatavošana lietošanai’ sadaļu ‘Temperatūras un tvaika režīma izvēle’).

Gludināšana ar tvaiku

Piezīme. Pirmajā lietošanas reizē gludeklis var nedaudz kūpēt. Pēc neilga laika dūmi izzudīs.

1 Pārliecinieties, vai tvertnē ir pietiekami daudz ūdens.

2 Uzstādīet nepieciešamo gludināšanas temperatūru (skatiet nodaļas ‘Sagatavošana lietošanai’ sadaļu ‘Temperatūras un tvaika režīma izvēle’) (Zīm. 7).

3 Uzstādīet nepieciešamo tvaika režīmu (skatiet nodaļas ‘Sagatavošana lietošanai’ sadaļu ‘Temperatūras un tvaika režīma izvēle’) (Zīm. 8).

Piezīme. Gludeklis sāk izdalīt tvaiku tiklīdz tas ir sasniedzis uzstādīto temperatūru.

Gludināšana ar Ionic DeepSteam funkciju (tikai atsevišķiem modeļiem)

Ja, gludinot ar tvaiku, izmantojat jonu DeepSteam funkciju, tvaiks, kas rodas, būs smalkāks nekā pie parastas gludināšanas ar tvaiku. Smalks tvaiks iekļūst dzīlāk audumā. Tas palīdz viegli izlīdzināt vissmalkākās krokas.

1 Pārliecinieties, vai tvertnē ir pietiekami daudz ūdens.

2 Uzstādīet nepieciešamo gludināšanas temperatūru (skatiet nodaļas ‘Sagatavošana lietošanai’ sadaļu ‘Temperatūras un tvaika režīma izvēle’) (Zīm. 7).

3 Uzstādīet nepieciešamo tvaika režīmu (skatiet nodaļas ‘Sagatavošana lietošanai’ sadaļu ‘Temperatūras un tvaika režīma izvēle’). (Zīm. 8)

- 4** Nospiediet un turiet jonu DeepSteam pogu (Zīm. 10).
- D** Zilā jonu DeepSteam lampiņa iedegas, un jūs dzirdēsit dūkoņu (Zīm. 11).
- 5** Gludeklis tagad izdala jonu DeepSteam tvaiku, lai pašādēļ izlīdzinātu par vissmalkākās krocīnas (Zīm. 12).

Piezīme. Ionic DeepSteam funkcija ir efektīva tikai tad, ja tā tiek lietota kopā ar tvaika iestatījumu un temperatūras režīmu no ●● līdz MAX.

Piezīme. Neizmantojet Jonu DeepSteam funkciju, gludinot bez tvaika un ar zemu temperatūru. Tomēr gludināšana zemā temperatūrā bez tvaika ar ieslēgtu jonu DeepSteam funkciju nebojās gludeklis.

Piezīme. Jonu DeepSteam tvaika izvade var būt dažāda - tas ir atkarīgs no gludināšanas temperatūras.

Funkcijas

Smidzināšanas funkcija

Varat izmantot izsmidzināšanas funkciju, lai mitrinātu gludināmo izstrādājumu. Tas pašādēļ tikt galā ar vissmalkākām krokām.

- 1** Pārliecinieties, vai tvertnē ir pietiekami daudz ūdens.
- 2** Piespiediet smidzināšanas taustiņu vairākas reizes, lai samitrinātu gludināmo apgērbu (Zīm. 13).

Papildu tvaika funkcija

No ūpašās gludināšanas virsmas Tvaika Spices izplūstošā tvaika strūkla pašādēļ izlīdzinātu apgērba krokas. Papildu tvaika sekmē tvaika izplatīšanos visās jūsu apgērba daļās.

Papildu tvaika funkciju var izmantot tikai tad, ja temperatūra ir noregulēta no ●●● līdz MAX.

- 1** Pārliecinieties, vai tvertnē ir pietiekami daudz ūdens.
- 2** Nospiediet un atlaidiet papildu tvaika pogu (Zīm. 14).

- Papildu tvaika funkciju iespējams izmantot, arī turot gludekli vertikāli. Tas pašādēļ izgludinātu pakarinātu apgērbu, aizkarus utt. (Zīm. 15)

Pilēšanas apture

Šī ierīce ir aprīkota ar pilienaptures funkciju: gludeklis automātiski atslēdz tvaika padevi, ja noregulētā gludināšanas temperatūra ir pārāk zema, tādējādi novēršot ūdens pilēšanu no gludināšanas virsmas. Kad tas notiks, jūs varētu sadzirdēt klikšķi.

Automātiska izslēgšanās funkcija

Automātiska izslēgšanas funkcija automātiski izslēdz gludekli, ja tas kādu laiku nav kustināts.

- Tikai atsevišķiem modeļiem: tvertnes lampiņa mirgo, norādot, ka automātiskas izslēgšanās funkcija ir izslēgusi gludekli (Zīm. 16).
- Tikai atsevišķiem modeļiem: sarkanā automātiskās izslēgšanās lampiņa mirgot, norādot, ka automātiskās izslēgšanās funkcija ir izslēgusi gludekli.
- Lai gludeklis atkal uzkarstu, paceliet to vai nedaudz pakustinet. Tvertnes lampiņa (tikai atsevišķiem modeļiem) vai automātiskās izslēgšanās lampiņa (tikai atsevišķiem modeļiem) pārtrauc mirgot.

Smalku audumu aizsargs (tikai atsevišķiem modeļiem)

Smalko audumu aizsargs aizsargā smalkos audumus no karstuma bojājumiem un spīdīgiem plankumiem.

Ar smalko audumu aizsargs jūs varat gludināt smalkos audumus (zīds, vilna un neilons) uzstādītajā temperatūrā ●●● līdz MAX kombinācijā ar visām gludekļa tvaika funkcijām.

Smalko audumu aizsargs uzreiz samazina gludināšanas virsmas temperatūru, tādā veidā jūs varat gludināt smalkos audumus droši.

Ja nezināt, no kāda auduma apģērbs izgatavots, noskaidrojiet pareizo gludināšanas temperatūru, pagludinot apģērbu vietā, kas valkājot nav redzama.

1 Nolieciet gludekli uz smalkā auduma aizsarga (atskan klikšķis) (Zīm. 17).

Tīrišana un apkope

Izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, uzstādiet tvaika kontroli 0 pozīcijā, un ļaujiet gludeklīm atdzist pirms tā tīrišanas.

Nelejiet ūdens tvertnē etiķi vai citus tīrišanas līdzekļus.

Pēc gludināšanas

1 Noslaukiet nolobījušās daļījas no gludināšanas virsmas ar mitru drānu un neabrazīvu (šķidru) tīrišanas līdzekli.

Lai uzturētu gludināšanas virsmu gludu, nepieskarieties gludeklīm ar metāla priekšmetiem. Gludināšanas virsmas tīrišanai nekad nelietojiet skrāpjus, etiķi vai citas ķīmiskas vielas.

2 Noslaukiet gludekļa augšdaļu ar mitru drānu.

3 Regulāri skalojiet ūdens tvertni ar ūdeni. Pēc izskalošanas iztukšojet tvertni.

Divkārša Active Calc sistēma

Divkārša Active Calc sistēma satur Anti-Calc tableti ūdens tvertnē kopā ar Calc-Clean funkciju.

1 Anti-Calc tablete neļauj katlakmenim aizsprostot tvaika atveres. Tablete ir pastāvīgi aktīva un nav jāmaina.

2 Calc-clean funkcija noņem katlakmens daļījas no gludekļa.

Calc-Clean funkcijas izmantošana

Izmantojiet Calc-Clean funkciju ik pēc divām nedēļām. Ja vietā, kur dzīvojat, ūdens ir ļoti ciets (piemēram, ja gludināšanas laikā no gludekļa gludināšanas virsmas atdalās plēksnes), lietojiet Calc-Clean funkciju biežāk.

1 Piepildiet ūdens tvertni līdz maksimālā līmeņa iezīmei MAX.

Nelejiet ūdens tvertnē etiķi vai citus tīrišanas līdzekļus.

2 Pagrieziet temperatūras ciparripu pret MAX iezīmi (Zīm. 18).

3 Iespraudiet elektrības vada spraudni iezemētā sienas kontaktligzdā.

4 Kad temperatūras lampiņa nodzisusi, atvienojiet gludekli no elektrotīkla.

5 Turiet gludekli virs izlietnes. Pavirziet tvaika vadību pret Calc-Clean pozīciju un turiet to. Viegli pakratiet gludekli un priekšu un atpakaļ (Zīm. 19).

D No gludināšanas virsmas izdalīsies tvaiks un verdošs ūdens. Netīrumi un nolobījušās daļījas (ja tādas ir) tiks izskalotas ārā.

6 Atlaidiet tvaika vadību, tiklīdz viss ūdens tvertnē ir izlietots.

Ja gludekļi vēl ir daudz netīrumu, atkārtojiet Calc-Clean procesu.

Pēc Calc-Clean procesa

1 Iespraudiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā, un ļaujiet gludeklīm uzkarst, lai gludināšanas virsma izzūtu.

2 Atvienojiet gludekli no elektrotīkla, kas tas ir sasniedzis izvēlēto gludināšanas temperatūru.

3 Nedaudz pagludiniet lietotas drānas gabalu, lai notīrtu ūdens plankumus, ja tādi radušies uz gludināšanas virsmas.

- 4** Ľaujiet gludeklim atdzist, pirms novietojat to glabāšanā.

Uzglabāšana

- 1** Uzstādiet tvaika vadību 0 pozīcijā, atvienojet gludekli no strāvas un ļaujiet tam atdzist.
- 2** Iztukšojet ūdens tvertni, un glabājiet gludekli horizontāli uz stabilas virsmas. (Zīm. 20)
- 3** Aptiniet elektrības vadu un piestipriniet to ar vada sasaisti.

Karstumizturīgs aizsargvāks (tikai atsevišķiem modeļiem)

Jūs varat glabāt gludekli uz karstuma izturīga aizsargvāka tūlīt pēc gludināšanas. Un nav nepieciešams gludeklis atdzist.

Nelietojet karstuma izturīgo aizsargvāku gludināšanas laikā.

- 1** levietojet gludināšanas virsmas galu karstuma izturīgajā aizsargvākā (1), un tad nolieciet gludekli horizontāli (2) (Zīm. 21).

Vides aizsardzība

- Pēc ierīces kalpošanas laika beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā jūs palīdzēsiet saudzēt apkārtējo vidi (Zīm. 22).

Garantija un apkalpošana

Ja ir nepieciešams serviss vai informācija, vai palīdzība, lūdzu, apmeklējet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams vispasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Klientu apkalpošanas centra, griezieties pie vietējā Philips izplatītāja.

Visbiežāk uzdotie jautājumi

Ja ierīce nedarbojas vai darbojas neatbilstoši, vispirms pārbaudiet zemāk redzamo sarakstu. Ja problēma nav minēta sarakstā, iespējams, ierīce ir bojāta. Tādā gadījumā iesakām aiznest ierīci pie savas izplatītāja vai pilnvarotu Philips servisa centru.

Problēma	Iespējamais iemesls	Atrisinājums
Gludeklis ir pievienots elektrotīklam, taču gludināšanas virsma ir auksta.	Ir savienojuma problēma.	Pārbaudiet elektrības vadu, kontaktsdakšu un sienas kontaktligzdu.
Gludeklis neizdala tvaiku.	Temperatūras ciparriņa ir iestatīta uz MIN.	Pagrieziet temperatūras regulatoru vajadzīgajā stāvoklī.
Gludeklis nav pietiekami sakarsis ar tvaiku.	Ūdens tvertnē nav pietiekami daudz ūdens.	Piepildiet ūdens tvertni (skatiet nodalas „Sagatavošana lietošanai” sadāļu „Nonjemamās ūdens tvernes piepildīšana”).
Gludeklis nerada papildu tvaiku.	Tvaika kontrole ir noregulēta pozīcijā 0.	Iestatiet tvaika vadību uz ☁ vai ☀ (skatiet nodalas „Sagatavošana lietošanai” sadāļu „Temperatūras un tvaika režima izvēle”).
Gludeklis nerada papildu tvaiku.	Gludeklis nav pietiekami sakarsis ar tvaiku (no ●● līdz MAX).	Izvēlieties gludināšanas temperatūru, kas ir piemērota gludināšanai ar tvaiku (no ●● līdz MAX). Novietojiet gludekli vertikāli un, pirms gludināšanas sākšanas pagaidiet līdz dzintara krāsas temperatūras lampiņa izdziest.
Gludeklis nerada papildu tvaiku.	Gludeklis nav pietiekami sakarsis.	Izvēlieties gludināšanas temperatūru, kas ir piemērota papildu tvaika funkcijas lietošanai (no ●●● līdz MAX). Novietojiet gludekli vertikāli un, pirms gludināšanas sākšanas pagaidiet līdz dzintara krāsas temperatūras lampiņa izdziest.
Ūdens pil uz auduma gludināšanas laikā.	Jūs pilnīgi neaizvērāt pildīšanas atveres vāciņu.	Spiediet vāciņu, līdz izdzirdat klikķi.
Ūdens pil uz auduma gludināšanas laikā.	Jūs esat ievietojis papildinājumu ūdens tvertnē.	Izskalojiet ūdens tvertni un nelejet ūdens tvertnē nekādas piedevas.
	Jūs izmantojāt papildu tvaika funkciju turpmāk redzamajā temperatūras režīmā ●●●.	Iestatiet temperatūras regulatoru pozīcijā starp ●●● un MAX.

Problēma	Iespējamais iemesls	Atrisinājums
No gludināšanas virsmas pil ūdens pēc tam, kad gludeklis ir atdzīsis un novietots glabāšanā.	Gludeklis ir tīcis novietots horizontāli, kamēr ūdens tvertnē joprojām bija ūdens.	Iztukšojet ūdens tvertni pirms gludekļa novietošanas glabāšanā. Uzglabājet gludekli vertikāli.
Plēksnītes un nolobijušās daļinas izdalās no gludināšanas virsmas gludināšanas laikā.	Ciets ūdens veido plēksnes gludināšanas virsmas iekšpusē.	Izmantojet Calc-Clean funkciju vienu vai vairākas reizes (skatiet nodalas „Tīršana un apkope” sadalu „Calc-Clean funkcijas izmantošana”).
Sarkanais automātiskās izslēgšanās indikators mirgo (tikai atsevišķiem modeļiem).	Automātiska izslēgšanās funkcija ir izslēgusi gludekli (skatiet nodalju „Funkcijas”).	Viegli pakustiniet gludekli, lai deaktivizētu automātisku izslēgšanās funkciju. Sarkana automātiska izslēgšanās lampiņa vairs nemirgo.
Zilais tvertnes indikators mirgo (tikai atsevišķiem modeļiem).	Automātiskā izslēgšanās funkcija ir izslēgusi gludekli (skatiet nodalas „Funkcijas” sadalu „Automātiska izslēgšanās funkcija”).	Viegli pakustiniet gludekli, lai deaktivizētu automātisku izslēgšanās funkciju. Zilā tvertnes lampiņa pārstāj mirgot.
Gludeklis izdod dūcošu skaņu.	Jonu DeepSteam funkcija ir ieslēgta.	Ja dzirdat dūkoņu, gludinot bez tvaika, pārtrauciet to, nospiežot jonu DeepSteam sprūdsēdzis. Jonu DeepSteam funkcija nedod iecerēto, ja gludināt bez tvaika.

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Opis ogólny (rys. 1)

- A** Dysza spryskiwacza
- B** Nasadka otworu wlewowego wody
- C** Silne uderzenie pary
- D** Przycisk spryskiwacza
- E** Regulator pary
- F** Przycisk funkcji Ionic DeepSteam (tylko wybrane modele)
- G** Pomarańczowy wskaźnik temperatury
- H** Wskaźnik automatycznego wyłączenia (tylko wybrane modele)/wskaźnik funkcji Ionic DeepSteam (tylko wybrane modele)
- I** Pokrętło regulatora temperatury
- J** Zbiorniczek wody (tylko wybrane modele: ze wskaźnikiem automatycznego wyłączenia)
- K** Przewód zasilający
- L** Tabliczka znamionowa
- M** Stopa żelazka
 - Niepokazane na rysunku: Miarka
 - Niepokazane na rysunku: Żaroodporna osłona zabezpieczająca (tylko model GC4640)
 - Niepokazane na rysunku: Osłona do delikatnych tkanin (tylko model GC4625)

Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na wypadek konieczności użycia w przyszłości.

Niebezpieczeństwo

- Nie zanurzaj żelazka w wodzie.

Ostrzeżenia

- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód sieciowy lub samo urządzenie, albo jeśli urządzenie zostało upuszczone bądź przeciekło.
- Ze względu na bezpieczeństwo wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do sieci elektrycznej.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu sieciowego z rozgrzaną stopą żelazka.

Uwaga

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód sieciowy nie jest uszkodzony.
- Stopa żelazka może być bardzo rozgrzana i dotknięcie jej może spowodować poparzenia.

- Po zakończeniu prasowania ustaw regulator pary w położeniu „0”, ustaw żelazko w pozycji pionowej i wyjmij wtyczkę przewodu sieciowego z gniazdką w przypadku: czyszczenia urządzenia, napełniania lub opróżniania zbiorniczka wody, odstawienia żelazka nawet na krótką chwilę.
- Zawsze korzystaj z żelazka na stabilnej, równej i poziomej powierzchni.
- Nie wlewaj do zbiorniczka wody perfum, octu, krochmalu, środków do usuwania kamienia, ułatwiających prasowanie ani żadnych innych środków chemicznych.
- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. Jeśli użytkownik odpowiednio się z nim obchodzi i używa go zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają wyniki aktualnych badań naukowych.

Przygotowanie do użycia

Uwaga: Przed pierwszym użyciem żelazka zdejmij kartonową osłonę ze stopy.

Napełnianie zbiorniczka na wodę.

Rodzaj używanej wody

Zbiornik wody można napełnić wodą z kranu.

Wskazówka: Jeśli woda kranowa w Twojej okolicy jest bardzo twarda, zaleca się wymieszanie jej w równych proporcjach z wodą destylowaną lub stosowanie samej wody destylowanej.

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej.
 - 2 Ustaw regulator pary w położeniu „0” (brak pary) (rys. 2).
 - 3 Zdejmij nasadkę z otworu wlewowego wody (rys. 3).
 - 4 Przechyl żelazko do tyłu i za pomocą miarki napełnij zbiorniczek bieżącą wodą do maksymalnego poziomu (rys. 4).
- Nie nalewaj wody powyżej oznaczenia „MAX”.
- Nie wlewaj do zbiorniczka wody perfum, octu, krochmalu, środków do usuwania kamienia, ułatwiających prasowanie ani żadnych innych środków chemicznych.
- 5 Załącz nasadkę na otwór wlewoowy wody (usłyszysz „kliknięcie”) (rys. 5).

Ustawianie temperatury i pary

Ustawienia temperatury i pary

Rodzaj materiału	Ustawienie temperatury	Ustawienie pary	Silne uderzenie pary	Ionic DeepSteam (tylko wybrane modele)
Len	Maks.			tak
Bawełna	● ● ●			tak
Wełna	● ●		nd.	tak
Jedwab	●	0	nd.	nd.
Tkaniny sztuczne (np. akryl, nylon, poliamid, poliester)	●	0	nd.	nd.

- 1** Tylko wybrane modele: Zdejmij osłonę zabezpieczającą, odporną na wysokie temperatury (rys. 6).

Nie zostawiaj osłony zabezpieczającej założonej na stopę żelazka na czas prasowania.

- 2** Postaw żelazko na piętce.

- 3** Aby ustawić żądaną temperaturę prasowania, ustaw pokrętło regulatora temperatury w odpowiednim położeniu (patrz tabela „Ustawienia temperatury i pary”) (rys. 7).

Sprawdź zaznaczony na metce rodzaj materiału.

Jeśli nie znasz rodzaju tkaniny, z którego wykonany jest prasowany produkt, właściwą temperaturę prasowania należy ustalić przez wyprasowanie takiej jego części, która będzie niewidoczna podczas noszenia czy używania.

Jedwab, wełna i tkaniny syntetyczne: Aby nie dopuścić do powstawania błyszczących plam, prasuj tkaniny na lewej stronie. Aby uniknąć zacieków, nie używaj funkcji spryskiwacza.

Zacznij od prasowania produktów, wymagających najniższej temperatury prasowania, np. wykonyanych z tkanin sztucznych.

- 4** Wybierz odpowiednie ustawienie pary (patrz tabela „Ustawienia temperatury i pary”) (rys. 8).

Uwaga: Sprawdź, czy wybrane ustawienie pary jest odpowiednie dla wybranej temperatury prasowania.

- 5** Podłącz wtyczkę przewodu sieciowego do uziemionego gniazdku elektrycznego.

- D** Zaświeci się pomarańczowy wskaźnik temperatury (rys. 9).

- 6** Gdy zgaśnie pomarańczowy wskaźnik temperatury, odczekaj chwilę przed rozpoczęciem prasowania.

Podczas prasowania wskaźnik temperatury będzie włączał się od czasu do czasu.

Zasady używania

Prasowanie bez pary

- 1** Ustaw regulator pary w położeniu „0” (brak pary).

- 2** Ustaw żądaną temperaturę prasowania (patrz rozdział „Przygotowanie do użycia”, część „Ustawianie temperatury i pary”).

Prasowanie parowe

Uwaga: Podczas pierwszego użycia z żelazka może wydostawać się dym. Zjawisko to ustanie po krótkiej chwili.

- 1** Sprawdź, czy w zbiorniczku jest wystarczająca ilość wody.

- 2** Ustaw żądaną temperaturę prasowania (patrz rozdział „Przygotowanie do użycia”, część „Ustawianie temperatury i pary”) (rys. 7).

- 3** Ustaw odpowiednią temperaturę pary (patrz rozdział „Przygotowanie do użycia”, część „Ustawianie temperatury i pary”) (rys. 8).

Uwaga: Z chwilą osiągnięcia ustawionej temperatury żelazko zacznie wytwarzać parę.

Prasowanie z funkcją Ionic DeepSteam (tylko wybrane modele)

Funkcja Ionic DeepSteam stosowana podczas prasowania sprawia, że wytwarzane cząsteczki pary są jeszcze drobniejsze niż podczas zwykłego prasowania parowego. Para o tak drobnych cząsteczkach wnika głębiej, szczególnie w grube tkaniny, co pozwala z łatwością rozprasować oporne zagniecenia.

- 1** Sprawdź, czy w zbiorniczku jest wystarczająca ilość wody.

- 2** Ustaw żądaną temperaturę prasowania (patrz rozdział „Przygotowanie do użycia”, część „Ustawianie temperatury i pary”) (rys. 7).
- 3** Ustaw odpowiednią temperaturę pary (patrz rozdział „Przygotowanie do użycia”, część „Ustawianie temperatury i pary”). (rys. 8)
- 4** Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji Ionic DeepSteam (rys. 10).
- D** Zaświeci się niebieski wskaźnik funkcji Ionic DeepSteam i usłyszysz charakterystyczny szum (rys. 11).
- 5** Żelazko wytwarza parę jonową, która pomaga w usunięciu nawet najbardziej oporne zagniecenia (rys. 12).

Uwaga: Funkcja Ionic DeepSteam daje efekt tylko wtedy, gdy używana jest w połączeniu z ustawieniem pary oraz ustawieniem temperatury pomiędzy wartością ●● a „MAX”.

Uwaga: Nie należy korzystać z funkcji Ionic DeepSteam podczas prasowania bez użycia pary i/lub przy niskich ustawieniach temperatury. Niemniej prasowanie przy niskich temperaturach bez pary z włączoną funkcją pary jonowej nie spowoduje uszkodzenia żelazka.

Uwaga: W zależności od temperatury prasowania strumień pary funkcji Ionic DeepSteam może być zróżnicowany.

Funkcje

Funkcja spryskiwacza

Aby zwilżyć prasowaną tkaninę, skorzystaj z funkcji spryskiwacza, która pozwala rozprasować oporne zagniecenia.

- 1** Sprawdź, czy w zbiorniczku jest wystarczająca ilość wody.
- 2** Aby zwilżyć prasowaną tkaninę, kilkakrotnie wciśnij przycisk spryskiwacza (rys. 13).

Funkcja silnego uderzenia pary

Silne uderzenie pary ze stopy żelazka ze specjalną końcówką Steam Tip pomaga usunąć najbardziej oporne zagniecenia. Silne uderzenie pary zwiększa ilość pary trafiającej do prasowanej części tkaniny. Funkcji silnego uderzenia pary można używać wyłącznie przy ustawieniach temperatury od ●●● do „MAX”.

- 1** Sprawdź, czy w zbiorniczku jest wystarczająca ilość wody.
- 2** Wciśnij i zwolnij przycisk silnego uderzenia pary (rys. 14).
 - Funkcji silnego uderzenia pary można używać również wtedy, gdy żelazko znajduje się w pozycji pionowej. Jest ona użyteczna w przypadku usuwania zagniecenia na wiszących ubraniach, zasłonach itd. (rys. 15)

Blokada kapania

To żelazko wyposażone jest w funkcję blokady kapania: żelazko automatycznie przestaje wytwarzać parę, gdy temperatura jest zbyt niska, co zapobiega kapaniu wody ze stopy. Włączenie blokady jest sygnalizowane dźwiękiem.

Funkcja automatycznego wyłączania

Funkcja automatycznego wyłączania powoduje automatyczne wyłączenie żelazka, gdy nie jest ono używane przez dłuższy czas.

- Tylko wybrane modele: Wskaźnik zbiorniczka migoczący, wskazując, że żelazko zostało automatycznie wyłączone (rys. 16).
- Tylko wybrane modele: W przypadku automatycznego wyłączenia żelazka wskaźnik automatycznego wyłączenia zaczyna migoczący na czerwono.

- Podnieś żelazko lub lekko nim porusz, aby ponownie się rozgrzało. Wskaźnik zbiorniczka (tylko wybrane modele) lub wskaźnik automatycznego wyłączenia (tylko wybrane modele) przestaną migać.

Osłona do delikatnych tkanin (tylko wybrane modele)

Osłona chroni delikatne tkaniny przed zniszczeniem w wyniku działania zbyt wysokich temperatur oraz przed powstawaniem błyszczących plam.

Dzięki niej można prasować delikatne tkaniny (tj. jedwab, wełna i nylon) przy ustawieniach temperatury od ●●● do „MAX” i korzystać jednocześnie ze wszystkich funkcji wytwarzania pary dostępnych w żelazku.

Osłona do delikatnych tkanin błyskawicznie obniża temperaturę stopy, umożliwiając bezpieczne prasowanie delikatnych tkanin.

Jeśli nie znasz rodzaju tkaniny, z którego wykonany jest prasowany produkt, właściwą temperaturę prasowania należy ustalić przez wyprasowanie takiej jego części, która będzie niewidoczna podczas noszenia czy używania.

- 1 Umieść żelazko na osłonie do delikatnych tkanin (usłyszysz „kliknięcie”) (rys. 17).

Czyszczenie i konserwacja

Wymij wtyczkę przewodu sieciowego z gniazdka elektrycznego i ustaw regulator pary w położeniu „0”. Przed czyszczeniem żelazka odczekaj, aż zupełnie ostygnie.

Nie wlewaj do zbiorniczka wody octu ani innych środków do usuwania kamienia.

Po zakończeniu prasowania

- 1 Zetrzyj ze stopy żelazka płytki kamienia i inne osady za pomocą wilgotnej szmatki i (płynnego) środka czyszczącego niezawierającego środków ściernych.

Aby powierzchnia stopy pozostała niezarysowana, żelazka nie należy stawać w pobliżu żadnych metalowych przedmiotów. Do czyszczenia stopy nie wolno używać druciaków, octu ani innych środków chemicznych.

- 2 Przetrzyj górną część żelazka wilgotną szmatką.

- 3 Regularnie płucz zbiorniczek wodą i opróżnij go po przepłukaniu.

Podwójny aktywny system antywapienny

Podwójny aktywny system antywapienny składa się z wkładu antywapiennego wewnętrz zbiorniczka wody i funkcji Calc-Clean.

- 1 Wkład antywapienny zapobiega zatykaniu przez kamień otworów wylotu pary. Wkład jest ciągle aktywny i nie trzeba go wymieniać.
- 2 Funkcja Calc-Clean usuwa częsteczki kamienia wapiennego z żelazka.

Korzystanie z funkcji Calc-Clean

Korzystaj z tej funkcji raz na dwa tygodnie. Jeśli woda w Twojej okolicy jest bardzo twarda (tzn. gdy podczas prasowania ze stopy żelazka spadają płytki kamienia), z funkcji Calc-Clean należy korzystać częściej.

- 1 Napełnij zbiorniczek wodą do poziomu wskaźnika „MAX”.

Nie wlewaj do zbiorniczka wody octu ani innych środków do usuwania kamienia.

- 2 Ustaw pokrętło regulatora temperatury w położeniu „MAX” (rys. 18).

- 3 Włożyć wtyczkę do uziemionego gniazdka elektrycznego.

- 4 Gdy zgaśnie wskaźnik temperatury, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

- 5** Trzymaj żelazko nad zlewem. Naciśnij i przytrzymaj regulator pary w położeniu Calc-Clean, po czym delikatnie potrząsnij żelazkiem (rys. 19).
- Ze stopy żelazka zacznie wydostawać się para i gorąca woda. Wypłukane zostaną zanieczyszczenia i płytki kamienia.
- 6** Po opróżnieniu zbiorniczka wody zwolnij regulator pary. Czynność należy powtórzyć, jeśli w żelazku nadal znajduje się dużo zanieczyszczeń.

Po czyszczaniu przy użyciu funkcji Calc-Clean

- 1** Włóż wtyczkę urządzenia do gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż żelazko rozgrzeje się, a jego stopa wyschnie.
- 2** Odłącz żelazko od zasilania, gdy osiągnie ono ustawioną temperaturę prasowania.
- 3** Przeciągnij żelazko po kawałku niepotrzebnego materiału, aby usunąć zacieki wodne, jakie mogły powstać na stopie żelazka.
- 4** Przed odstawieniem żelazka odczekaj, aż zupełnie ostygnie.

Przechowywanie

- 1** Ustaw regulator pary w położeniu „0”, wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
- 2** Opróżnij zbiorniczek wody i przechowuj żelazko w pozycji pionowej na stabilnej powierzchni. (rys. 20)
- 3** Owiń przewód sieciowy wokół żelazka i zapnij go za pomocą zacisku.

Żaroodporna osłona zabezpieczająca (tylko wybrane modele)

Zaraz po prasowaniu możesz również postawić żelazko na żaroodpornej osłonie zabezpieczającej. Nie musisz czekać, aż ostygnie.

Nie używaj żaroodpornej osłony zabezpieczającej do prasowania.

- 1** Wsuń czubek stopy żelazka do żaroodpornej osłony zabezpieczającej (1), a następnie dociśnij dolną część żelazka (2) (rys. 21).

Ochrona środowiska

- Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnego w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska (rys. 22).

Gwarancja i serwis

W razie konieczności naprawy, jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju Państwa zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips.

Często zadawane pytania

Jeśli urządzenie nie działa lub działa wadliwie, najpierw należy sprawdzić informacje podane poniżej. Jeśli zaistniały problem nie został wymieniony, urządzenie jest prawdopodobnie uszkodzone. W takim przypadku zalecamy oddanie go do naprawy do sprzedawcy lub autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiążanie
Żelazko jest podłączone do sieci elektrycznej, ale stopa jest zimna.	Problem dotyczy połączenia.	Sprawdź przewód sieciowy, wtyczkę oraz gniazdko elektryczne.
	Pokrętło regulatora temperatury jest ustawione w pozycji „MIN”.	Ustaw pokrętło regulatora temperatury w żądanej pozycji.
Żelazko w ogóle nie wytwarza pary.	W zbiorniczku nie ma wystarczającej ilości wody.	Napełnij zbiorniczek wodą (patrz rozdział „Przygotowanie do użycia”, część „Napełnianie zbiorniczka wody”).
	Regulator pary jest ustawiony w położeniu „0”.	Ustaw regulator pary w położeniu lub (patrz rozdział „Przygotowanie do użycia”, część „Ustawianie temperatury i pary”).
Żelazko nie jest wystarczająco rozgrzane i/ lub została uruchomiona blokada kapania.	Żelazko nie jest wystarczająco rozgrzane i/ lub została uruchomiona blokada kapania.	Ustaw temperaturę prasowania odpowiednią do prasowania parowego (od do „MAX”). Ustaw żelazko w pozycji pionowej i przed rozpoczęciem prasowania odczekaj, aż zgaśnie pomarańczowy wskaźnik temperatury.
Żelazko nie wytwarza silnego uderzenia pary.	Funkcja silnego uderzenia pary była używana zbyt często w bardzo krótkim czasie.	Kontynuuj prasowanie żelazkiem trzymanym w pozycji poziomej i odczekaj chwilę, zanim ponownie użyjesz funkcji silnego uderzenia pary.
	Żelazko nie jest wystarczająco ciepłe.	Ustaw temperaturę prasowania, przy której można używać funkcji silnego uderzenia pary (do „MAX”). Ustaw żelazko w pozycji pionowej i przed skorzystaniem z funkcji silnego uderzenia pary odczekaj, aż zgaśnie pomarańczowy wskaźnik temperatury.
Podczas prasowania na tkaninę skapują kropelki wody.	Otwór wlewowy wody nie został prawidłowo zamknięty.	Dociśnij nasadkę, tak aby usłyszeć charakterystyczne „kliknięcie”.
	Do zbiorniczka została wlana woda z dodatkiem chemicznym.	Wypłucz zbiorniczek wody i nie wlewaj do niego wody z dodatkami chemicznymi.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
	Funkcja silnego uderzenia pary była używana przy ustawieniu temperatury mniejszym niż ●●●.	Ustaw pokrętło regulatora temperatury między ●●● i „MAX”.
Po ochłodzeniu lub przechowywaniu ze stopy żelazka kapię woda.	Żelazko zostało ustawione w pozycji poziomej z pozostawioną w zbiorniczku wodą.	Przed rozpoczęciem prasowania opróżnij zbiorniczek wody. Ustaw żelazko w pozycji pionowej.
Podczas prasowania ze stopy żelazka wydostają się zanieczyszczenia.	Twarda woda powoduje tworzenie się osadów wewnętrz stopy żelazka.	Skorzystaj z funkcji Calc-Clean co najmniej raz (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”, część „Korzystanie z funkcji Calc-Clean”).
Czerwony wskaźnik automatycznego wyłączenia migą (tylko wybrane modele).	Zadziałała funkcja automatycznego wyłączania (patrz rozdział „Funkcje”).	Aby wyłączyć funkcję automatycznego wyłączania, lekko porusz żelazkiem. Czerwony wskaźnik automatycznego wyłączenia przestanie migać.
Niebieski wskaźnik temperatury migą (tylko wybrane modele).	Zadziałała funkcja automatycznego wyłączania (patrz rozdział „Funkcje”, część „Funkcja automatycznego wyłączania”).	Aby wyłączyć funkcję automatycznego wyłączania, lekko porusz żelazkiem. Niebieski wskaźnik zbiorniczka przestanie migać.
Żelazko emmituje charakterystyczny szum.	Funkcja Ionic DeepSteam jest włączona.	Jeśli żelazko emmituje charakterystyczny szum podczas prasowania bez pary, przestań naciskać przycisk funkcji Ionic DeepSteam. Funkcja Ionic DeepSteam nie działa podczas prasowania bez pary.

Introducere

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistență oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Descriere generală (fig. 1)

- A** Pulverizator
- B** Capac al orificiului de umplere
- C** Jet de abur
- D** Buton de pulverizare
- E** Comutator pentru abur
- F** Declanșator pentru funcția Ionic DeepSteam (doar anumite modele)
- G** Led pentru temperatură portocaliu
- H** Led pentru oprire automată (doar anumite modele)/led pentru funcția Ionic DeepSteam (doar anumite modele)
- I** Selector de temperatură
- J** Rezervor de apă (doar anumite modele: cu led și indicator pentru oprire automată)
- K** Cablu de alimentare
- L** Plăcuța cu date de fabricație
- M** Talpă
 - Fără imagine: Pahar de umplere
 - Neafişat: Capac protector termorezistent (numai GC4640)
 - Fără imagine: Apărătoare pentru materiale delicate (numai GC4625)

Important

Citii cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

- Nu introduceți niciodată fierul de călcat în apă.

Avertisment

- Verificați dacă tensiunea indicată pe plăcuța de înregistrare corespunde tensiunii de alimentare locale înainte de a conecta aparatul.
- Nu folosiți aparatul dacă ștecherul, cablul electric sau aparatul prezintă deteriorări vizibile, dacă ati scăpat aparatul pe jos sau dacă acesta prezintă surgeri.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniul, pentru a evita orice accident.
- Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timp ce este conectat la priză.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacitați fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheatai sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheatai pentru a nu se juca cu aparatul.
- Nu atingeți cablul electric de talpa fierului când aceasta este încinsă.

Precauție

- Conectați aparatul numai la o priză de perete cu împământare.
- Verificați cablul regulat, pentru a vă asigura că nu este deteriorat.
- Talpa fierului de călcat se începe foarte tare și poate cauza arsuri la atingere.
- După ce ati terminat de călcat, atunci când curățati aparatul, în timp ce umpleți sau goliiți rezervorul de apă sau chiar când faceți o scurtă pauză, setați butonul pentru abur pe poziția 0, puneți fierul în poziție verticală și scoateți aparatul din priză.
- Așezați și utilizați întotdeauna fierul de călcat pe o suprafață orizontală, plată și stabilă.

- Nu turnați parfum, oțet, amidon, agenți de detartrare, aditivi de călcare sau alte substanțe chimice în rezervorul de apă.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual, aparatul este sigur conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Pregătirea pentru utilizare

Notă: Îndepărtați protecția de carton de pe talpă înainte de a utiliza fierul de călcat prima dată.

Umplerea rezervorului de apă

Tipul de apă recomandată

Pentru umplerea rezervorului de apă, puteți utiliza apă obișnuită de la robinet.

Sugestie: Dacă apa de la robinet din zona dvs. este foarte dură, vă recomandăm să o amestecați cu o cantitate egală de apă distilată sau să utilizați numai apă distilată.

- 1 Asigurați-vă că aparatul nu este conectat la priză.
- 2 Setați butonul pentru abur pe poziția 0 (= fără abur) (fig. 2).
- 3 Deschideți capacul orificiului de umplere a rezervorului (fig. 3).
- 4 Înclinați fierul de călcat spre spate și umpleți rezervorul de apă cu apă de la robinet până la nivelul maxim cu ajutorul paharului de umplere (fig. 4).
Nu umpleți rezervorul peste gradația MAX.
- 5 Închideți capacul (clic) (fig. 5).

Selectarea setărilor pentru temperatură pentru abur

Setări pentru temperatură și abur

Tipul de material	Reglaj de temperatură	Reglaj de abur	Jet de abur	Ionic DeepSteam (doar anumite modele)
In	Max.	cloud	steam	da
Bumbac	● ● ●	cloud	steam	da
Lână	● ●	cloud	N/A	da
Mătase	●	0	N/A	N/A
Materiale sintetice (de ex. fibre acrilice, nailon, poliamidă, poliester)	●	0	N/A	N/A

- 1 Doar anumite modele: îndepărtați capacul protector termorezistent (fig. 6).

Nu lăsați capacul protector termorezistent pe talpă în timpul călcării.

- 2 Puneți fierul în poziție verticală.

- 3** Pentru a seta temperatura de călcare adecvată, reglați selectorul de temperatură pe poziția potrivită. (consultați tabelul 'Setări pentru temperatură și abur') (fig. 7).

Verificați tipul de material pe eticheta pentru spălare.

Dacă nu cunoașteți tipul sau tipurile de material din care este confectionat articolul, încercați să călcați o porțiune de material care nu se vede când purtați sau utilizați articolul vestimentar respectiv, pentru a determina temperatura corectă de călcare.

Tesături sintetice, de mătase și de lână: călcați țesătura pe dos pentru a nu lăsa pete strălucitoare. Pentru a nu produce pete, evitați folosirea funcției de pulverizare.

Începeți să călcați materialele care necesită temperatură cea mai coborâtă, cum sunt cele din fibre sintetice.

- 4** Setați reglajul corespunzător pentru abur (consultați tabelul 'Setări pentru temperatură și abur') (fig. 8).

Notă: Aveți grijă ca acesta să se potrivească cu temperatura de călcare setată.

- 5** Introduceți ștecherul în priza de perete cu împământare.

► Se va aprinde ledul pentru temperatură portocaliu (fig. 9).

- 6** După ce indicatorul de temperatură portocaliu se stinge, așteptați puțin înainte de a începe să călcați.

Indicatorul portocaliu pentru temperatură se aprinde periodic în timpul călcătului.

Utilizarea aparatului

Călcarea fără abur

- 1** Setați butonul pentru abur pe poziția 0 (= fără abur).

- 2** Selectați temperatura de călcare necesară (consultați capitolul 'Pregătirea pentru utilizare', secțiunea 'Selectarea setărilor pentru temperatură pentru abur').

Călcarea cu abur

Notă: Din fierul de călcăt poate ieși fum când este folosit pentru prima dată. Acest lucru începează după puțin timp.

- 1** Asigurați-vă că este suficientă apă în rezervor.

- 2** Selectați temperatura de călcare necesară (consultați capitolul 'Pregătirea pentru utilizare', secțiunea 'Selectarea setărilor pentru temperatură pentru abur') (fig. 7).

- 3** Setați reglajul corespunzător pentru abur (consultați capitolul 'Pregătirea pentru utilizare', secțiunea 'Selectarea setărilor pentru temperatură pentru abur') (fig. 8).

Notă: Fierul începe să producă abur de îndată ce a ajuns la temperatura setată.

Călcarea cu funcția Ionic DeepSteam (doar anumite modele)

Când utilizați funcția Ionic DeepSteam în timpul călcării cu abur, aburul produs este mai fin decât în timpul unei călcări cu abur normale. Aburul fin penetreză mai adânc țesătura. Acest lucru vă ajută să îndepărtați mai ușor cutile persistente.

- 1** Asigurați-vă că este suficientă apă în rezervor.

- 2** Selectați temperatura de călcare necesară (consultați capitolul 'Pregătirea pentru utilizare', secțiunea 'Selectarea setărilor pentru temperatură pentru abur') (fig. 7).

- 3** Setați reglajul corespunzător pentru abur (consultați capitolul 'Pregătirea pentru utilizare', secțiunea 'Selectarea setărilor pentru temperatură pentru abur'). (fig. 8)

- 4** Apăsați și mențineți apăsat declanșatorul pentru funcția Ionic DeepSteam (fig. 10).

- Ledul albastru pentru funcția Ionic DeepSteam se aprinde și veți auzi un bâzâit (fig. 11).
- 5** Fierul de călcat produce acum abur de tip Ionic DeepSteam pentru a vă ajuta să îndepărtați chiar și cele mai încăpătâname cutite (fig. 12).

Notă: Funcția Ionic DeepSteam este activă numai când este utilizată împreună cu o setare pentru abur și o setare pentru temperatură cuprinsă între ●● și MAX.

Notă: Nu utilizați funcția Ionic DeepSteam când călcăți fără abur și/sau la temperaturi scăzute. Totuși, călcareala temperaturi scăzute fără abur, dar cu funcția Ionic DeepSteam activată nu produce defectuji fierului de călcat.

Notă: Cantitatea de abur Ionic DeepSteam produsă poate varia din când în când, în funcție de temperatură de călcare.

Caracteristici

Funcție spray

Puteți folosi funcția de pulverizare pentru a umezi articolul de călcat. Acest lucru ajută la îndepărarea cutelor persistente.

- 1** Asigurați-vă că este suficientă apă în rezervor.
- 2** Apăsați butonul spray de câteva ori pentru a umezi articolul pe care dorîți să-l călcăti (fig. 13).

Funcția de jet de abur

Un jet de abur din talpa cu duză specială pentru abur ajută la îndepărarea cutelor persistente. Jetul de abur îmbunătățește distribuția aburului pe toată suprafața articolului de călcat.
Jetul de abur poate fi folosit doar la temperaturi cuprinse între ●●● și MAX.

- 1** Asigurați-vă că este suficientă apă în rezervor.
 - 2** Apăsați și eliberați butonul pentru jet de abur (fig. 14).
- Puteți utiliza funcția jet de abur și când țineți fierul în poziție verticală. Acest lucru este util pentru îndepărarea cutelor de pe haine suspendate, draperii etc. (fig. 15)

Anti-picurare

Acest fier de călcat este dotat cu o funcție anti-picurare: fierul de călcat oprește automat producerea aburului la temperaturi scăzute, pentru a preveni scurgerea apei prin talpă. Când se întâmplă acest lucru, veți auzi un semnal sonor.

Funcția de oprire automată

Funcția de oprire automată oprește automat fierul dacă acesta nu a fost mișcat o anumită perioadă de timp.

- Doar anumite modele: Ledul rezervorului clipește pentru a indica faptul că fierul de călcat a fost oprit de funcția de oprire automată (fig. 16).
- Doar anumite modele: Ledul roșu pentru oprire automată clipește pentru a indica faptul că fierul de călcat a fost oprit de funcția de oprire automată.
- Pentru a permite fierului de călcat să se încălzească din nou, ridicați fierul sau deplasați-l ușor. Ledul rezervorului (doar anumite modele) sau cel pentru oprire automată (doar anumite modele) va înceta să clipească.

Apărătoare pentru țesături delicate (doar anumite modele)

Apărătoarea pentru țesături delicate împiedică arderea, deteriorarea sau lustruirea materialelor delicate.

Apărătoarea pentru ţesături delicate vă permite să călcați materiale foarte fine (mătase, lână sau nylon) folosind reglaje de temperatură de la ●●● la MAX, având și posibilitatea de a folosi jetul de abur.

Apărătoarea pentru ţesături delicate reduce instantaneu temperatura tălpii, permitându-vă să călcați în siguranță materialele delicate.

Dacă nu cunoașteți tipul sau tipurile de material din care este confectionat articolul, încercați să călcați o porțiune de material care nu se vede când purtați sau utilizați articolul vestimentar respectiv, pentru a determina temperatura corectă de călcare.

1 Așezați fierul de călcat pe apărătoare ('clic') (fig. 17).

Curățare și întreținere

Scoateți ștecherul din priză, reglați comutatorul pentru abur la poziția 0 și lăsați fierul să se răcească înainte de a-l curăța.

Nu adăugați oțet sau alte produse de îndepărțare a calcarului în rezervorul de apă.

După călcare

1 Ștergeți impuritățile și alte depuneri de pe talpă cu o cârpă umedă și cu un detergent (lichid) non-abraziv.

Pentru a menține talpa netedă, evitați contactul brutal cu obiecte metalice. Nu utilizați niciodată burete de sărmă, oțet sau alte substanțe chimice pentru a curăța talpa.

2 Curățați partea superioară a aparatului cu o cârpă umedă.

3 Clătiți regulat rezervorul cu apă. Goliți rezervorul de apă după clătire.

Sistem anticalcar dublu activ

Sistemul anticalcar cu acțiune dublă este format dintr-o tabletă anticalcar aflată în rezervorul de apă în combinație cu funcția de detartrare.

- 1 Tableta anticalcar previne înfundarea orificiilor cu depuneri de calcar. Tableta acționează permanent și nu trebuie înlocuită.
- 2 Funcția de detartrare îndepărtează particulele de calcar din fierul de călcăt.

Utilizarea funcției de detartrare

Folosiți funcția de detartrare o dată la două săptămâni. Dacă apa din zona dvs. este foarte dură (caz în care ies mici particule de calcar prin talpa fierului în timpul călcătului), folosiți funcția de detartrare mai des.

1 Umpleți rezervorul până la nivelul maxim.

Nu adăugați oțet sau alte produse de îndepărțare a calcarului în rezervorul de apă.

2 Poziționați termostatul pe poziția MAX (fig. 18).

3 Introduceți ștecherul într-o priză cu împământare.

4 Scoateți ștecherul din priză când ledul de temperatură se stingă.

5 Tineți fierul deasupra chiuvetei. Apăsați comutatorul pentru abur în poziția de detartrare și mențineți-l. Clătiți ușor fierul de călcăt înainte și înapoi (fig. 19).

D Aburul și apa fiartă ies din talpa aparatului. Impuritățile (dacă există) vor fi eliminate.

6 Eliberați comutatorul pentru abur după ce s-a scurs toată apa din rezervor.

Repetați procedura de detartrare dacă mai sunt multe impurități în aparatul de călcăt.

După procedura de detartrare

1 Conectați fierul de călcăt la priză și lăsați-l să se încălzească pentru a se usca talpa.

- 2** Deconectați fierul de călcăt când acesta ajunge la temperatura setată pentru călcare.
- 3** Mișcați ușor fierul încins peste o bucată de material uzat pentru a îndepărta petele de apă formate pe talpă.
- 4** Lăsați fierul de călcăt să se răcească înainte de a-l depozita.

Depozitarea

- 1** Reglați comutatorul pentru abur pe poziția 0, deconectați fierul de la priză și lăsați-l să se răcească.
- 2** Goliți rezervorul de apă și lăsați fierul să se răcească pe călcâi, pe o suprafață stabilă. (fig. 20)
- 3** Înășurați cablul de alimentare și prindeți-l cu clema de prindere.

Capac protector termorezistent (doar anumite modele)

Puteți depozita fierul de călcăt pe capacul de protecție termorezistent imediat după utilizare. Nu este necesar să-l lăsați întâi să se răcească.

Nu utilizați capacul protector termorezistent în timpul călcării.

- 1** Introduceți vârful tălpii în capacul de protecție termorezistent (1) și apoi apăsați pe partea posterioară a fierului de călcăt (2) (fig. 21).

Protecția mediului

- Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci predăți-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, veți ajuta la protejarea mediului înconjurător (fig. 22).

Garanție și service

Dacă aveți nevoie de informații sau întâmpinați probleme, vizitați site-ul Web Philips la adresa www.philips.com sau contactați centrul Philips de asistență pentru clienți din țara dumneavoastră (găsiți numărul de telefon în garanția internațională). Dacă în țara dumneavoastră nu există un astfel de centru, deplasați-vă la furnizorul dumneavoastră Philips local.

Întrebări frecvente

Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, verificați lista de mai jos. Dacă problema nu este menționată în listă, aparatul este probabil defect. În acest caz, vă sugerăm să apelați la dealer sau la un centru de service autorizat de Philips.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Fierul este conectat la priză, dar talpa este rece.	Există o problemă de conectare.	Verificați cablul electric, ștecherul și priza de perete.
	Selectorul de temperatură este setat la poziția MIN.	Reglați termostatul pe poziția corectă.
Aparatul nu produce abur.	Nu este suficientă apă în rezervor.	Umpleți rezervorul cu apă (a se vedea secțiunea 'Pregătirea pentru utilizare', secțiunea 'Umplerea rezervorului de apă').
	Butonul pentru abur este setat pe poziția 0.	Setați comutatorul pentru abur la ☁ sau ☀ (consultați capitolul 'Pregătirea pentru utilizare', secțiunea 'Selectarea setărilor pentru temperatură pentru abur').
Fierul de călcat nu produce jet de abur.	Fierul nu este suficient de încins și/sau funcția anti-picurare a fost activată.	Reglați termostatul la o temperatură corespunzătoare călcătului cu abur (de la ●● până la MAX). Puneti fierul vertical și așteptați până ce Ledul pentru temperatură portocaliu se stinge, înainte de a începe călcarea.
	Ați folosit prea des funcția pentru jet de abur într-un interval de timp foarte scurt.	Continuați călcarea în poziție orizontală și așteptați puțin înainte de a folosi din nou funcția jet de abur.
	Fierul de călcat nu este suficient de încins.	Setați temperatură de călcare la care poate fi utilizată funcția de jet de abur (de la ●●● la MAX). Puneti fierul în poziție verticală și nu folosiți funcția pentru jet de abur înainte ca indicatorul pentru temperatură portocaliu să se stingă.
Picură apă pe material în timpul călcării.	Nu ați închis bine capacul orificiului de umplere.	Apăsați capacul până când auziți un clic.
	Ați pus un aditiv în rezervorul de apă.	Clătiți rezervorul de apă și nu introduceți aditivi.
	Ați folosit funcția pentru jet de abur la o setare mai mică decât ●●●.	Setați selectorul de temperatură la o poziție între ●●● și MAX.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Apa continuă să picure din talpă și după răcirea sau depozitarea fierului.	Fierul de călcăt a fost aşezat orizontal când mai avea apă în rezervor.	Goliți rezervorul de apă înainte de a depozita fierul de călcăt. Depozitați fierul de călcăt în poziție verticală.
În timpul călcării, din talpă ies bucăți de calcar și impurități.	Apa dură formează depuneri de calcar în interiorul tălpiei.	Folosiți funcția de detartrare de câteva ori (consultați capitolul 'Curățarea și întreținerea', secțiunea 'Utilizarea funcției de detartrare').
Ledul pentru oprire automată clipește (doar anumite modele).	Funcția de oprire automată a oprit automat fierul de călcăt (consultați capitolul 'Caracteristici').	Mișcați ușor aparatul pentru a dezactiva oprirea automată. Ledul de oprire automată roșu se stinge.
Ledul albastru al rezervorului clipește (doar anumite modele).	Funcția de oprire automată a oprit fierul de călcăt (consultați capitolul 'Caracteristici', secțiunea 'Funcția de oprire automată').	Mișcați ușor aparatul pentru adezactiva oprirea automată. Ledul de albastru al rezervorului se stinge.
Fierul de călcăt emite un bâzâit.	Funcția Ionic DeepSteam este activată.	Dacă auziți bâzâitul când călcăti fără abur, încetați să mai apăsați pe declanșatorul pentru funcția Ionic DeepSteam. Funcția Ionic DeepSteam nu are nici un efect în cazul călcării fără abur.

Введение

Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Общее описание (Рис. 1)

- A** Разбрзгиватель
- B** Крышка наливного отверстия
- C** Паровой удар
- D** Кнопка разбрзгивателя
- E** Парорегулятор
- F** Переключатель Ionic DeepSteam (только у некоторых моделей)
- G** Желтый индикатор нагрева
- H** Индикатор автоматического отключения (только у некоторых моделей)/Индикатор Ionic DeepSteam (только у некоторых моделей)
- I** Дисковый регулятор нагрева
- J** Резервуар для воды (только у некоторых моделей: с подсветкой и индикацией автоматического отключения)
- K** Сетевой шнур
- L** Заводская бирка
- M** Подошва
- Нет на иллюстрации: емкость для воды
- Нет на иллюстрации: термостойкое защитное покрытие (только для модели GC4640)
- Нет на иллюстрации: насадка для глахеня деликатных тканей (только у GC4625)

Важно!

Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно!

- Запрещается погружать утюг в воду.

Предупреждение.

- Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на заводской бирке, соответствует напряжению местной электросети.
- Не пользуйтесь прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор имеют видимые повреждения, а также если прибор роняли, или он протекает.
- В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Сетевой шнур не должен касаться горячей подошвы утюга.

Внимание!

- Подключайте прибор только к заземленной розетке.
- Регулярно проверяйте, не поврежден ли сетевой шнур.
- Прикосновение к сильно нагретой подошве утюга может привести к ожогам.
- По окончании глажения, при очистке утюга, при наполнении резервуара или сливе воды, а так же в случае, если утюг даже на короткое время оставлен без присмотра: установите

парорегулятор в положение 0, поставьте утюг вертикально и отключите его от электросети.

- Используйте и устанавливайте прибор на горизонтальной, ровной и устойчивой поверхности.
- Не добавляйте в парогенератор духи, уксус, крахмал, химические средства для удаления накипи, добавки для гладжения или другие химические средства.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Данный прибор Philips соответствует всем стандартам в отношении электромагнитных полей (ЭМП). В соответствии с современными научными данными при правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение прибора безопасно.

Подготовка прибора к работе

Примечание. Удалите картон с подошвы перед первым использованием утюга.

Заполнение резервуара для воды

Тип используемой воды

Можно использовать водопроводную воду для заполнения резервуара для воды.

Совет. Если водопроводная вода в вашей местности слишком жесткая, рекомендуется разбавить её равным количеством дистиллированной воды или использовать только дистиллированную воду.

- 1 Убедитесь, что прибор отключен от электросети.
- 2 Установите парорегулятор в положение 0 (= гладжение без пара) (Рис. 2).
- 3 Откройте крышку наливного отверстия (Рис. 3).
- 4 Наклоните утюг назад и заполните резервуар водопроводной водой до максимального уровня с помощью емкости для воды (Рис. 4).

Не заполняйте резервуар для воды выше отметки MAX.

Не добавляйте в парогенератор духи, уксус, крахмал, химические средства для удаления накипи, добавки для гладжения или другие химические средства.

- 5 Закройте крышку наливного отверстия (должен прозвучать щелчок) (Рис. 5).

Выбор температурного режима и режима подачи пара

Температурный режим и режим подачи пара

Тип ткани	Положения регулятора нагрева	Режим подачи пара	Паровой удар	Ionic DeepSteam (только у некоторых моделей)
Лен	Макс.			Да
Хлопок	● ● ●			Да
Шерсть	● ●		—	Да
Шелк	●	0	—	—

Тип ткани	Положения регулятора нагрева	Режим подачи пара	Паровой удар	Ionic DeepSteam (только у некоторых моделей)
Синтетические ткани (например, акрил, нейлон, полiamид, полизэфирное волокно)	●	0	—	—

1 Только для некоторых моделей: снимите термостойкое защитное покрытие (Рис. 6). Запрещается оставлять на подошве утюга термостойкое защитное покрытие во время глажения.

2 Поставьте утюг вертикально.

3 Для установки необходимой температуры глажения, поверните дисковый регулятор нагрева в необходимое положение (см. таблицу “Температурный режим и режим подачи пара”) (Рис. 7).

Проверьте тип ткани на ярлыке текстильного изделия.

Если материал изделия неизвестен, определите температуру глажения, прогладив участок, незаметный при носке или использовании изделия.

Изделия, изготовленные из шелка, шерсти и синтетических материалов, следует гладить с изнанки, чтобы не допустить появления лоснящихся пятен. Во избежание появления пятен не используйте функцию разбрызгивания.

Начинайте глажение с изделий из синтетических волокон, для которых требуется минимальная температура глажения.

4 Установите необходимый режим подачи пара (см. таблицу “Температурный режим и режим подачи пара”) (Рис. 8).

Примечание. Убедитесь, что выбранный режим подачи пара соответствует установленной температуре глажения.

5 Вставьте вилку шнура питания в заземленную розетку электросети.

► Загорится желтый индикатор нагрева (Рис. 9).

6 После того, как погаснет желтый индикатор, выждите некоторое время и приступайте к глажению.

Во время глажения будет периодически загораться индикатор нагрева.

Эксплуатация прибора

Глажение без пара

1 Установите парорегулятор в положение 0 (= глажение без пара).

2 Установите необходимую температуру глажения (см. главу “Подготовка устройства к работе”, раздел “Выбор температурного режима и режима подачи пара”).

Глажение с паром

Примечание. При первом включении утюга в сеть возможно незначительное выделение дыма, которое вскоре прекратится.

1 Убедитесь, что резервуар для воды заполнен.

- 2** Установите необходимую температуру глажения (см. главу “Подготовка устройства к работе”, раздел “Выбор температурного режима и режима подачи пара”) (Рис. 7).
- 3** Установите необходимую температуру глажения (см. главу “Подготовка устройства к работе”, раздел “Выбор температурного режима и режима подачи пара”) (Рис. 8).

Примечание. Пар начинает выходить при достижении установленного уровня нагрева.

Глажение с Ionic DeepSteam (только у некоторых моделей)

Использование функции Ionic DeepSteam во время глажения делает пар менее концентрированным по сравнению с обычным паром. Такой пар глубже проникает в ткань. Это облегчает разглаживание сильно замятых складок.

- 1** Убедитесь, что резервуар для воды заполнен.
- 2** Установите необходимую температуру глажения (см. главу “Подготовка устройства к работе”, раздел “Выбор температурного режима и режима подачи пара”) (Рис. 7).
- 3** Установите необходимую температуру глажения (см. главу “Подготовка устройства к работе”, раздел “Выбор температурного режима и режима подачи пара”). (Рис. 8)
- 4** Нажмите и удерживайте кнопку включения функции Ionic DeepSteam (Рис. 10).
- 5** Загорится синий индикатор функции Ionic DeepSteam пара и раздастся звук (Рис. 11).
- 6** Теперь утюг вырабатывает ионизированный пар, помогающий разглаживать даже самые устойчивые складки (Рис. 12).

Примечание. Функция Ionic DeepSteam эффективна только в сочетании с режимом парообразования и высокой температурой глажения от **●● go MAX**.

Примечание. При глажении без пара и/или при низких температурах глажения функцию ионизации пара следует отключать. Однако глажение при низких температурах без пара с включенной функцией ионизации пара не приведет к поломке утюга.

Примечание. Объем подачи ионизированного пара может различаться в зависимости от температуры глажения.

Функциональные особенности

Функция распыления

Для увлажнения ткани перед глажением можно использовать функцию разбрзгивания. Это облегчает разглаживание неподатливых складок.

- 1** Убедитесь, что резервуар для воды заполнен.
- 2** Несколько раз нажмите кнопку разбрзгивателя для увлажнения ткани перед глажением (Рис. 13).

Функция “Паровой удар”

Паровой удар из специального парового носика Steam Tip помогает разгладить сильно замятые складки. Функция “Паровой удар” улучшает проникновение пара в каждую складку одежду.

Функцию “Паровой удар” можно использовать только при температуре, заданной в диапазоне от **●●●** до **MAX**.

- 1** Убедитесь, что резервуар для воды заполнен.
- 2** Нажмите и отпустите кнопку включения парового удара (Рис. 14).

- Функцию "Паровой удар" можно также использовать, удерживая утюг в вертикальном положении. Это особенно удобно при разглаживании стойких складок на висящей одежде, шторах и т.д. (Рис. 15)

Противокапельная система

Утюг оснащен противокапельной функцией: при слишком низкой температуре парообразование автоматически отключается, что предотвращает появление капель из отверстий подошвы. Срабатывание этой функции сопровождается звуковым сигналом.

Функция автоматического отключения

Благодаря функции автоматического отключения утюг автоматически отключается, если его не перемещали в течение некоторого времени.

- Только у некоторых моделей: индикатор резервуара для воды мигает, сигнализируя о том, что утюг был отключен при срабатывании функции автоматического отключения (Рис. 16).
- Только у некоторых моделей: красный индикатор автоматического отключения мигает, сигнализируя о том, что утюг был отключен при срабатывании функции автоматического отключения.
- Для возобновления нагрева утюга, поднимите утюг или немного сдвиньте его. Индикатор резервуара для воды (только у некоторых моделей) или индикатор автоматического отключения (только у некоторых моделей) перестает мигать.

Насадка для глајенея деликатных тканей (только у некоторых моделей).

Насадка для глајенея деликатных тканей позволяет гладить ткани, требующие бережного обращения при высокой температуре и защищает от образования лоснящихся пятен.

Насадка для глајенея деликатных тканей предназначена для глајенея тканей, требующих бережного обращения (шелк, шерсть и нейлон) при установке дискового регулятора нагрева в положение от ●●● до MAX, в сочетании со всеми функциями обработки паром.

Насадка для глајенея деликатных тканей мгновенно снижает температуру подошвы, что обеспечивает защиту деликатных тканей при глајенении.

Если материал изделия неизвестен, определите температуру глајенения, прогладив участок, незаметный при носке или использовании изделия.

- 1 Установите утюг на насадку для глајенея деликатных тканей (должен прозвучать щелчок) (Рис. 17).**

Очистка и уход

Вытащите вилку сетевого шнура из розетки электросети, установите парорегулятор в положение 0 и дайте утюгу остеть, прежде чем приступить к его очистке.

Не заливайте в резервуар уксус или другие средства от накипи.

После глајенения

- 1 Удалите с подошвы следы накипи и другие вещества влажной тканью с неабразивным (жидким) моющим средством.**

Чтобы сохранить поверхность подошвы утюга гладкой, оберегайте ее от контакта с твердыми металлическими предметами. Запрещается применять для очистки подошвы утюга губки с абразивным покрытием, уксус или химические вещества.

- 2 Очищайте верхнюю часть утюга с помощью влажной ткани.**

- 3 Регулярно промывайте резервуар для воды и сливайте воду после промывки.**

Система очистки от накипи Double-Active Calc

Система очистки от накипи Double-Active Calc System состоит из картриджа для предотвращения образования накипи, расположенного внутри резервуара для воды, и функции очистки от накипи Calc-Clean.

- 1 Картридж для предотвращения образования накипи служит для защиты отверстий выхода пара. Картридж функционирует постоянно и не требует замены.
- 2 Функция очистки от накипи Calc-Clean предназначена для удаления частиц накипи от утюга.

Использование функции очистки от накипи

Используйте функцию очистки от накипи один раз в две недели. Если вода в вашей местности очень жесткая (в этом случае при гладжении из подошвы утюга выпадают хлопья), функцию очистки от накипи необходимо использовать чаще.

- 1** Заполните резервуар для воды до отметки максимального уровня.

Не заливайте в резервуар уксус или другие средства от накипи.

- 2** Установите дисковый регулятор нагрева в положение MAX (Рис. 18).
- 3** Вставьте вилку сетевого шнура в заземленную розетку электросети.
- 4** Когда индикатор нагрева погаснет, отключите утюг от электросети.
- 5** Поместите утюг над раковиной. Установите парорегулятор в положение Calc-Clean и удерживайте его. Слегка встряхните утюг (Рис. 19).
- ▶ Из подошвы утюга будут выходить пар и кипящая вода, вымывая загрязнения и хлопья накипи (при их наличии).
- 6** Отпустите кнопку Calc-Clean после прекращения выхода воды из резервуара. Если утюг по-прежнему загрязнен, повторите очистку.

После очистки от накипи

- 1** Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети и дайте утюгу нагреться до высыхания подошвы.
- 2** Отключите утюг от сети после того, как он достигнет установленной температуры гладжения.
- 3** Осторожно проведите нагретым утюгом по куску ненужной ткани, чтобы вытереть остатки воды с подошвы.
- 4** Перед тем как поместить утюг в место хранения, дайте ему остыть.

Хранение

- 1** Установите парорегулятор в положение 0, отключите утюг от электросети и дайте ему остыть.
- 2** Освободите резервуар для воды и поставьте утюг вертикально на устойчивую поверхность. (Рис. 20)
- 3** Смотайте шнур питания и закрепите его зажимом для шнура.

Термостойкое защитное покрытие (только у некоторых моделей)

Утюг можно поместить на хранение, установив его на термостойкое защитное покрытие сразу после гладжения. Не обязательно ждать, пока утюг остывает.

Запрещается оставлять на подошве утюга термостойкое защитное покрытие во время гладжения.

- 1** Вставьте кончик подошвы в термостойкое защитное покрытие(1) и нажмите на задний торец корпуса утюга (2) (Рис. 21).

Защита окружающей среды

- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду (Рис. 22).

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или обслуживания или в случае возникновения проблем посетите веб-сайт Philips www.philips.com или обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips.

Часто задаваемые вопросы

Если прибор не работает или работает неправильно, сначала сверьтесь со списком неисправностей, приведенным ниже. Если описание неисправности отсутствует, прибор может иметь дефект. В этом случае мы рекомендуем обратиться по месту приобретения изделия, или в авторизованный сервисный центр Philips.

Проблема	Возможная причина	Способы решения
Утюг включен в сеть, но подошва холодная.	Неправильное подключение.	Проверьте исправность шнура питания, вилки и розетки электросети.
	Дисковый регулятор нагрева установлен в позицию MIN.	Установите дисковый регулятор нагрева в рекомендуемое положение.
Утюг не вырабатывает пара.	В резервуаре недостаточно воды.	Заполните резервуар для воды (см. раздел "Заполнение резервуара для воды" в главе "Подготовка прибора к использованию").
	Парорегулятор установлен в положение 0.	Установите регулятор пара в положение или (см. главу "Подготовка устройства к работе", раздел "Выбор температурного режима и режима подачи пара").
	Утюг недостаточно нагрет и/или сработала противокапельная функция.	Установите температуру глажения, подходящую для глажения с паром (от до MAX). Установите утюг вертикально и не начинайте глажения, пока не погаснет желтый индикатор.
Утюг не производит выброс пара.	Вы использовали функцию "Паровой удар" слишком часто в течение короткого периода времени.	Вернитесь к глажению на горизонтальной поверхности и немного подождите перед повторным использованием функции "Паровой удар".
	Утюг недостаточно горячий.	Установите температуру глажения, при которой может использоваться функция "Паровой удар" (от до MAX). Поставьте утюг вертикально и подождите, пока желтый индикатор температурного режима не погаснет, прежде чем использовать функцию парового удара.
Капли воды попадают на ткань во время глажения.	Вы неправильно закрыли крышку наливного отверстия.	Нажмите на крышку до щелчка.
	В резервуар вместе с водой был залит дополнительный компонент.	Промойте резервуар для воды и не заливайте в него дополнительные компоненты.

Проблема	Возможная причина	Способы решения
	Вы использовали функцию "Паровой удар" при температуре менее ●●●.	Установите диск терморегулятора в положение между ●●● и MAX.
После остывания или во время хранения утюга из его подошвы вытекает вода.	Утюг был оставлен в горизонтальном положении, в то время как в водонаборном контейнере все еще оставалась вода.	Освобождайте резервуар для воды после использования утюга. Храните утюг в вертикальном положении.
Во время глажения из отверстий подошвы поступают хлопья накипи и грязь.	Из-за использования жесткой воды внутри подошвы утюга образуется накипь.	Воспользуйтесь один или несколько раз функцией очистки от накипи Calc-Clean (см. главу "Чистка и обслуживание", раздел "Функция очистки от накипи Calc-Clean").
Красный индикатор автоматического отключения мигает (только у некоторых моделей).	Сработала функция автоматического отключения утюга (см. главу "Функциональные особенности").	Немного подвигайте утюг для отмены функции автоматического отключения утюга. Красный индикатор функции автоматического отключения перестает мигать.
Мигает синий индикатор резервуара для воды (только у некоторых моделей).	Утюг отключился благодаря функции автоматического отключения (см. главу "Функциональные особенности", раздел "Автоматическое отключение").	Немного подвигайте утюг для отмены функции автоматического отключения утюга. Синий индикатор резервуара для воды перестает мигать.
Утюг издает гудение.	Функция Ionic DeepSteam включена.	Если раздается гудение, а в резервуаре нет воды, перестаньте нажимать кнопку функции Ionic DeepSteam. Функция Ionic DeepSteam не действует при глажении без пара.

Úvod

Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome.

Opis zariadenia (Obr. 1)

- A** Kropiaca dýza
- B** Kryt otvoru na plnenie
- C** Funkcia prídavného prúdu pary
- D** Tlačidlo kropenia
- E** Ovládanie naparovania
- F** Spúšť ionizovanej pary DeepSteam (len určité modely)
- G** Žlté kontrolné svetlo nastavenia teploty
- H** Kontrolné svetlo automatického vypnutia (len určité modely)/kontrolné svetlo ionizovanej pary DeepSteam (len určité modely)
- I** Otočný regulátor teploty
- J** Zásobník na vodu (len určité modely: s kontrolným svetlom a signalizáciou automatického vypnutia)
- K** Siet'ový drôt
- L** Štítk s označením modelu
- M** Žehliaca plocha
 - Nie je zobrazené: Nádobka na plnenie
 - Nie je zobrazené: Ochranný teplovzdorný kryt (len model GC4640)
 - Nie je zobrazené: Ochrana pri žehlení jemných tkanín (len model GC4625)

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na použitie v budúcnosti.

Nebezpečenstvo

- Žehličku nikdy neponárajte do vody.

Varovanie

- Skôr, ako zariadenie pripojíte do siete, skontrolujte, či sa napätie uvedené na štítku s označením modelu zhoduje s napäťím v sieti.
- Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, siet'ový kábel alebo samotné zariadenie viditeľne poškodené alebo ak zariadenie spadlo, prípadne z neho uniká voda.
- Poškodený siet'ový kábel smie vymeniť jedine personál spoločnosti Philips, servisné stredisko autorizované spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.
- Pokiaľ je zariadenie pripojené k sieti, nesmiate ho nikdy nechať bez dozoru.
- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Nedovoľte, aby sa siet'ový kábel dostal do kontaktu s horúcou žehliacou plochou žehličky.

Výstraha

- Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej zásuvky.
- Pravidelne kontrolujte, či siet'ový kábel nie je poškodený.
- Žehliaca plocha žehličky môže byť veľmi horúca a pri dotyku môže spôsobiť popáleniny.

- Keď skončíte žehlenie, keď čistíte zariadenie, keď plníte, alebo vyprázdnujete zásobník na vodu a tiež keď, čo i len na krátku chvíľu, prestanete žehličku používať: ovládač naparovania nastavte do polohy 0, žehličku postavte do zvislej polohy a odpojte ju zo siete.
- Žehličku vždy umiestnite a používajte na stabilnom, hladkom a vodorovnom povrchu.
- Do zásobníka na vodu nepridávajte parfum, ocot, škrob, prostriedky na odstránenie vodného kameňa, prostriedky na uľahčenie žehlenia ani žiadne iné chemikálie.
- Toto zariadenie je určené len na domáce použitie.

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento výrobok Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.

Príprava na použitie

Poznámka: Pred prvým použitím žehličky odstráňte kartónový kryt zo žehliacej plochy.

Plnenie zásobníka na vodu

Druh vody, ktorý treba používať

Na plnenie zásobníka na vodu môžete používať bežnú vodu z vodovodu.

Tip Ak je voda z vodovodu v mieste Vášho bydliska príliš tvrdá, odporúčame Vám, aby ste ju zmiešali s rovnakým množstvom destilovanej vody, alebo používali len destilovanú vodu.

1 Uistite sa, že zariadenie je odpojené zo siete.

2 Ovládanie naparovania nastavte do polohy 0 (= bez pary) (Obr. 2).

3 Otvorte veko plniaceho otvoru (Obr. 3).

4 Žehličku zakloňte dozadu a pomocou nádobky na plnenie naplňte zásobník na vodu až po maximálnu úroveň (Obr. 4).

Zásobník vody naplňte najviac po úroveň MAX.

Do zásobníka na vodu nepridávajte parfum, ocot, škrob, prostriedky na odstránenie vodného kameňa, prostriedky na uľahčenie žehlenia ani žiadne iné chemikálie.

5 Zavorte veko plniaceho otvoru („kliknutie“) (Obr. 5).

Výber nastavenia teploty a naparovania

Nastavenia teploty a naparovania

Typ tkaniny	Nastavenie teploty	Nastavenie naparovania	Funkcia prídavného prúdu pary	Ionizovaná para DeepSteam (len určité modely)
Lan	Max.			áno
Bavlna	● ● ●			áno
Vlna	● ●		NIE JE DOSTUPNÉ	áno
Hodváb	●	0	NIE JE DOSTUPNÉ	NIE JE DOSTUPNÉ
Syntetické vlákna (napr. akryl, nylón, polyamid, polyester)	●	0	NIE JE DOSTUPNÉ	NIE JE DOSTUPNÉ

- 1** Len určité modely: odpojte ochranný teplovzdorný kryt (Obr. 6).

Počas žehlenia nenechávajte ochranný teplovzdorný kryt nasadený na žehliacej platni.

- 2** Žehličku postavte do vzpriamenej polohy.

- 3** Ak chcete nastaviť požadovanú teplotu žehlenia, otočný regulátor teploty nastavte do príslušne pozície (pozrite si tabuľku „Nastavenia teploty a naparovania“) (Obr. 7).

Skontrolujte typ tkaniny uvedený na štítku odevu.

Ak neviete, z akého materiálu alebo materiálov je výrobok zhotovený, správnu teplotu žehlenia určíte tak, že ozehlíte niektorú časť výrobku, ktorú pri nosení alebo používaní nebude vidieť.

Hodváb, vlnené a syntetické materiály: žehlite vnútornú stranu, aby na oblečenie nevznikli lesklé pásy. Aby nevznikali škvŕny, nepoužívajte funkciu kropenia.

Najskôr žehlite výrobky, ktorých žehlenie vyžaduje najnižšiu teplotu, napr. výrobky zo syntetických vláken.

- 4** Zvoľte správne nastavenie naparovania (pozrite si tabuľku „Nastavenia teploty a naparovania“) (Obr. 8).

Poznámka: Skontrolujte, či je Vami zvolené nastavenie naparovania vhodné pre nastavenú teplotu žehlenia.

- 5** Zariadenie pripojte do siete.

- D** Rozsvieti sa žlté kontrolné svetlo nastavenia teploty (Obr. 9).

- 6** Ked' zhasne kontrolné svetlo nastavenia teploty jantárovej farby, chvíľu počkajte a potom začnite so žhlením.

Kontrolné svetlo nastavenia teploty sa počas žehlenia občas rozsvieti.

Použitie zariadenia

Žehlenie bez naparovania

- 1** Ovládanie naparovania nastavte do polohy 0 (= bez pary).

- 2** Nastavte požadovanú teplotu žehlenia (pozrite si kapitolu „Príprava na použitie“, časť „Výber nastavenia teploty a naparovania“).

Žehlenie s naparováním

Poznámka: Pri prvom použití žehličky sa môže objavíť aj trochu dymu. Dym sa však čoskoro stratí.

- 1** Uistite sa, že v zásobníku je dostatok vody.

- 2** Nastavte požadovanú teplotu žehlenia (pozrite si kapitolu „Príprava na použitie“, časť „Výber nastavenia teploty a naparovania“) (Obr. 7).

- 3** Zvoľte vhodné nastavenie naparovania (pozrite si kapitolu „Príprava na použitie“, časť „Výber nastavenia teploty a naparovania“) (Obr. 8).

Poznámka: Žehlička začne vytvárať paru hned po dosiahnutí nastavenej teploty.

Žehlenie s ionizovanou parou DeepSteam (len určité modely)

Ked počas naparovania použijete funkciu ionizovanej pary DeepSteam, vytvorená para bude jemnejšia ako pri bežnom žehlení s naparováním. Jemná para prenikne hlbšie najmä do hrubej tkaniny a pomôže Vám jednoducho odstrániť nepoddajné záhyby.

- 1** Uistite sa, že v zásobníku je dostatok vody.

- 2** Nastavte požadovanú teplotu žehlenia (pozrite si kapitolu „Príprava na použitie“, časť „Výber nastavenia teploty a naparovania“) (Obr. 7).

3 Zvoľte vhodné nastavenie naparovania (pozrite si kapitolu „Príprava na použitie“, časť „Výber nastavenia teploty a naparovania“). (Obr. 8)

4 Stlačte a podržte stlačenú spúšť na dávkovanie ionizovanej pary DeepSteam (Obr. 10).

D Rozsvieti sa modré kontrolné svetlo funkcie dávkowania ionizovanej pary DeepSteam a budete počuť bzučanie (Obr. 11).

5 Žehlička vytvára ionizovanú paru, ktorá vám pomôže odstrániť aj tie najnepoddajnejšie záhyby (Obr. 12).

Poznámka: Funkcia ionizovanej pary DeepSteam je účinná len vtedy, keď ju používate v kombinácii s nastavením naparovania a teploty v rozmedzí ●● až MAX.

Poznámka: Funkciu ionizovanej pary DeepSteam nepoužívajte, ak žehlite bez naparovania alebo pri nízkych nastaveniach teploty. Ale žehlenie pri nízkych nastaveniach teploty bez naparovania v kombinácii s funkciou ionizovanej pary DeepSteam žehličku nijako nepoškodi.

Poznámka: Výstupný objem ionizovanej pary funkcie DeepSteam sa môže z času na čas meniť v závislosti od teploty pri žehlení.

Vlastnosti

Funkcia kropenia

Funkciu kropenia môžete používať na navlhčenie výrobku, ktorý chcete žehliť. Pomôže Vám to odstrániť nepoddajné záhyby.

1 Uistite sa, že v zásobníku je dostatok vody.

2 Opakovane stlačte tlačidlo kropenia, aby ste navlhčili žehlenú látku (Obr. 13).

Funkcia prídavného prúdu pary

Dávka pary zo žehliacej platne so špeciálnou naparovacou špičkou Steam Tip pomáha odstrániť nepoddajné záhyby. Prídavný prúd pary zlepšuje distribúciu pary do každej časti výrobku, ktorý chcete žehliť.

Funkciu prídavného prúdu pary môžete používať len pri nastaveniach teploty ●●● až MAX.

1 Uistite sa, že v zásobníku je dostatok vody.

2 Stlačte a uvoľnite tlačidlo prídavného prúdu pary (Obr. 14).

- Funkciu prídavného prúdu pary môžete použiť aj pri žehlení vo zvislej polohe, napríklad na vyhladenie pokrčených miest na visiacom oblečení, záclonách a pod. (Obr. 15)

Funkcia zastavenia odkvapkávania Drip Stop

Žehlička je vybavená funkciou Drip Stop, ktorá bráni odkvapkávaniu vody: ak je teplota príliš nízka na úplné odparenie vody, žehlička automaticky zablokuje naparovanie, aby cez otvory v žehliacej ploche neunikali kvapky vody. Vtedy budete počuť typický zvuk.

Funkcia automatického vypnutia

Ak ste žehličkou určitý čas nepohli, funkcia automatického vypnutia ju automaticky vypne.

- Len určité modely: Kontrolné svetlo zásobníka začne blikat, čo znamená, že funkcia automatického vypnutia žehličku vypla (Obr. 16).
- Len určité modely: Blikajúce červené svetlo automatického vypnutia znamená, že funkcia automatického vypnutia žehličku vypla.
- Aby sa žehlička znova zohriala, zodvihnite ju alebo ňou jemne pohybte. Kontrolné svetlo zásobníka (len určité modely) alebo kontrolné svetlo automatického vypnutia (len určité modely) prestane blikat.

Ochrana pri žehlení jemných tkanín (len určité modely)

Ochranný systém chráni pri žehlení jemné tkaniny pred tepelným poškodením a vznikom lesklých plôch.

Vďaka systému na ochranu jemných tkanín môžete žehliť jemné tkaniny (hodváb, vlna a nylon) pri teplotných nastaveniach ●●● až po MAX v kombinácii so všetkými funkciami naparovania, ktoré žehlička poskytuje.

Ochranný systém znižuje okamžitú teplotu žehliacej platne, čím Vám umožňuje bezpečne žehliť jemné tkaniny.

Ak neviete, z akého materiálu alebo materiálov je výrobok zhotovený, správnu teplotu žehlenia určíte tak, že ožehlíte niektorú časť výrobku, ktorú pri nosení alebo používaní nebude vidieť.

- Pred žehlením aktivujte ochranný systém žehlenia jemných tkanín ("kliknutie") (Obr. 17).

Čistenie a údržba

Pred čistením odpojte sietovú zástrčku zo zásuvky, prepnite ovládanie naparovania do polohy 0 a nechajte žehličku vychladnúť.

Do zásobníka nepridávajte ocot ani iný prostriedok na odstránenie vodného kameňa.

Po žehlení

- Necistoty a usadeniny na žehliacej ploche odstráňte pomocou navlhčenej tkaniny a jemného (kvapalného) čistiaceho prostriedku.

Aby zostala žehliaca plocha hladká, nesmie sa dostať do styku s tvrdými kovovými predmetmi. Na čistenie žehliacej platne nikdy nepoužívajte drôtenky, ocot ani iné chemikálie.

- Vrchnú časť zariadenia utrite vlhkou tkaninou.
- Zásobník na vodu pravidelne vyplachujte čistou vodou. Po vypláchnutí nádobu úplne vyprázdnite.

Dvojitý systém ochrany proti vodnému kameňu

Systém ochrany proti vodnému kameňu Double-Active Calc predstavuje kombináciu tablety na odstránenie vodného kameňa v zásobníku na vodu a funkcie Calc-Clean.

- Tableta na odstránenie vodného kameňa zabraňuje upchatiu otvorov na paru. Táto tableta je účinná nepretržite a netreba ju meniť.
- Funkcia Calc-Clean odstraňuje zo žehličky čiastočky usadeného vodného kameňa.

Použitie funkcie Calc-Clean

Funkciu Calc-Clean používajte raz za dva týždne. Ak je tvrdosť vody v mieste Vášho bydliska veľmi vysoká (t.j. ak z otvorov v žehliacej platni počas žehlenia vypadávajú šupinky vodného kameňa), funkciu Calc-Clean používajte častejšie.

- Zásobník na vodu napĺňte po maximálnu úroveň.

Do zásobníka nepridávajte ocot ani iný prostriedok na odstránenie vodného kameňa.

- Otočný regulátor nastavenia teploty prepnite do polohy MAX (Obr. 18).
- Zástrčku pripojte do uzemnenej zásuvky el. siete.
- Ked' zhasne kontrolné svetlo nastavenia teploty, žehličku odpojte zo siete.
- Žehličku podržte nad umývadlom. Ovládanie naparovania nastavte do polohy Calc-Clean a podržte ho. Jemne potraste žehličkou dopredu a dozadu (Obr. 19).
- Zo žehliacej platne bude vychádzať para a vriaca voda. Pritom sa vyplavia nečistoty a zvyšky vodného kameňa (ak sú).

6 Ked' sa spotrebuje všetka voda zo zásobníka, uvoľnite ovládanie naparovania.

Ak je v žehličke nadalej veľa nečistôt, postup odstraňovania vodného kameňa zopakujte.

Po odstránení vodného kameňa

- 1** Žehličku pripojte do siete a nechajte ju zohriat', aby sa vysušila žehliaca plocha.
- 2** Žehličku vypnite ked' dosiahne nastavenú teplotu žehlenia.
- 3** Prejdite žehličkou jemne po kúsku použitej utierky, aby ste odstránili vodné škvry, ktoré sa vytvorili na žehliacej platni.
- 4** Skôr, ako žehličku odložíte, nechajte ju vychladnúť.

Pomôcky na uskladnenie

- 1** Ovládanie naparovania nastavte do polohy 0, žehličku odpojte zo siete a nechajte ju vychladnúť.
- 2** Vyprázdnite zásobník na vodu a žehličku postavte na pätu na stabilný povrch. (Obr. 20)
- 3** Siet'ový kábel zviňte a upevnite ho pomocou úchytky.

Ochranný teplovzdorný kryt (len určité modely)

Žehličku môžete odložiť na ochranný teplovzdorný kryt ihneď po žehlení. Nie je potrebné, aby sa žehlička najskôr ochladila.

Ochranný teplovzdorný kryt nepoužívajte počas žehlenia.

- 1** Špičku žehliacej plochy vsuňte do ochranného teplovzdorného krytu (1) a potom zatlačte pätu žehličky nadol (2) (Obr. 21).

Životné prostredie

- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie (Obr. 22).

Záruka a servis

Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips, www.philips.com, alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.

Často kladené otázky

Ak je zariadenie nefunkčné alebo nefunguje správne, najskôr skontrolujte nasledujúci zoznam problémov. Ak problém nie je v zozname uvedený, zariadenie je pravdepodobne poškodené. V tom prípade Vám odporúčame zaniest' zariadenie predajcovi alebo do servisného centra autorizovaného spoločnosťou Philips.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Žehlička je pripojená do siete, ale žehliaca plocha je studená.	Pravdepodobne je prerušený kontakt.	Skontrolujte siet'ový kábel, zástrčku a siet'ovú zásuvku.
	Otočný regulátor teploty je v polohe MIN.	Regulátor teploty otočte do požadovanej polohy.
Žehlička nevytvára žiadnu paru.	V zásobníku na vodu nie je dostatok vody.	Naplňte zásobník na vodu (pozrite "Príprava na použitie", časť "Plnenie zásobníka na vodu").
	Ovládanie naparovania je nastavené do polohy 0.	Ovládanie naparovania prepnite do polohy alebo (pozrite si kapitolu „Príprava na použitie“, časť „Výber nastavenia teploty a naparovania“).
	Žehlička nie je dostatočne zoohriata a/alebo je aktivovaná funkcia Drip stop.	Nastavte teplotu žehlenia, pri ktorej je možné používať naparование (až MAX). Žehličku postavte do zvislej polohy a pred žehlením počkajte, kým žlté kontrolné svetlo nastavenia teploty nezhnasne.
Žehlička nevytvára prídavný prúd pary.	Funkciu prídavného prúdu pary ste používali príliš často v krátkom časovom období.	Pokračujte v žehlení v horizontálnej polohe a predtým, ako znova použijete funkciu prídavného prúdu pary, chvíľu počkajte.
	Nepostačujúca teplota žehličky.	Nastavte teplotu žehlenia, pri ktorej je možné používať funkciu prídavného prúdu pary (až MAX). Žehličku postavte do zvislej polohy a pred použitím funkcie prídavného prúdu pary počkajte, kým žlté kontrolné svetlo nastavenia teploty nezhnasne.
Počas žehlenia padajú na žehlenú látku kvapky vody.	Nezatvorili ste správne veko plniaceho otvoru.	Zatlačte kryt, aby sa ozvalo kliknutie.
	Do zásobníka na vodu ste pridali prísadu.	Zásobník opláchnite a do vody v zásobníku nepridávajte žiadnu prísadu.
	Použili ste funkciu prídavného prúdu pary pri nastavení teploty nižšej ako .	Otočný regulátor teploty nastavte do polohy medzi a MAX.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Zo žehliacej platne po schladení, alebo odložení žehličky kvapká voda.	Žehličku ste položili do vodorovnej polohy, hoci v zásobníku ešte zostala voda.	Pred odložením žehličky vyprázdnite zásobník na vodu. Žehličku postavte na pätu.
Počas žehlenia z otvorov v žehliacej ploche vychádzajú usadeniny a nečistoty.	Tvrdoť používanej vody spôsobuje vznik usadenín.	Raz alebo niekolkokrát použite funkciu Calc-Clean (pozrite si kapitolu „Čistenie a údržba“, časť „Použitie funkcie Calc-Clean“).
Bliká červené svetlo automatického vypnutia (len určité modely)	Funkcia automatického vypnutia vypla žehličku (pozrite si kapitolu „Vlastnosti“).	Pohnite žehličkou, aby sa deaktivovala funkcia automatického vypnutia. Červené svetlo automatického vypnutia prestane blikat.
Bliká modré kontrolné svetlo zásobníka (len určité modely).	Funkcia automatického vypnutia vypla žehličku (pozrite si kapitolu „Vlastnosti“, časť „Funkcia automatického vypnutia“).	Pohnite žehličkou, aby sa deaktivovala funkcia automatického vypnutia. Modré svetlo automatického vypnutia prestane blikat.
Žehlička vydáva bzučivý zvuk.	Funkcia dávkowania ionizovanej pary DeepSteam je zapnutá.	Ak pri žehlení bez naparovania budete počuť bzučivý zvuk, prestaňte stláčať spúšť dávkowania ionizovanej pary DeepSteam. Funkcia dávkowania ionizovanej pary DeepSteam je počas žehlenia bez naparovania neúčinná.

Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.

Splošni opis (Sl. 1)

- A** Nastavek za pršenje
- B** Pokrovček odprtine za polnjenje
- C** Izpust pare
- D** Gumb za pršenje
- E** Parni regulator
- F** Ionska funkcija DeepSteam (samo pri določenih modelih)
- G** Jantarni indikator temperature
- H** Indikator samodejnega izklopa (samo pri določenih modelih)/Indikator ionske funkcije DeepSteam (samo pri določenih modelih)
- I** Temperaturni regulator
- J** Zbiralnik za vodo (samo pri določenih modelih: s svetlobnim indikatorjem in indikatorjem samodejnega izklopa)
- K** Omrežni napajalni kabel
- L** Tipska ploščica
- M** Likalna plošča
 - Ni prikazano: Posodica za polnjenje
 - Ni prikazano: zaščitna prevleka, odporna proti vročini (samo GC4640)
 - Ni prikazano: Zaščita za občutljivo tkanino (samo GC4625)

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

- Likalnika nikoli ne potapljajte v vodo.

Opozorilo

- Pred priključitvijo aparata preverite, ali na omrežnem vtikaču označena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparata ne uporabljajte, če je vtikač, omrežni kabel ali aparat poškodovan, če vam je aparat padel po tleh ali če pušča.
- Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno osebje.
- Na električno omrežje priključjenega aparata nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
- Pazite, da omrežni kabel ne pride v stik z vročo likalno ploščo.

Pozor

- Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico.
- Omrežni kabel redno pregledujte zaradi morebitnih poškodb.
- Likalna plošča se lahko zelo segreje in vam ob dotiku povzroči opeklne.
- Ko končate z likanjem, ko likalnik čistite, ko polnite ali praznите zbiralnik za vodo in tudi, če likanje prekinete in odidete proč le za kratek čas: nastavite parni regulator na položaj 0, postavite likalnik pokonci na peto in izvlecite omrežni vtikač iz omrežne vtičnice.
- Likalnik postavite in uporabljaljajte na stabilni, ravni in vodoravnvi podlagi.

- V zbiralnik za vodo ne zlivajte parfuma, kisa, škroba, sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, dodatkov za likanje in drugih kemikalij.
- Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetskih polj (EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem uporabniškem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

Priprava za uporabo

Opomba: Pred prvo uporabo likalnika z likalne plošče odstranite kartonasto zaščito.

Polnjenje zbiralnika za vodo

Primerni tip vode

Zbiralnik za vodo lahko napolnite z običajno vodo iz pipe.

Nasvet: Če je voda zelo trda, vam svetujemo uporabo čiste destilirane vode ali mešanje navadne vode z destilirano v enakem razmerju.

- 1 Pazite, da bo aparat izključen iz električnega omrežja.
- 2 Nastavite parni regulator na položaj 0 (=brez pare) (Sl. 2).
- 3 Odprite pokrovček odprtine za polnjenje (Sl. 3).
- 4 Likalnik nagnite nazaj in s posodico za polnjenje zbiralnik za vodo do konca napolnite s tekočo vodo (Sl. 4).

Zbiralnika za vodo ne polnite preko oznake MAX.

V zbiralnik za vodo ne zlivajte parfuma, kisa, škroba, sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, dodatkov za likanje in drugih kemikalij.

- 5 Zaprite pokrovček odprtine za polnjenje ("klik") (Sl. 5).

Izbira temperature in nastavitev pare

Nastavitev temperature in pare

Vrsta tkanine	Nastavitev temperature	Nastavitev pare	Izpušta pare	Ionska funkcija DeepSteam (samo pri določenih modelih)
Posteljnina	maks.			da
Bombaž	● ● ●			da
Volna	● ●		Ni na voljo	da
Svila	●	0	Ni na voljo	Ni na voljo
Sintetične tkanine (npr. akril, najlon, poliamid, poliester)	●	0	Ni na voljo	Ni na voljo

- 1 Samo pri določenih modelih: odstranite zaščitno prevleko, ki je odporna na vročino (Sl. 6).

Med likanjem zaščitne prevleke ne puščajte na likalni plošči.

- 2 Postavite likalnik pokonci, na peto.

- 3** Temperaturo likanja nastavite tako, da regulator obrnete na ustrezen položaj (oglejte si tabelo "Nastavite temperature in pare") (Sl. 7).

Vrsto tkanine preverite s simbolom na etiketi tkanine.

Če ne veste, iz kakšnega materiala je oblačilo, določite ustrezeno temperaturo z likanjem tistega dela oblačila, ki med nošenjem oziroma uporabo ne bo viden.

Svila, volna in sintetični materiali: likajte notranjo stran tkanine, da preprečite nastanek svetlečih lis. Da preprečite nastanek madežev, ne uporabljajte funkcije pršenja.

Začnite z likanjem artiklov, ki zahtevajo najnižjo temperaturo likanja, kot so tisti, narejeni iz sintetičnih vlaken.

- 4** Nastavite ustrezeno nastavitev pare (oglejte si tabelo "Nastavite temperature in pare") (Sl. 8).

Opomba: Pazite, da bo izbrana nastavitev pare primerna za nastavljenou temperaturo likanja.

- 5** Vstavite omrežni vtikač v ozemljeno stensko vtičnico.

► Jantarни indikator temperature zasveti (Sl. 9).

- 6** Po izklopu jantarjevega indikatorja temperature počakajte, preden začnete z likanjem.

Indikator temperature med likanjem občasno zasveti.

Uporaba aparata

Likanje brez pare

- 1** Nastavite parni regulator na položaj 0 (=brez pare).

- 2** Nastavite ustrezeno temperaturo likanja (oglejte si poglavje "Priprava za uporabo", del "Izbira temperature in nastavitev pare").

Likanje s paro

Opomba: Med prvo uporabo se lahko iz likalnika pokadi. To traja le krajši čas.

- 1** V zbiralniku za vodo naj bo dovolj vode.

- 2** Nastavite ustrezeno temperaturo likanja (oglejte si poglavje "Priprava za uporabo", del "Izbira temperature in nastavitev pare") (Sl. 7).

- 3** Nastavite ustrezeno nastavitev pare (oglejte si poglavje "Priprava za uporabo", del "Izbira temperature in nastavitev pare") (Sl. 8).

Opomba: Likalnik začne proizvajati paro, ko doseže nastavljenou temperaturo.

Likanje z ionsko funkcijo DeepSteam (samo pri določenih modelih)

Če med likanjem s paro uporabite ionsko funkcijo DeepSteam, je proizvedena para bolj fina od navadne. Takšna para prodre globlje v blago, posebej pri debelejših tkaninah, in omogoča enostavno odstranjevanje najtrdovratnejših gub.

- 1** V zbiralniku za vodo naj bo dovolj vode.

- 2** Nastavite ustrezeno temperaturo likanja (oglejte si poglavje "Priprava za uporabo", del "Izbira temperature in nastavitev pare") (Sl. 7).

- 3** Nastavite ustrezeno nastavitev pare (oglejte si poglavje "Priprava za uporabo", del "Izbira temperature in nastavitev pare") (Sl. 8).

- 4** Pridržite gumb za ionsko funkcijo DeepSteam (Sl. 10).

► Zasveti modri indikator ionske funkcije DeepSteam in zaslišite brneč zvok (Sl. 11).

- 5** Likalnik proizvaja paro z ioni DeepSteam za pomoč pri odpravljanju trdovratnih gub (Sl. 12).

Opomba: Ionska funkcija DeepSteam je učinkovita samo, če jo uporabljate v kombinaciji s paro in nastavitevjo temperature med ●● in MAX.

Opomba: Pri likanju brez pare in/ali pri nastavitev z nizko temperaturo izklopite funkcijo ionov DeepSteam. Vendar likanje pri nizki temperaturi brez pare in z vklopljeno funkcijo ionov DeepSteam likalnika ne bo poškodovalo.

Opomba: Izpust pare z ioni DeepSteam se spreminja glede na temperaturo likanja.

Funkcije

Funkcija pršenja

S funkcijo pršenja lahko navlažite blago pred likanjem. Tako lažje odstranite najtrdovratnejše gube.

- 1 V zbiralniku za vodo naj bo dovolj vode.
- 2 Večkrat pritisnite gumb za pršenje, da pred likanjem navlažite blago (Sl. 13).

Funkcija za izpust pare

Izpust pare iz posebne likalne plošče s parno konico pomaga z gladiti trdovratne gube. Izboljša porazdelitev pare do vseh por oblačila za likanje.

Funkcijo za izpust pare je mogoče uporabljati samo pri nastavitevah temperature med ●●● in MAX.

- 1 V zbiralniku za vodo naj bo dovolj vode.

- 2 Pritisnite in sprostite gumb za izpust pare (Sl. 14).

- Funkcijo za izpust pare lahko uporabljate tudi, ko likalnik držite v navpičnem položaju. To je uporabno predvsem pri likanju viščih oblek, zaves itd. (Sl. 15)

Preprečevanje kapljanja

Likalnik je opremljen s funkcijo preprečevanja kapljanja: likalnik pri prenizki temperaturi samodejno zaustavi proizvajanje pare, da prepreči kapljanie iz likalne plošče. Ko se to zgodi, boste morda zaslišali zvok.

Funkcija samodejnega izklopa

Funkcija samodejnega izklopa samodejno izklopi likalnik, če se le-ta nekaj časa ne premakne.

- Samo pri določenih modelih: indikator na zbiralniku utripa, kar pomeni, da je funkcija samodejnega izklopa izkloplila likalnik (Sl. 16).
- Samo pri določenih modelih: rdeči indikator samodejnega izklopa utripa, kar pomeni, da je funkcija samodejnega izklopa izkloplila likalnik.
- Če želite likalnik ponovno segreti, ga dvignite ali rahlo premaknite. Indikator na zbiralniku (samo pri določenih modelih) ali indikator samodejnega izklopa (samo pri določenih modelih) neha utripati.

Zaščita za občutljivo tkanino (samo pri določenih modelih)

Zaščita za občutljivo tkanino varuje občutljivo tkanino pred vročino, poškodbami in svetlečimi zaplatami.

Z zaščito za občutljivo tkanino lahko občutljive tkanine (svila, volna in najlon) likate pri nastavitevah temperature ●●● do MAX v kombinaciji z vsemi razpoložljivimi funkcijami uporabe pare.

Zaščita za občutljivo tkanino v trenutku zniža temperaturo likalne plošče, zato lahko občutljive tkanine varno likate.

Če ne veste, iz kakšnega materiala je oblačilo, določite ustrezno temperaturo z likanjem tistega dela oblačila, ki med nošenjem oziroma uporabo ne bo viden.

- 1 Likalnik položite na zaščito za občutljivo tkanino ("klik") (Sl. 17).

Čiščenje in vzdrževanje

Preden začnete s čiščenjem likalnika, vtikač omrežnega kabla izvlecite iz omrežne vtičnice, parni regulator prestavite na položaj 0 in počakajte, da se likalnik ohladi.

V zbiralnik za vodo ne vlivajte vinskega kisa ali drugih sredstev za odstranjevanje vodnega kamna.

Po likanju

1 Z vlažno krpo in blagim (tekočim) čistilom obrišite delce in druge usedline z likalne plošče.

Da ohranite likalno ploščo gladko, se izogibajte stiku s kovinskimi predmeti. Za čiščenje likalne plošče ne uporabljajte grobih čistilnih gobic, kisa ali drugih kemikalij.

2 Zgornji del aparata očistite z vlažno krpo.

3 Zbiralnik za vodo redno spirajte s čisto vodo. Po čiščenju ga vedno izpraznite.

Sistem proti vodnemu kamnu z dvojnim delovanjem

Sistem za odstranjevanje vodnega kamna z dvojnim delovanjem vključuje tableto za odstranjevanje vodnega kamna v zbiralniku za vodo in funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna.

- 1 Tableta za odstranjevanje vodnega kamna preprečuje, da bi vodni kamen zamašil odpchine za paro. Tableta je vedno aktivna in je ni treba zamenjevati.
- 2 Funkcija za odstranjevanje vodnega kamna iz likalnika odstranjuje delce vodnega kamna.

Uporaba funkcije za odstranjevanje vodnega kamna

To funkcijo uporabite vsaka dva dneva. Če je voda na vašem območju zelo trda (če med likanjem iz likalne plošče prihajajo drobci vodnih usedlin), jo uporabljajte pogosteje.

1 Zbiralnik za vodo povsem napolnite.

V zbiralnik za vodo ne vlivajte vinskega kisa ali drugih sredstev za odstranjevanje vodnega kamna.

2 Temperaturni regulator nastavite na MAX (Sl. 18).

3 Vstavite omrežni vtikač v ozemljeno omrežno vtičnico.

4 Ko indikator temperature ugasne, likalnik izključite iz električnega omrežja.

5 Likalnik držite nad umivalnikom. Parni regulator premaknite in držite na položaju za odstranjevanje vodnega kamna. Likalnik nežno stresajte sem ter tja (Sl. 19).

D Para in vrela voda bosta prišli iz likalne plošče. Nečistočo in delce (če jih je kaj) bo izpralo.

6 Parni regulator sprostite takoj, ko zmanjka vode v zbiralniku za vodo.

Če je v likalniku ostalo še veliko nečistočo, ponovite postopek odstranjevanja vodnega kamna.

Po postopku odstranjevanja vodnega kamna

1 Vtikač vstavite v omrežno vtičnico, da se likalnik segreje in se grelna plošča osuši.

2 Izključite likalnik iz električnega omrežja, ko doseže nastavljeno temperaturo likanja.

3 Likalnik nežno premikajte preko krpe, da odstranite vse vodne madeže, ki se lahko naredijo na likalni plošči.

4 Preden likalnik shranite počakajte, da se ohladi.

Shranjevanje

1 Parni regulator premaknite na položaj 0, likalnik izključite iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi.

2 Izpraznite zbiralnik za vodo in likalnik pokončno postavite na stabilno površino. (Sl. 20)

3 | Zvijte napajalni kabel in ga spnite.

Zaščitna prevleka, odporna proti vročini (samo pri določenih modelih)

Po likanju lahko likalnik takoj postavite na zaščitno prevleko, odporno proti vročini. Likalnika ni treba predhodno ohlajati.

Med likanjem ne imejte zaščitne prevleke na likalniku.

- 1** Konico likalne plošče vstavite v topotno odporen zaščitni pokrov (1) in nato pritisnite navzdol peto likalnika (2) (Sl. 21).

Okolje

- Aparata po preteklu življenske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja (Sl. 22).

Garancija in servis

Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

Pogosta vprašanja

Če aparat ne deluje oziroma ne deluje pravilno, najprej preverite spodnji seznam. Če v njem ne zasledite vaše težave, je aparat verjetno okvarjen. V tem primeru vam svetujemo, da ga odnesete prodajalcu ali na Philipsov pooblaščeni servis.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Likalnik je priključen na električno omrežje, vendar je likalna plošča hladna.	Težava je v povezavi.	Preverite omrežni kabel, vtikač in stensko vtičnico.
	Temperaturni regulator je nastavljen na MIN.	Nastavite temperaturni regulator v zahtevani položaj.
Likalnik ne oddaja pare.	V zbiralniku za vodo ni dovolj vode.	Napolnite zbiralnik za vodo (oglejte si "Priprava pred uporabo", poglavje "Polnjenje zbiralnika za vodo").
	Parni regulator je nastavljen na 0.	Parni regulator nastavite na ☁ ali ☀ (oglejte si poglavje "Priprava za uporabo", razdelek "Izbira temperature in nastavitev pare").
	Likalnik ni dovolj vroč in/ali aktiviral se je funkcija preprečevanja kapljjanja.	Nastavite temperaturo likanja, ki je primerna za likanje s paro (●● do MAX). Postavite likalnik pokonci in počakajte, da jantarni indikator temperature neha svetiti, preden začnete likati.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Likalnik ne oddaja pare.	Funkcijo za izpust pare ste v kratkem obdobju uporabili prevečkrat.	Nadaljujte z likanjem v vodoravnem položaju in pred ponovno uporabo funkcije za izpust pare malo počakajte.
Likalnik ni dovolj vroč.		Nastavite temperaturo likanja, pri kateri je mogoče uporabiti funkcijo za izpust pare (●●● do MAX). Likalnik postavite pokonci in počakajte, da jantarni indikator temperature neha svetiti, preden uporabite funkcijo za izpust pare.
Vodne kapljice med likanjem kapljajo na tkanino.	Pokrovčka odprtine za polnjenje niste pravilno zaprli.	Pritisnite pokrovček za polnjenje, da zaslišite klik.
	V zbiralnik za vodo ste dali dodatek.	Sperate zbiralnik za vodo in vanj ne vlivajte dodatkov.
	Funkcijo za izpust pare ste uporabili pri nastavitevi temperature, nižji od ●●●.	Nastavite temperaturni regulator na nastavitev med ●●● in MAX.
Ko se likalnik ohladi ali ko ga pospravite, skozi likalno ploščo kaplja voda.	Likalnik ste postavili v vodoraven položaj, medtem, ko je bilo v zbiralniku še nekaj vode.	Preden likalnik shranite, izpraznite zbiralnik za vodo. Likalnik postavite pokonci.
Med likanjem iz likalne plošče uhajajo nečistoče in delci vodnega kamna.	Zelo trda voda povzroči nastajanje vodnega kamna v likalniku.	Enkrat ali večkrat uporabite funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna (oglejte si poglavje "Čiščenje in vzdrževanje", razdelek "Uporaba funkcije za odstranjevanje vodnega kamna").
Rdeči indikator samodejnega izklopa utripa (samo pri določenih modelih).	Funkcija samodejnega izklopa je izklopila likalnik (oglejte si poglavje "Funkcije").	Narahlo premaknite likalnik, da izklopite funkcijo samodejnega izklopa. Rdeči indikator samodejnega izklopa ugasne.
Modri indikator na zbiralniku utripa (samo pri določenih modelih).	Funkcija samodejnega izklopa je izklopila likalnik (oglejte si poglavje "Funkcije", del "Funkcija samodejnega izklopa").	Narahlo premaknite likalnik, da izklopite funkcijo samodejnega izklopa. Modri indikator na zbiralniku za vodo ugasne
Likalnik oddaja brneč zvok.	Vključena je ionska funkcija DeepSteam.	Če med likanjem brez pare zaslišite brneč zvok, sprostite gumb za ionsko funkcijo DeepSteam. Ionska funkcija DeepSteam pri likanju brez pare nima učinka.

Uvod

Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Opšti opis (Sl. 1)

- A** Mlaznica za raspršivanje
- B** Poklopac otvora za punjenje
- C** Dodatna količina pare
- D** Dugme za raspršivanje
- E** Kontrola pare
- F** Dugme Ionic DeepSteam (samo određeni modeli)
- G** Žuta lampica - indikator temperature
- H** Indikator automatskog isključivanja (samo određeni modeli)/indikator Ionic DeepSteam (samo određeni modeli)
- I** Regulator temperature
- J** Rezervoar za vodu (samo određeni modeli: sa lampicom i indikatorom automatskog isključivanja)
- K** Kabl za napajanje
- L** Tipska pločica
- M** Grejna ploča
 - Nije prikazano: Čaša za punjenje
 - Nije prikazana: Termootorna zaštitna navlaka (samo GC4640)
 - Nije prikazano: Zaštita za osetljive tkanine (samo GC4625)

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Nikada ne uranjavajte peglu u vodu.

Upozorenje

- Pre nego što uključite aparat, proverite da li napon naveden na tipskoj pločici odgovara naponu lokalne električne mreže.
- Aparat nemojte koristiti ako na utikaču, kablu za napajanje ili samom aparatu primetite vidljiva oštećenja, odnosno ako vam je aparat pao ili iz njega curi voda.
- Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamenjen od strane kompanije Philips, ovlašćenog Philips servisa ili na sličan način kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik.
- Aparat nikada ne ostavljajte bez nadzora dok je priključen na električnu mrežu.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (što podrazumeva i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
- Pazite da kabl za napajanje ne dođe u dodir sa vrelom grejnom pločom pegle.

Oprez

- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu.
- Redovno proveravajte da li na kablu za napajanje ima oštećenja.
- Grejna ploča pegle može da postane veoma vredna i da izazove opekotine ako je dodirnete.
- Kada posle završenog peganja čistite peglu, punite ili prazninite posudu za vodu i kada peglu ostavljate makar i na kratko: podešite kontrolu pare na 0, postavite peglu u uspravan položaj i izvucite utikač iz zidne utičnice.
- Peglu uvek stavljajte i koristite na stabilnoj, ravnoj i horizontalnoj površini.

- U posudu za vodu nemojte da stavljate parfem, sirće, štirak, sredstva za čišćenje kamenca, aditive za peglanje i druge hemikalije.
- Aparat je namenjen isključivo upotrebi u domaćinstvu.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj Philips aparator je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparator je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

Pre upotrebe

Napomena: Pre prve upotrebe aparata, skinite kartonsku zaštitu sa grejne ploče.

Punjene posude za vodu

Tip vode

Za punjenje rezervoara za vodu, možete koristiti običnu vodu iz česme.

Savet:Ako je voda u vašem području izrazito tvrda, savetujemo da je u jednakoj količini pomešate sa destilovanom vodom ili upotrebite samo destilovanu vodu.

- 1 Proverite da li ste isključili aparator.
- 2 Podesite kontrolu pare na položaj 0 (= bez pare) (Sl. 2).
- 3 Otvorite poklopac otvora za punjenje (Sl. 3).
- 4 Nagnite peglu unazad i do kraja napunite rezervoar vodom iz česme pomoću čaše za punjenje (Sl. 4).

Nemojte puniti posudu za vodu iznad oznake MAX.

U posudu za vodu nemojte da stavljate parfem, sirće, štirak, sredstva za čišćenje kamenca, aditive za peglanje i druge hemikalije.

- 5 Zatvorite poklopac otvora za punjenje ("klik") (Sl. 5).

Izbor postavki temperature i pare

Postavke temperature i pare

Tip tkanine	Postavka temperature	Postavka pare	Dodatna količina pare	Ionic DeepSteam (samo određeni modeli)
Lan	Maks.			da
Pamuk	● ● ●			da
Vuna	● ●		nije dostupno	da
Svila	●	0	nije dostupno	nije dostupno
Sintetički materijali (npr. akril, najlon, poliamid, poliester)	●	0	nije dostupno	nije dostupno

- 1 Samo određeni modeli: uklonite termootpornu zaštitnu navlaku (Sl. 6).

Nemojte da ostavljate termootporu zaštinu navlaku na ploči tokom peglanja.

- 2 Postavite peglu u uspravan položaj.

- 3** Podesite potrebnu temperaturu za peglanje okretanjem regulatora temperature u odgovarajući položaj (pogledajte tabelu 'Postavke temperature i pare') (Sl. 7).

Na etiketi pronađite informacije o tipu tkanine.

Ako ne znate o kojoj tkanini se radi, utvrdite odgovarajuću temperaturu peglanjem dela koji neće biti vidljiv prilikom nošenja ili korišćenja tog odevnog predmeta.

Svila, vuneni i sintetički materijali: pegljte naličje tkanine da biste izbegli sjajne tragove. Da biste sprečili stvaranje fleka, nemojte koristiti funkciju raspršivanja.

Počnite da pegljate predmete koji zahtevaju najnižu temperaturu peglanja, kao što su oni od sintetičkih vlakana.

- 4** Izaberite odgovarajuću postavku za paru (pogledajte tabelu 'Postavke temperature i pare') (Sl. 8).

Napomena: Proverite da li postavka koju ste izabrali odgovara podešenoj temperaturi peglanja.

- 5** Uključite utičač u utičnicu sa uzemljenjem.

- Zasvetleće žuta kontrolna lampica (Sl. 9).

- 6** Nakon što se žuta kontrolna lampica isključi, sačekajte trenutak pre nego što počnete sa peglanjem.

Indikator temperature će se povremeno paliti tokom peglanja.

Upotreba aparata

Pegljanje bez pare

- 1** Podesite kontrolu pare na položaj 0 (= bez pare).

- 2** Izaberite preporučenu temperaturu peglanja (pogledajte poglavje "Pre upotrebe", deo 'Izbor postavki temperature i pare').

Pegljanje sa parom

Napomena: Kod prve upotrebe pega može blago da se dimi. Nakon nekog vremena to će prestati.

- 1** Pazite da u posudi za vodu bude dovoljno vode.

- 2** Izaberite preporučenu temperaturu peglanja (pogledajte poglavje "Pre upotrebe", deo 'Izbor postavki temperature i pare') (Sl. 7).

- 3** Izaberite preporučenu postavku pare (pogledajte poglavje "Pre upotrebe", deo 'Izbor postavki temperature i pare') (Sl. 8).

Napomena: Pega će početi da proizvodi paru čim dostigne predviđenu temperaturu.

Pegljanje uz Ionic DeepSteam (samo određeni modeli)

Kada prilikom pegljanja sa parom koristite funkciju jonske dubinske pare, proizvedene čestice pare će biti sitnije nego prilikom uobičajenog pegljanja sa parom. Sitnije čestice pare prodiru dublje u tkaninu, naročito kada je reč o debljim materijalima, što vam omogućava da lako uklonite veće nabore.

- 1** Pazite da u posudi za vodu bude dovoljno vode.

- 2** Izaberite preporučenu temperaturu peglanja (pogledajte poglavje "Pre upotrebe", deo 'Izbor postavki temperature i pare') (Sl. 7).

- 3** Izaberite preporučenu postavku pare (pogledajte poglavje "Pre upotrebe", deo 'Izbor postavki temperature i pare'). (Sl. 8)

- 4** Pritisnite i držite dugme za jonsku dubinsku paru (Sl. 10).

- Uključiće se plavi indikator jonske dubinske pare i čućete zujanje (Sl. 11).

- 5** Pegla sada stvara jonsku dubinsku paru da vam pomogne da uklonite i najtvrdoglavije nabore (Sl. 12).

Napomena: Funkcija Ionic DeepSteam je efikasna jedino kada se koristi u kombinaciji sa podešavanjem za paru i podešavanjem za temperaturu između ●● i MAX.

Napomena: Nemojte da koristite funkciju jonske dubinske pare kada peglate bez pare ili sa niskom podešenom temperaturom. Peglanje sa niskom temperaturom bez pare, dok je uključena funkcija jonske dubinske pare, neće oštetiti peglu.

Napomena: Količina pare koja izlazi može da varira s vremenom na vreme, u zavisnosti od temperature peglanja.

Karakteristike

Funkcija raspršivanja

Funkciju raspršivanja možete da koristite da biste poprskali vodom odevni predmet koji peglate. Tako ćete lakše ukloniti veće nabore.

- 1** Pazite da u posudi za vodu bude dovoljno vode.
- 2** Pritisnite dugme za raspršivanje nekoliko puta da biste navlažili artikal koji treba da se pegla (Sl. 13).

Funkcija dodatne količine pare

Mlaz pare iz specijalne Steam Tip grejne ploče pomaže kod uklanjanja većih nabora. Funkcija dodatne količine pare bolje raspoređuje paru na svaki deo odeće koju peglate.

Funkcija mlaza pare može da se koristi samo ako je temperatura između ●●● i MAX.

- 1** Pazite da u posudi za vodu bude dovoljno vode.
- 2** Pritisnite i otpustite dugme za mlaz pare (Sl. 14).

- Funkciju dodatne količine pare možete koristiti i dok peglu držite u vertikalnom položaju. To je korisno kod uklanjanja nabora sa odeće koja visi, zavesa itd. (Sl. 15)

Funkcija za zaustavljanje kapanja

Ova pegla je opremljena funkcijom za zaustavljanje kapljana: pegla automatski prestaje da proizvodi paru kada je temperatura preniska da bi se sprečilo kapljane vode iz grejne ploče. Kada se to desi, možda ćete čuti zvučni signal.

Funkcija automatskog isključivanja

Funkcija bezbednosnog automatskog isključivanja automatski isključuje peglu ako je neko vreme ne pomerite.

- Samo određeni modeli: Indikator temperature počinje da treperi i označava da je peglu isključila funkcija automatskog bezbednosnog isključivanja (Sl. 16).
- Samo određeni modeli: Crveni indikator temperature počinje da treperi i označava da je peglu isključila funkcija automatskog bezbednosnog isključivanja.
- Da bi se pegla ponovo zagredjala, podignite je ili je malo pomerite. Lampica na rezervoaru (samo određeni modeli) ili lampica za automatsko isključivanje (samo određeni modeli) prestaće da treperi.

Zaštita za osetljive tkanine (samo određeni modeli)

Zaštita za osetljive tkanine štiti osetljive tkanine od toplosti, oštećenja i sjajnih tragova peglanja. Pomoći zaštite za osetljive tkanine možete da peglate osetljive tkanine (svilu, vunu i najlon) uz postavke temperature od ●●● do MAX u kombinaciji sa svim dostupnim postavkama za paru.

Zaštita za osetljive tkanine u trenutku smanjuje temperaturu grejne ploče i omogućava vam da bezbedno peglate osetljive tkanine.

Ako ne znete o kojoj tkanini se radi, utvrdite odgovarajuću temperaturu peglanjem dela koji neće biti vidljiv prilikom nošenja ili korišćenja tog odevnog predmeta.

- 1 Stavite peglu na zaštitu za osetljive tkanine ("klik") (Sl. 17).

Čišćenje i održavanje

Pre čišćenja, izvucite utikač iz zidne utičnice, postavite regulator pare u položaj 0 i ostavite peglu da se ohladi.

U posudu za vodu nemojte da sipate sirće, a ni bilo kakva druga sredstva za uklanjanje kamenca.

Nakon peglanja

- 1 Vlažnom tkaninom i neabrazivnim (tečnim) sredstvom za čišćenje obrišite ljuspice i ostale naslage sa grejne ploče.

Da bi grejna ploča ostala glatka, vodite računa da ne dođe u dodir sa metalnim predmetima. Za čišćenje grejne ploče nemojte da koristite žicu za ribanje, sirće ili druge hemikalije.

- 2 Gornji deo pegle čistite vlažnom tkaninom.

- 3 Redovno ispirajte posudu za vodu. Nakon ispiranja ispraznite posudu za vodu.

Sistem uklanjanja kamenca sa dvostrukim dejstvovanjem

Sistem uklanjanja kamenca sa dvostrukim dejstvom sastoji se od tablete protiv kamenca u rezervoaru za vodu u kombinaciji sa funkcijom Calc-Clean.

- 1 Tableta protiv kamenca sprečava da kamenac zapuši otvore za paru. Tableta neprekidno deluje i ne mora da se menja.
- 2 Funkcija Calc-Clean uklanja čestice kamenca iz pegle.

Upotreba Calc-Clean funkcije

Upotrebljavajte Calc-Clean funkciju svake dve nedelje. Ukoliko je voda u vašem području izrazito tvrda (kada u toku peglanja iz grejne ploče ispadaju ljuspice), Calc-Clean funkciju treba češće koristiti.

- 1 Napunite posudu za vodu do kraja.

U posudu za vodu nemojte da sipate sirće, a ni bilo kakva druga sredstva za uklanjanje kamenca.

- 2 Podesite regulator temperature na MAX (Sl. 18).

- 3 Uključite utikač u utičnicu sa uzemljenjem.

- 4 Isključite peglu iz struje kada se lampica za temperaturu isključi.

- 5 Držite peglu nad sudoperom. Postavite regulator pare u položaj Calc-Clean i zadržite ga. Blago protresite peglu napred-nazad (Sl. 19).

- Para i vrela voda poteći će iz grejne ploče. Nečistoće i ljuspice kamenca (ako ih ima) će biti isprane.

- 6 Otpustite regulator pare čim potrošite svu vodu iz rezervoara.

Ako pegla i dalje sadrži nečistoće, ponovite ceo proces sa funkcijom Calc-Clean.

Posle Calc-Clean procesa

- 1 Uključite peglu u zidnu utičnicu i ostavite je da se zagreje da bi se grejna ploča osušila.

- 2 Isključite peglu iz utičnice čim dostigne podešenu temperaturu peglanja.

- 3 Pažljivo predite pegлом preko komada tkanine koji koristite da biste uklonili sve vodene mrlje koje su možda nastale na grejnoj ploči.

- 4** Ostavite peglu da se ohladi pre nego što je odložite.

Čuvanje

- 1** Postavite regulator pare u položaj 0, isključite peglu iz zidne utičnice i ostavite je da se ohladi.
- 2** Ispraznite rezervoar za vodu, a peglu uvek odlažite u uspravnom položaju na stabilnoj površini. (Sl. 20)
- 3** Namotajte kabl za napajanje i pričvrstite ga hvataljkom za kabl.

Termootporna zaštitna navlaka (samo određeni modeli)

Peglu možete da odložite na termootpornu zaštitnu navlaku odmah nakon peglanja. Nije potrebno da je prethodno ostavite da se ohladi.

Nemojte da koristite termootporну zaštinu navlaku tokom peglanja.

- 1** Vrh grejne ploče umetnите u termootpornu zaštitnu navlaku (1), zatim pritisnite zadnji kraj pegle (2) (Sl. 21).

Zaštita okoline

- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 22).

Garancija i servis

Ukoliko vam je potreban servis, informacije ili ako imate neki problem, posetite web-stranicu kompanije Philips na adresi www.philips.com ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu Philips proizvoda.

Najčešća pitanja

Ako aparat ne radi ili ne radi ispravno, prvo proverite spisak u nastavku. Ako problem nije naveden na spisku, aparat je verovatno pokvaren. U tom slučaju, preporučujemo vam da ga odnesete prodavcu ili ovlašćenom Philips servisnom centru.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Pegla je uključena u struju, ali je grejna ploča hladna.	Postoji problem sa priključkom.	Proverite kabl za napajanje, utikač i zidnu utičnicu.
	Regulator temperature je podešen na MIN.	Podesite regulator na potrebnu temperaturu.
Pegla ne proizvodi paru.	U posudi za vodu nema dovoljno vode.	Napunite posudu za vodu (pogledajte poglavje "Pre upotrebe", odeljak "Punjene posude za vodu").
	Regulator pare je postavljen u položaj 0.	Postavite regulator pare u položaj ili (pogledajte poglavje "Pre upotrebe", deo 'Izbor postavki temperature i pare').
	Pegla nije dovoljno vredna i/ili se aktivirala funkcija za zaustavljanje kapljana.	Izaberite temperaturu peglanja koja odgovara peglanju parom (do MAX). Postavite peglu uspravno i pre nego što počnete sa pegljanjem pričekajte da se žuti indikator temperature isključi.
Pegla ne proizvodi mlaz pare.	Funkciju dodatne količine pare koristili ste suviše često u kratkom vremenskom periodu.	Nastavite da peglate u horizontalnom položaju i sačekajte neko vreme pre nego što ponovo upotrebite funkciju mlaza pare.
	Pegla nije dovoljno zagrejana.	Izaberite temperaturu peglanja pri kojoj se može koristiti funkcija mlaza pare (do MAX). Postavite peglu uspravno i pre nego što upotrebite funkciju mlaza pare pričekajte da se žuti indikator temperature isključi.
Na tkaninu kapljene vode u toku peglanja.	Poklopac otvora za punjenje nije ispravno zatvoren.	Pritisnite poklopac sve dok ne čujete "klik".
	Stavili ste neki aditiv u rezervoar za vodu.	Isperite posudu za vodu i u nju nemojte više da sipate aditive.
	Koristili ste funkciju dodatne količine pare na postavki temperature nižoj od .	Podesite regulator temperature u položaj između i MAX.
Iz grejne ploče curi voda nakon što se pegla ohladila ili je odložena.	Peglu ste stavili u horizontalni položaj, a u rezervoaru ima još vode.	Ispraznjite rezervoar za vodu pre odlaganja pegle. Peglu odlažite u uspravnom položaju.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Tokom peglanja iz grejne ploče ispadaju ljuspice i nečistoća.	Tvrda voda uzrokuje stvaranje kamenca unutar grejne ploče.	Jednom ili više puta upotrebite Calc-Clean funkciju (pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje" odeljak "Korišćenje Calc-Clean funkcije").
Crveni indikator za automatsko isključivanje treperi (samo određeni modeli).	Peglu je isključila funkcija automatskog isključivanja (pogledajte poglavlje "Karakteristike").	Malо pomerite peglu da biste deaktivirali funkciju automatskog isključivanja. Crvena lampica za automatsko isključivanje prestaće da treperi.
Plavi indikator rezervoara treperi (samo određeni modeli).	Peglu je isključila funkcija automatskog isključivanja (pogledajte poglavlje "Karakteristike", odeljak "Automatsko isključivanje").	Malо pomerite peglu da biste deaktivirali funkciju automatskog isključivanja. Plavi indikator za rezervoar prestaće da treperi.
Pegla zuji.	Uključena je funkcija jonske dubinske pare.	Ako čujete zujuće dok peglate bez pare, prestanite da pritiskate dugme za jonsku dubinsku paru. Funkcija jonske dubinske pare nema efekta kad peglate bez pare.

Вступ

Вітаємо Вас із покупкою та ласково просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Загальний опис (Мал. 1)

- A** Носик розпилювача
- B** Кришка отвору для заливання води
- C** Паровий струмінь
- D** Кнопка розпилювача
- E** Регулятор пари
- F** Кнопка глибокого іонного відпарювання (лише окремі моделі)
- G** Жовтий індикатор температури
- H** Індикатор автовимикнення (лише окремі моделі)/індикатор глибокого іонного відпарювання (лише окремі моделі)
- I** Регулятор температури
- J** Резервуар для води (лише окремі моделі: зі світловим індикатором та індикатором автоматичного вимикнення)
- K** Шнур живлення
- L** Табличка з даними
- M** Підошва
 - Не зображенено: мірний кухлик
 - Не зображенено: Жаростійка захисна підставка (лише GC4640)
 - Не зображенено: Захисна насадка для делікатних тканин (лише модель GC4625)

Важлива інформація

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед тим, як використовувати пристрій, та зберігайте його для майбутньої довідки.

Небезпечно

- Ніколи не занурюйте праску у воду.

Попередження

- Перед тим, як приєднувати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на таблиці з даними, із напругою у мережі.
- Не використовуйте пристрій, якщо на штекері, шнурі живлення або самому пристрої помітні пошкодження, або якщо пристрій упав або протікає.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до компанії Philips, уповноваженого сервісного центру або фахівців із належною кваліфікацією.
- Ніколи не залишайте пристрій без нагляду, коли він під'єднаний до мережі.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
- Не допускайте, щоб шнур живлення торкався гарячої підошви праски.

Увага

- Підключайте пристрій лише до заземленої розетки.
- Регулярно перевіряйте, чи не пошкоджений шнур.
- Температура підошви праски може бути дуже високою і спричинити опіки.

- Після прасування, під час чищення пристрою, наповнення або спорожнення резервуару для води, а також якщо Ви навіть ненадовго залишаєте праску: встановлюйте регулятор пари у положення 0, кладіть праску на п'яту та витягайте штепсель з розетки.
- Завжди ставте і використовуйте праску на стійкій, рівній горизонтальній поверхні.
- Не заливайте у резервуар для води парфуми, оцет, крохмаль, засоби проти накипу, засоби для прасування чи інші хімікати.
- Цей пристрій призначений виключно для побутового використання.

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації у відповідності з інструкціями, поданими у цьому посібнику користувача.

Підготовка до використання

Примітка: Перед першим використанням праски зніміть з підошви картонну обгортку.

Наловнення резервуара для води

Тип води, яку слід використовувати

Для наповнення резервуара для води можна використовувати звичайну воду з-під крана.

Порада: Якщо вода дуже жорстка, радимо розбавляти її рівною кількістю фільтрованої води або використовувати лише фільтровану воду.

- 1 Пристрій має бути від'єднаний від розетки.
 - 2 Налаштуйте регулятор пари у положення 0 (= без пари) (Мал. 2).
 - 3 Відкрийте кришку отвору для води (Мал. 3).
 - 4 Нахиліть праску назад і наповніть резервуар холодною водою до максимального рівня за допомогою спеціальної склянки (Мал. 4).
- Не наповнюйте резервуар для води вище позначки MAX.
- Не заливайте у резервуар для води парфуми, оцет, крохмаль, засоби проти накипу, засоби для прасування чи інші хімікати.
- 5 Закройте отвір для води кришкою до клацання (Мал. 5).

Вибір температури та налаштування пари

Температура та налаштування пари

Тип тканини	Налаштування температури	Налаштування пари	Паровий струмінь	Глибоке іонне відпарювання (лише окремі моделі)
Льон	Макс.			так
Бавовна	● ● ●			так
Вовна	● ●		Не дост.	так
Шовк	●	0	Не дост.	Не дост.

Тип тканини	Налаштування температури	Налаштування пари	Паровий струмінь	Глибоке іонне відпарювання (лише окремі моделі)
-------------	--------------------------	-------------------	------------------	---

Синтетичні тканини (наприклад, акрил, нейлон, поліамід, поліестер) ● 0 Не дост. Не дост.

- 1** Лише окремі моделі: зніміть жаростійку захисну підставку (Мал. 6).

Не залишайте жаростійку захисну підставку на підошві під час прасування.

- 2** Поставте праску на п'яту.

3 Щоб встановити необхідне значення температури прасування, поверніть регулятор у відповідне положення (див. таблицю “Температура та налаштування пари”) (Мал. 7). Перевірте тип тканини одягу на етикетці.

Якщо невідомо, до якого типу або типів відноситься тканина виробу, визначте відповідну температуру прасування, спробувавши на шматку тканини, якого не видно під час носіння одягу.

Шовк, вовна та синтетика: для запобігання появи лиску на тканині, прасуйте зі зворотної сторони тканини. Не використовуйте функцію розпилення, щоб запобігти виникненню плям. Починайте прасувати вироби, які потребують найнижчої температури, наприклад, вироби з синтетичних тканин.

- 4** Встановіть відповідне налаштування пари (див. таблицю “Температура та налаштування пари”) (Мал. 8).

Примітка: Перевірте, чи підходить вибране налаштування пари для встановленої температури прасування.

- 5** Підключіть вилку до заземленої розетки.

► Спалахує жовтий індикатор температури (Мал. 9).

- 6** Коли згасне індикатор температури, зачекайте трохи перед тим, як починати прасувати. Під час прасування індикатор температури час від часу засвічується.

Застосування пристрою

Прасування без пари

- 1** Налаштуйте регулятор пари у положення 0 (= без пари).

- 2** Встановіть необхідне значення температури (див. розділ “Підготовка до використання”, підрозділ “Вибір температури та налаштування пари”).

Прасування з відпарюванням

Примітка: Під час першого використання з праски може виходити дим. Це незабаром припиниться.

- 1** Перевірте, чи у резервуарі достатньо води.

- 2** Встановіть необхідне значення температури (див. розділ “Підготовка до використання”, підрозділ “Вибір температури та налаштування пари”) (Мал. 7).

- 3** Встановіть відповідне налаштування пари (див. розділ “Підготовка до використання”, підрозділ “Вибір температури та налаштування пари”) (Мал. 8).

Примітка: Праска починає подавати пару, як тільки нагріється до встановленої температури.

Прасування з глибоким іонним відпарюванням (лише окремі моделі)

Якщо Ви використовуєте під час прасування функцію глибокого іонного відпарювання, створюється краща пара, ніж за звичайного прасування з відпарюванням. Вона глибше проникає у товсту тканину. Це допомагає легше розпрашувати складні складки.

- 1 Перевірте, чи у резервуарі достатньо води.
- 2 Встановіть необхідне значення температури (див. розділ “Підготовка до використання”, підрозділ “Вибір температури та налаштування пари”) (Мал. 7).
- 3 Встановіть відповідне налаштування пари (див. розділ “Підготовка до використання”, підрозділ “Вибір температури та налаштування пари”). (Мал. 8)
- 4 Натисніть і утримуйте кнопку глибокого іонного відпарювання (Мал. 10).
- Засвітиться блакитний індикатор глибокого іонного відпарювання, і Ви почуете легке гудіння (Мал. 11).
- 5 Тепер з праски виходитиме потік пари з іонами для видалення навіть найстійкіших складок (Мал. 12).

Примітка: Функція глибокого іонного відпарювання ефективна лише за умови використання разом із налаштуванням пари та температурі між ●● і MAX.

Примітка: Не використовуйте функцію глибокого іонного відпарювання, прасуючи без відпарювання та/або з низькими налаштуваннями температури. Проте, прасування з низькими налаштуваннями температури без пари і з увімкненою функцією глибокого іонного відпарювання не пошкодить праски.

Примітка: Кількість пари для глибокого іонного відпарювання може відрізнятися, залежно від температури прасування.

Характеристики

Функція розпилення

Функцію розпилення можна використовувати для зволоження тканини. Це допомагає легше розпрашувати складні складки.

- 1 Перевірте, чи у резервуарі достатньо води.
- 2 Натисніть кнопку розпилення декілька разів, щоб зволожити тканину (Мал. 13).

Функція подачі парового струменя

Паровий струмінь зі спеціального паруючого носика дозволяє усувати складні складки.

Паровий струмінь покращує розподіл пари по усій тканині.

Функцію парового струменя можна використовувати лише за температури між ●●● і MAX.

- 1 Перевірте, чи у резервуарі достатньо води.
- 2 Натисніть і відпустіть кнопку подачі парового струменя (Мал. 14).
 - Функцію парового струменя можна також використовувати, тримаючи праску у вертикальному положенні. Це згодиться для прасування складок на підвішеному одязі, шторах тощо. (Мал. 15)

Система запобігання протіканню води

Праска має функцію запобігання протіканню води: щоб запобігти протіканню води з підошви, праска автоматично припиняє подачу пари, коли температура стає надто низькою. Коли це відбувається, чути звук.

Функція автоматичного вимкнення

Система автоматичного вимкнення автоматично вимикає праску, якщо її не рухали протягом певного періоду часу.

- Лише окремі моделі: Індикатор на резервуарі блимає, вказуючи, що праску було вимкнено системою автоматичного вимкнення (Мал. 16).
- Лише окремі моделі: Червоний індикатор автоматичного вимкнення блимає, вказуючи, що праску було вимкнено системою автоматичного вимкнення.
- Щоб праска знову нагрілася, підніміть її або ледь порухайте. Індикатор на резервуарі (лише окремі моделі) або індикатор автоматичного вимкнення (лише окремі моделі) перестають блимати.

Захисна насадка для делікатних тканин (лише окремі моделі)

Захисна насадка для делікатних тканин захищає від пропалення та появі лиску на тканині.

За допомогою захисної насадки можна прасувати делікатні тканини (шовк, вовну та нейлон) з налаштуваннями температури від ●●● до MAX, використовуючи усі можливі функції прасування з відпарюванням.

Захисна насадка для делікатних тканин миттєво зменшує температуру підошви праски, що дозволяє безпечно попрасувати такого виду тканину.

Якщо невідомо, до якого типу або типів відноситься тканина виробу, визначте відповідну температуру прасування, спробувавши на шматку тканини, якого не видно під час носіння одягу.

- 1** Поставте праску на захисну насадку для делікатних тканин до клацання (Мал. 17).

Чищення та догляд

Витягніть штепсель із розетки, встановіть регулятор пари у положення 0 і дайте прасці охолонути перед чищенням.

Не заливайте в резервуар для води оцет та інші речовини для видалення накипу.

Після прасування

- 1** Зітріть залишки накипу чи інші відкладення з підошви вологою тканиною з неабразивним (рідким) засобом для чищення.

Щоб підошва залишалася гладкою, захищайте її від контакту з металевими предметами.

Ніколи не використовуйте шліфувальні подушечки, оцет чи інші хімічні речовини для чищення підошви.

- 2** Чистіть верхню частину праски вологою ганчіркою.

- 3** Регулярно промивайте резервуар для води. Після чищення спорожніть резервуар для води.

Подвійна система очищення від накипу

Подвійна система очищення від накипу включає в себе таблетку Anti-Calc у резервуарі для води та функцію Calc-Clean.

- 1 Таблетка Anti-Calc запобігає накопиченню накипу у парових отворах. Ця таблетка діє постійно і не потребує заміни.
- 2 Функція Calc-Clean видаляє частинки накипу з праски.

Використання функції очищення від накипу Calc-Clean

Використовуйте функцію видалення накипу Calc-Clean двічі на місяць. Якщо вода дуже жорстка (тобто коли під час прасування з підошви виходять частинки накипу), використовуйте цю функцію частіше.

1 Заповніть резервуар для води до максимальної позначки.

Не заливайте в резервуар для води оцет та інші речовини для видалення накипу.

2 Встановіть регулятор температури у положення МАХ (Мал. 18).

3 Вставте вилку шнура живлення у розетку із заземленням.

4 Коли індикатор температури згасне, витягніть штепсель із розетки.

5 Тримайте праску над раковиною. Пусніть регулятор пари у положення Calc-Clean і зафіксуйте його. Повільно порухайте праскою вперед-назад (Мал. 19).

D Пара і гаряча вода витікають із підошви. Домішки та накип (якщо є) вимиваються.

6 Відпустіть кнопку регулятора пари, коли вся вода витече з резервуара.

Якщо в прасці все ще залишилися домішки, повторіть процедуру видалення накипу.

Після використання функції видалення накипу Calc-Clean

1 Вставте штепсель у розетку і дайте прасці нагрітися, щоб підошва висохла.

2 Витягніть штепсель із розетки, коли праска досягне температури прасування.

3 Повільно ведіть гарячою праскою по шматку ганчірки, щоб видалити плями, які можуть утворитися на підошві.

4 Перед зберіганням дайте прасці охолонути.

Зберігання

1 Встановіть регулятор пари у положення 0, від'єднайте праску від мережі та дайте їй охолонути.

2 Спорожніть резервуар для води і поставте праску на п'яті на стійкій поверхні. (Мал. 20)

3 Намотайте шнур живлення і зафіксуйте затискачем.

Жаростійка захисна підставка (лише окремі моделі)

Після прасування праску можна зберігати на жаростійкій захисній підставці. Обов'язково дайте прасці спочатку охолонути.

Не використовуйте жаростійку захисну підставку під час прасування.

1 Вставте носик підошви в жаростійку захисну підставку (1) і потисніть донизу п'яту праски (2) (Мал. 21).

Навколошнє середовище

- Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допомагаєте захистити довкілля (Мал. 22).

Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація або обслуговування, якщо у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сайт компанії Philips www.philips.com або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.

Запитання, що часто задаються

Якщо пристрій не працює або працює неналежним чином, перевірте спочатку наступні можливі причини. Якщо проблему не вказано у списку, ймовірно, пристрій пошкоджений. У такому випадку радимо віднести пристрій до дилера або до уповноваженого сервісного центру Philips.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Праска підключена до розетки, але підошва холодна.	Проблема з підключенням.	Перевірте шнур живлення, штепсель і розетку.
	Регулятор температури встановлено на MIN.	Налаштуйте регулятор температури у потрібне положення.
З праски не виходить пара.	У резервуарі недостатньо води.	Наловніть резервуар для води (див. розділ "Підготовка до використання", підрозділ "Наловнення резервуара для води").
	Регулятор пари встановлено у положення 0.	Налаштуйте регулятор пари у положення або (див. розділ "Підготовка до використання", підрозділ "Вибір температури та налаштування пари").
	Праска недостатньо гаряча та/або активовано функцію запобігання протіканню води.	Встановіть температуру прасування, придатну для прасування з відпарюванням (від до MAX). Перед тим як починати прасування, поставте праску на п'яту і зачекайте, поки жовтий індикатор температури згасне.
Праска не подає паровий струмінь.	Ви використовували функцію парового струменя надто часто за дуже короткий відрізок часу.	Продовжуйте прасувати у горизонтальному положенні та почекайте перед тим, як повторно використовувати функцію парового струменя.
	Праска недостатньо гаряча.	Виберіть температуру прасування, за якої можна використовувати функцію парового струменя (від до MAX). Перед тим як використовувати функцію парового струменя, поставте праску на п'яту і зачекайте, поки жовтий індикатор температури згасне.
Під час прасування краплі води капають на тканину.	Ви не закрили кришку отвору для води належним чином.	Потисніть кришку, доки не почуете клацання.
	Ви налили домішки у резервуар для води.	Промийте резервуар для води і не заливайте туди домішки.

















Проблема	Можлива причина	Вирішення
	Ви використовували функцію парового струменя за температури нижче ●●●.	Встановіть регулятор температури у положення між ●●● і MAX.
Вода капає з підошви після того, як праска охолола або не використовувалася.	Праска перебувала в горизонтальному положенні, і в резервуарі залишалася вода.	Спорожніть резервуар для води перед тим як зберігати праску. Зберігайте праску на п'яті.
Частки накипу та інші забруднення виходять із підошви під час прасування.	Жорстка вода створює накип у підошві.	Використовуйте функцію Calc-Clean один чи декілька разів (див. розділ "Чищення та догляд", підрозділ "Використання функції очищення від накипу Calc-Clean").
Блимає червоний індикатор автоматичного вимкнення (лише окремі моделі).	Система безпечної вимкнення вимкнула праску (див. розділ "Характеристики").	Ледь порухайте праску, щоб деактивувати функцію автоматичного вимкнення. Червоний індикатор автоматичного вимкнення припинить блимати.
Блимає блакитний індикатор на резервуарі (лише окремі моделі).	Система автоматичного вимкнення вимкнула праску (див. розділ "Характеристики", підрозділ "Функція автоматичного вимкнення").	Ледь порухайте праску, щоб деактивувати функцію автоматичного вимкнення. Блакитний індикатор на резервуарі припинить блимати.
Праска видає легке гудіння.	Увімкнена функція глибокого іонного відпарювання.	Якщо Ви чуете легке гудіння, коли прасуєте без пари, перестаньте натискати кнопку глибокого іонного відпарювання. Функція глибокого іонного відпарювання не діє, якщо Ви прасуєте без пари.

Служба підтримки споживачів

тел.: 0-800-500-697 (дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні)

для більш детальної інформації завітайте на www.philips.ua

Компанія Philips встановлює строк служби на даний виріб – не менше 3 років







www.philips.com



100% recycled paper
100% papier recyclé

4239.000.6769.3