

# Mario DI CEE\_EN (no cartridge)

90x127mm

NanoCloud technology evenly distributes invisible water vapour into your room. In dry conditions moisture from the humidifier will be absorbed by walls, furniture, and other items in your room. Ventilation of dry outside air will also increase the time it takes to reach the target humidity. To optimize humidification and purification performance, it's recommended to close doors and windows during use.

## Connectivity



We partner with Air Matters, one of the leading air quality apps. Download and install the apps

### Air Matters

Open the app and click '+' on, to connect your device. Please follow the steps in the app.

## Control



Power Child lock Auto Mode Fan speed Humidity setting Light dim 2-in-1 mode on/off Timer/reset

Hold for 3 seconds

Hold for 3 seconds: Display switch between PM2.5 / IAQ / Current humidity level

## Display



Replace filter alert Water refill alert Pre-filter cleaning alert Sleep mode Auto mode Allergen mode Purification ONLY mode 2-in-1 mode




PM2.5 indicator WiFi indicator Indoor Allergen Index 3-digit display PM2.5 / IAQ / Humidity level Air quality ring

Allergen index from 1 to 12 where 1 indicates best air quality




## Maintenance

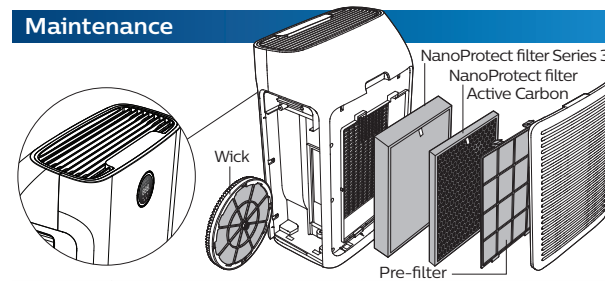

### EVERY WEEK

Rinse the water tank, the water tray and the NanoCloud rotatray humidification wick.

### When display shows F0




- Clean the pre-filter and wick
- Descale the wick with the water and white vinegar or citric acid, rinse with water and air dry.

### When display shows A3 / C7 / F1



- Time to replace NanoProtect filter
- Time to replace wick



- Time to replace Active Carbon filter

Press for 3 seconds to reset after cleaning or replacing accessory

The filter may produce smell after being used for a while because of the absorption of indoor air. Remove the filter and place it where it has direct sunlight and ventilation for several hours. Re-install and try using it again. If the odor remains, please replace the filter.

4241 210 95841-1

# Mario DI CEE\_CS (no cartridge)

90x127mm

Technologie NanoCloud rovnoměrně distribuuje neviditelné vodní páry do místnosti. Za suchých podmínek bude vlhkost ze zvlhčovače absorbována zdmi, nábytkem a dalšími věcmi v místnosti. Také větrání suchým vzduchem zvenci prodlouží čas, který je potřeba k dosažení cílové úrovně vlhkosti.

Pro dosažení optimálního zvlhčovacího a čistícího výkonu doporučujeme mít během používání zavřené dveře a okna.

## Připojení



Používáme Air Matters, jednu z nejspíčkovějších aplikací pro kontrolu kvality vzduchu. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci

### Air Matters

Otevřete aplikaci a kliknutím na „+“ připojte své zařízení. Pokračujte podle pokynů aplikace.

## Ovládání



Stiskněte a podržte 3 vteřiny

Stiskněte a podržte 3 vteřiny: Přepnutí zobrazení PM2.5/IAI/Současné úrovně vlhkosti

## Uživatelské rozhraní



Upozornění na výměnu filtru  
Upozornění na malé množství vody  
Upozornění na vyčištění předfiltru  
Úsporný režim  
Automatický režim  
Režim proti alergenům  
Režim pouze čištění  
Režim 2v1




PM2.5 Indikátor prachových částic  
Indikátor WiFi  
Indikátor indexu alergenů  
3ciferný displej PM2.5/IAI/Úroveň vlhkosti  
Kvalita vzduchu

Index ukazuje kvalitu vzduchu na škále od 1 do 12, kde 1 je nejlepší.




## Údržba

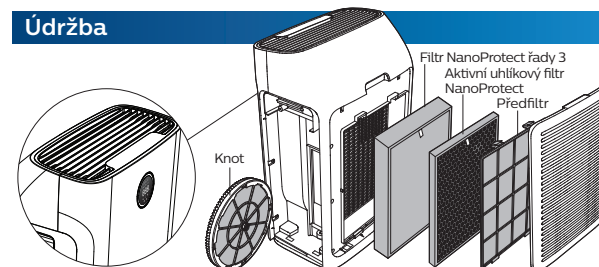

### KAŽDÝ TÝDEN

Vypláchněte nádržku na vodu, zásobník na vodu a otočný zvlhčovací filtr zvlhčovače NanoCloud.

### Když se na displeji zobrazí F0




- Vyčistěte předfiltr a zvlhčovací filtr
- Pomocí vody a bílého octa nebo kyseliny citronové odstraňte ze zvlhčovacího filtru vodní kámen, opláchněte a vysušte na vzduchu.

### Když se na displeji zobrazí A3/C7/F1



- Je potřeba vyměnit filtr NanoProtect
- Je potřeba vyměnit zvlhčovací filtr



- Po čištění nebo výměně příslušenství přístroj resetujte stisknutím a podržením tlačítka (⏻) po dobu 3 vteřin.

Filtr může po určité době používání vydávat zápach v důsledku absorpce vzduchu z interiéru. V takovém případě ponechte filtr před dalším použitím na dobře větraném místě na slunečním světle. Pokud zápach nezmizí, filtr vyměňte.

4241 210 95841-2

# Mario DI CEE\_PL (no cartridge)

90x127mm

Technologia NanoCloud równomiernie rozprowadza w pomieszczeniu niewidoczną mgiełkę wodną. W suchym otoczeniu wilgoć pochodząca z nawilzacza jest pochłaniana przez ściany, meble i inne przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu. Przenikanie do środka suchego powietrza z zewnątrz również wydłuża czas potrzebny do uzyskania docelowej wilgotności. W celu osiągnięcia optymalnej wydajności nawilżania i oczyszczania zaleca się zamknięcie drzwi i okien podczas użytkowania.

## Oczyszczanie z pomocą aplikacji




Air Matters, to jedna z wiodących aplikacji jakości powietrza, która współpracuje z oczyszczaczami Philips.

Pobierz i zainstaluj aplikację

### Air Matters

Otwórz aplikację i kliknij symbol „+”, aby podłączyć urządzenie. Wykonaj czynności przedstawione w aplikacji.

## Sterowanie

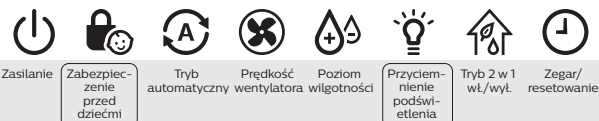

Zasilanie

Zabezpieczenie przed dziećmi

Tryb automatyczny

Prędkość wentylatora

Poziom wilgotności

Przyciemnienie podświetlenia

Tryb 2 w 1 wł./wyt.

Zegar/ resetowanie

Przytrzymaj przez 3 sekundy

Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przełączyć między wyświetlaniem stężenia PM2.5/IAI/GAS

## Wyświetlacz



Konieczność wymiany filtra

Niski poziom wody

Alarm czyszczenia filtra wstępnego

Tryb snu

Tryb automatyczny

Tryb antyalergiczny

Tryb „TYLKO oczyszczanie”

Tryb 2 w 1

PM2.5



IAI

888



Wskaźnik stężenia PM2.5

Wskaźnik Wi-Fi

Indeks alergenów


3-cyfrowy wyświetlacz: PM2.5/IAI/ poziom wilgotności

Pierścien jakości powietrza

Indeks alergenów od 1 do 12, gdzie 1 oznacza najwyższą jakość powietrza



## Konserwacja

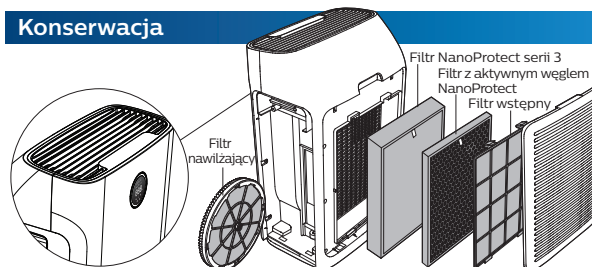

CO TYDZIEŃ


Płucz zbiornik wody, tackę na wodę i obrotowy filtr nawilżający NanoCloud.

## Gdy na wyświetlaczu pojawia się kod F0




- Wyczyść filtr wstępny i filtr nawilżający
- Usuń kamień z filtra nawilżającego za pomocą wody z białym octem lub kwasem cytrynowym. Oplucz go wodą i poczekaj, aż wyschnie.

## Gdy na wyświetlaczu pojawia się kod A3/C7/F1



- Czas wymienić filtr NanoProtect
- Czas wymienić filtr nawilżający



- Czas wymienić aktywny filtr węglowy

**!** Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby zresetować urządzenie po zakończeniu czyszczenia lub wymiany filtrów.

Z używanego przez dłuższy czas filtra może wydobywać się nieprzyjemny zapach spowodowany wchłanianiem zanieczyszczonego powietrza z pomieszczenia. Wyjmij filtry i umieść go na kilka godzin w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i o dobrej wentylacji. Zainstaluj i spróbuj ponownie. Jeśli nieprzyjemny zapach pozostanie, wymień filtr.

4241 210 95841-3

# Mario DI CEE\_RO (no cartridge)

90x127mm

Tehnologia NanoCloud distribuie uniform vapori invizibili de apă în cameră. În condiții uscate, umiditatea de la umidificator va fi absorbită de pereți, mobilă și alte obiecte din cameră. Ventilația aerului uscat din exterior va mări, de asemenea, intervalul de timp necesar pentru atingerea umidității țintă. Pentru a optimiza umidificarea și performanța purificatorului, îți recomandăm să închizi ușile și geamurile în timpul utilizării.

## Conectivitate



Colaborăm cu Air Matters, una dintre cele mai renumite aplicații pentru calitatea aerului. Descarcă și instalează aplicația

### Air Matters

Deschide aplicația și fă clic pe „+” pentru a-ți conecta dispozitivul. Urmează pașii din aplicație.

## Control



Alimentare	Blocare pentru copii	Modul automat	Turația ventilatorului	Nivel de umiditate	Reducere intensitate lumini	Mod 2 în 1 pornit/oprit	Temporizator/Resetare
Apăsare lungă 3 secunde		Ține apăsat timp de 3 secunde: afișajul comută între PM2.5/IAI/nivelul actual de umiditate					

## Interfață cu utilizatorul



Alertă de înlocuire a filtrului    Alertă pentru nivel scăzut al apei    Alertă de curățare a prefiltrului    Modul inactiv    Modul automat    Modul pentru alergeni    Mod NUMAI purificare    Modul 2 în 1




Indicator PM2.5    Indicator WiFi    Indicele alergenilor în interior    Afișaj cu 3 cifre pentru PM2.5/IAI/nivelul de umiditate    Cerc pentru calitatea aerului

Indicele alergenilor de la 1 la 12, unde 1 indică cea mai bună calitate a aerului



## Întreținere

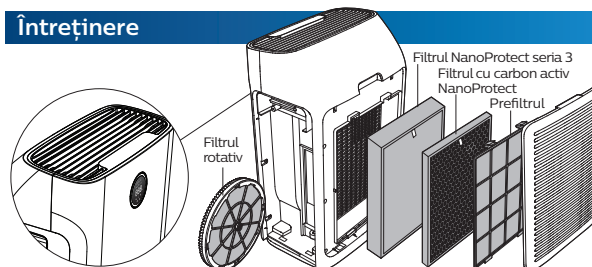

### ÎN FIECARE SĂPTĂMÂNĂ

Clătește rezervorul de apă, tava pentru apă și filtrul rotativ de umidificare NanoCloud.

#### Când afișajul indică F0

F0		2 ore		
• Curăță prefiltrul și filtrul rotativ		• Îndepărtează calcarul de pe filtru cu apă și oțet alb sau acid citric, clătește-l cu apă și usucă-l la aer.		

#### Când afișajul indică A3/C7/F1

A3		F1	
• Este momentul să înlocuiești filtrul NanoProtect		• Este momentul să înlocuiești filtrul rotativ	

C7		<p><b>!</b> Apasă  timp de 3 secunde pentru a reseta după curățarea sau înlocuirea accesoriului.</p> <p>Filtrul poate produce miros după un anumit timp de utilizare, deoarece absoarbe aerul din interior. Îndepărtează filtrul și amplasează-l într-un loc uscat direct la lumina solară și la o sursă de ventilație timp de mai multe ore. Reinstalează-l și încercă să-l utilizezi din nou. Dacă mirosul persistă, te rugăm să înlocuiești filtrul.</p>
• Este momentul să înlocuiești filtrul cu carbon activ		

4241 210 95841-8