

Mars TFT_AC3854 TH_EN

90x127mm

Connectivity



You can use the app to control the purifier and check air quality. Download and install the Philips app

Clean Home+

Open the app and click on "Connect a New Device" or press the "+" button to connect your device. Please follow the steps in the app.

Control



Power



Filter status/
reset



Display
switch

• PM2.5
• Gas
• IAQ



Mode
switch

• Auto
• Turbo
• Sleep



Light
on/off

Display



Auto mode



Turbo mode



Sleep mode



Wi-Fi
indicator



Filter cleaning
alert



Filter replacement
alert

Gas
L1

Gas
indicator

Gas index
from L1-L4,
L1 indicates
best air quality

IAQ
02

Indoor allergen
index

Allergen index
1-12, 1 indicates
best air quality


PM2.5
009

PM2.5
indicator

Good Fair Poor Very poor


Air quality
light

Maintenance




2 NanoProtect filter Series 3 (FY4440/30)

When display shows

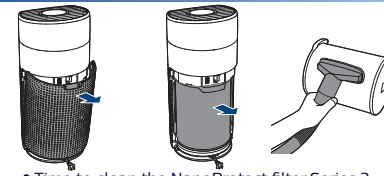

• Time to clean the NanoProtect filter Series 3

When display shows



• Time to replace the NanoProtect
filter Series 3

- Press to check filter lifetime status.
- Press for 3 seconds to reset after cleaning or replacing filter.

The filter may produce smell after being used for a while because of the absorption of indoor air. Remove the filter and place it where it has direct sunlight and ventilation for several hours. Re-install and try using it again. If the odor remains, please replace the filter.

3000 051 81531-1

Mars TFT_AC3854 TH_ID

90x127mm

Konektivitas



Anda dapat menggunakan aplikasi untuk mengontrol pemurni udara dan memeriksa kualitas udara. Unduh dan instal aplikasi Philips

Clean Home+

Buka aplikasi dan klik 'Hubungkan Perangkat Baru' atau tekan tombol '+' untuk menghubungkan perangkat. Ikuti langkah di aplikasi.

Kontrol



Daya



Status/reset filter



Tombol layar



Tombol mode



Lampu hidup/mati

• PM2.5
• Gas
• IAI

• Auto
• Turbo
• Tidur

Layar



Mode otomatis



Mode turbo



Mode tidur



Indikator Wi-Fi



Peringatan pembersihan filter



Peringatan penggantian filter

Gas
L1

Indikator gas

Indeks gas dari L1-L4, L1 menunjukkan kualitas udara terbaik

IAI
02

Indeks alergen dalam ruangan

Indeks alergen 1-12, 1 menunjukkan kualitas udara terbaik

PM2.5
009

Indikator PM2.5

Baik Sedang Buruk Sangat buruk


Lampu kualitas udara

Perawatan




2 NanoProtect filter Seri 3 (FY4440/30)

Saat layar menampilkan

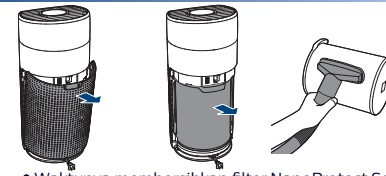

• Waktunya membersihkan filter NanoProtect Seri 3

Saat layar menampilkan



• Waktunya mengganti filter NanoProtect Seri 3

- Tekan untuk memeriksa status masa pakai layanan filter
- Tekan selama 3 detik untuk mereset setelah filter dibersihkan atau diganti

Filter mungkin akan mengeluarkan bau setelah digunakan beberapa lama akibat penyerapan udara di dalam ruangan. Lepaskan filter dan letakkan di bawah sinar matahari langsung dan angin-anginkan selama beberapa jam. Pasang kembali dan coba gunakan lagi. Jika bau masih tercium, harap ganti filter.

3000 051 81531-2

Mars TFT_AC3854 TH_TH

90x127mm

การเชื่อมต่อ



คุณสามารถใช้แอปในการควบคุมเครื่องฟอกอากาศและตรวจสอบคุณภาพอากาศ ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Philips

Clean Home+

เปิดใช้แอปแล้วคลิก 'เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใหม่' หรือกดปุ่ม '+' เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ โปรดทำตามขั้นตอนในแอป

การควบคุม



เปิด/ปิด



สถานะแผ่นกรอง /reset



สลับจอแสดงผล



สวิตช์โหมด



ไฟเปิด/ปิดเครื่อง

• PM2.5
• แก๊ส
• IAI

• อัดโน้มติ
• เทอร์โบ
• Sleep

การแสดงผล



โหมดอัดโน้มติ



โหมดเทอร์โบ



โหมดการทำงาน



ไฟสัญญาณ Wi-Fi



การแจ้งเตือนการทำ
ความสะอาดแผ่นกรอง



การแจ้งเตือนการ
เปลี่ยนแผ่นกรอง

Gas
L1

ไฟแสดง
สถานะแก๊ส

ดัชนีสารก่อ
ภูมิแพ้จาก
L1-L4 (L1
คือคุณภาพ
ของอากาศที่ดีที่สุด)

IAI
02

ดัชนีสารก่อภูมิแพ้
1-12 (1
คือคุณภาพอากาศ
ที่ดีที่สุด)

ดัชนีสารก่อภูมิแพ้
1-12 (1
คือคุณภาพอากาศ
ที่ดีที่สุด)



PM2.5
009

ไฟแสดงสถานะ
PM2.5

ดี ปานกลาง ไม่ดี ไม่ดีอย่างมาก


แสดงคุณภาพ
อากาศ

การบำรุงรักษา



2 แผ่นกรอง NanoProtect ซีรีส์ 3 (FY4440/30)

เมื่อหน้าจอแสดง

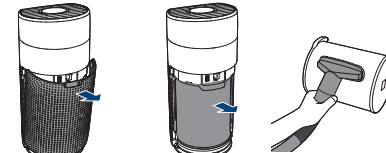

• หมายถึงเวลาที่ต้องทำความสะอาดแผ่นกรอง NanoProtect ซีรีส์ 3

เมื่อหน้าจอแสดง



• หมายถึงเวลาเปลี่ยนแผ่นกรอง NanoProtect ซีรีส์ 3

! • กด เพื่อตรวจสอบสถานะอายุการใช้งานของแผ่นกรอง
• กด เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อรีเซ็ตหลังจากทำความสะอาดหรือเปลี่ยนแผ่นกรอง
แผ่นกรองอาจมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้หลังจากถูกใช้งานไปสักพักเนื่องจากการดูดซับอากาศภายในอาคาร ถอดแผ่นกรองออกแล้ววางไว้ในที่ที่แสงแดดส่องถึงและมีการระบายอากาศเป็นเวลาหลายชั่วโมง คัดล้างเข้าใหม่แล้วลองใช้อีกครั้ง หากยังคงมีกลิ่นอยู่ โปรดเปลี่ยนแผ่นกรองแผ่นใหม่

3000 051 81531-3