

**PHILIPS**

**PerfectCare  
Compact  
Essential**

# Informazioni importanti

**Da leggere  
e conservare**

Per ottenere il meglio dal tuo nuovo ferro generatore di vapore, leggi attentamente quanto segue.

**Per ulteriori informazioni su utilizzo e risoluzione dei problemi, consulta il manuale dell'utente.**

## 1. Utilizzo del giusto tipo di acqua



**! NON UTILIZZARE:**  
acqua profumata, aceto,  
agenti disincrostanti,  
prodotti per la stiratura,  
ecc.

**Consigliamo l'utilizzo di:**  
Acqua demineralizzata se vivi **OPPURE** Acqua del rubinetto  
in una zona con acqua dura

## 2. Regolatore di vapore

Il vapore migliora le prestazioni di stiratura.  
Controlla il vapore durante la stiratura tramite il pulsante del vapore.



**! Per il primo utilizzo:**  
**Premete il pulsante del vapore  
in maniera continua per un  
massimo di 30 secondi per  
l'emissione del vapore.**

Tieni premuto il pulsante del  
vapore per emettere vapore  
durante la stiratura.



### **Domande?**

Philips è a tua disposizione per supportarti al meglio.  
Contattaci direttamente al numero.

 02 45 27 90 74

[www.philips.it/c-m/assistenza](http://www.philips.it/c-m/assistenza)

Gira per  
info sulla  
decalcificazione



### 3. Promemoria luminoso e sonoro per la rimozione del calcare

La funzione Smart Calc-Clean ti ricorderà quando è necessario eseguire la rimozione del calcare dall'apparecchio.



Esegui la rimozione del calcare non appena la spia dedicata lampeggia e l'apparecchio emette un segnale acustico.



La funzione del vapore verrà automaticamente disattivata se la rimozione del calcare non viene effettuata.



Grazie al **recipiente Calc-Clean** fornito in dotazione, puoi eseguire la rimozione del calcare con facilità e ottenere un vapore pulito.

### 4. Rimozione del calcare


- ⚠️ • Non lasciare l'apparecchio incustodito durante la procedura di rimozione del calcare.
- Dalla piastra fuoriescono acqua e vapore caldi.
- Non interrompere il processo di rimozione del calcare (circa 2 minuti).



Riempi il serbatoio dell'acqua a metà e accendi l'apparecchio.




Posiziona il ferro sul recipiente Calc-Clean e riponilo su una superficie piana e stabile.

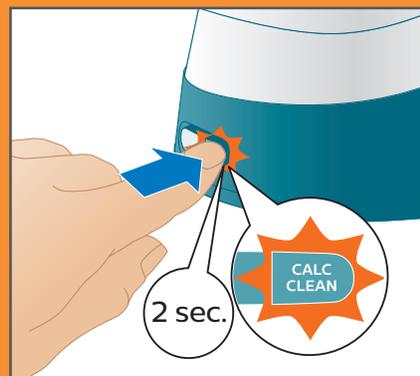

Tieni premuto il pulsante CALC CLEAN per **2 secondi** finché non vengono emessi brevi segnali acustici.



Attendi circa **2 minuti** finché non vengono emessi brevi segnali acustici.

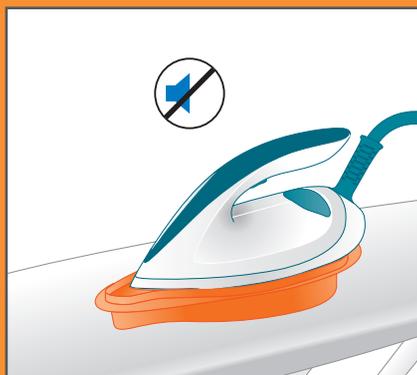

Quando la procedura di rimozione del calcare è completa, il ferro da stiro interrompe l'emissione del segnale acustico.



Attendete circa 5-10 minuti prima di svuotare il contenitore Calc-Clean.

